

TREUIL A SORTIE LATÉRALE

C270A







Caractéristiques

Carter : PA + 30% FV teinté masse gris ou noir selon modèle.
Couvercle : tôle acier galavanisé
Roue : PA+ 13 % FV.
Pignon : POM
Déport axe : 56 mm.
Démultiplication globale 1/7 avec renvoi C229...
Couple disponible sur l'arbre garanti sur 10000 cycles : 14,5 Nm.
Sous couple d'entrée treuil de 4,5 Nm obtenu par exemple avec 2,5 kg d'effort sur une manivelle bras de 180, sortie renvoi vertical TO à 30°.

Utilisation

Capacité de levage en poids : 24 kg.
Les capacités poids de tablier sont données à titre indicatif et peuvent varier en plus ou en moins suivant les dimensions du tablier, les dimensions des lames et le rendement de l'arbre. Consultez la fiche produit pour connaître les capacités de levage adaptées à votre montage.


Remarque


Existe en déport 80 : nous consulter pour références. Existe en rapport 1/4

RÉF.	A	H	COULEUR CARTER	UTILISATION	VERSION	COND.U
C270A	Crabot ZF	1	Gris	À droite	FDC	50
C270B	Crabot ZF	1	Gris	À gauche	FDC	50
C270C	Crabot ZF	1	Gris	À droite ou à gauche	SFDC	50
C270E	Carré 8	1	Gris	À droite	FDC	50
C270F	Carré 8	1	Gris	À gauche	FDC	50
C270G	Carré 8	1	Gris	À droite ou à gauche	SFDC	50
C270J	Carré 10	1	Gris	À droite	FDC	50
C270K	Carré 10	1	Gris	À gauche	FDC	50
C270M	Carré 10	1	Gris	À droite ou à gauche	SFDC	50
C271A	Crabot ZF	2,5	Noir	À droite	FDC	50
C271B	Crabot ZF	2,5	Noir	À gauche	FDC	50
C271C	Crabot ZF	2,5	Noir	À droite ou à gauche	SFDC	50
C271E	Carré 8	2,5	Noir	À droite	FDC	50
C271J	Carré 10	2,5	Noir	À droite	FDC	50

LIAISON TSL-RENVOI DE MOUVEMENT

C228

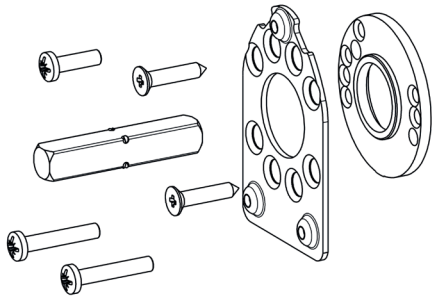

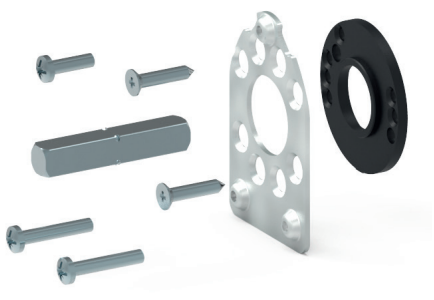

Caractéristiques

Entretoise : PA teinté masse noir.
Embase : tôle acier galvanisé épaisseur1.5 mm.
Axe d'entraînement carré 8 : acier zingué passivé.

Utilisation

Pour fixation renvoi / treuil : référence variable selon ép. entretoise.
Ensemble des 8 pièces livrées en sachet individuel.

RÉF.	VERSION	COND.U
C228	Pas d'entretoise	100
C228A	ép. entretoise 3	250
C228B	ép. entretoise 6	100
C228C	ép. entretoise 9	100
C228D	ép. entretoise 10	100
C228E	ép. entretoise 26	100