Push Electro

Dispositif antipanique motorisé



11/2024. Document non contractuel. Sous réserve de modification. Images à titre illustratif.

ISEO®
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES



PRODUIT

Dispositif antipanique motorisé

APPLICATION

ISEO lance Push Electro, sa nouvelle solution de dispositifs antipaniques motorisés. Grâce au système de motorisation et à une intégration complète avec les systèmes de contrôle d'accès d'ISEO, il est possible d'effectuer le contrôle et la gestion des accès, tout en maintenant la haute performance des produits de la famille Push.

- En conformité avec la norme EN 1125, Il présente les mêmes caractéristiques que la version mécanique, et reste compatible avec tous les accessoires de la famille mécanique, tout en proposant désormais la motorisation pour l'ouverture de la porte
- Il est équipé de la protection antibactérienne, AntiGerm, un traitement spécial qui libère des ions d'argent pendant toute la durée de vie du produit. Ne nécessitant aucune maintenance, il peut être installé dans tous les bâtiments où l'hygiène et la santé sont essentielles et primordiales.
- Il conserve les mêmes caractéristiques esthétiques que la gamme IDEA Base, s'intègre ainsi parfaitement dans l'environnement dans lequel il est installé.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Durabilité : 500 000 cycles
- Poids de la porte : plus de 200 kg
- Dimensions de la porte :
  - Largeur maximale jusqu'à 1500 mm
  - Hauteur maximale jusqu'à 3400 mm
- Versions : ignifugées – résistante au feu
- Résistance à la corrosion : 240 heures de brouillard salin
- Barre en saillie : moins de 100 mm
- Longueurs disponibles : 840/1170/1300 mm
- Adaptabilité : peut être raccourci jusqu'à 600 mm
- Température de fonctionnement : testée de -25°C à +60°C
- Couleurs disponibles : noir, blanc, gris métal, ENDUR4NCE
- Protection antibactérienne : AntiGerm appliqué sur les versions peintes
- Peut être intégré dans un système de contrôle d'accès préexistant ou dans un système de contrôle d'accès ISEO
- Peut également être commandé via un bouton-poussoir
- Voltage 12-24V VDC ±10%
- Consommation max. 1,5 A
- Longueur du câble inclus : 5 m
- L'alimentation n'est pas incluse. Disponible en catalogue
- Signal sonore indiquant l'ouverture
- Réglage du « Passage libre » après ouverture de 3 à 30 secondes
- Maintien électrique de la porte en position ouverte
- Surveillance du statut du produit

ANTIBACTERIAL PROTECTION — AntiGerm™

ELECTRO — ELECTRO

Push Electro

Dispositif antipanique motorisé



GAMME

- Versions résistantes au feu avec pêne en acier autobloquant
- Kit de rétrofit disponible pour être installé sur la gamme Idea Push (hors versions avec pêne)

POINTS FORTS

- Marquage CE conforme au réglementation européenne 305/2011 (CPR)
- Conforme à la directive européenne 2014/30/UE sur la compatibilité électromagnétique
- Réversibilité : Installation possible à gauche ou à droite
- Configurable pour être installé sur des portes à un ou deux vantaux
- S'adapte à tous types de profils et de configurations (aluminium, PVC, bois, etc.)
- Finitions : noir, gris métal, blanc, ENDUR4NCE, avec application de l'AntiGerm, un traitement antibactérien
- Compatible avec tous les accessoires de la famille mécanique
- Conformément aux standards de la norme EN 1125, le dispositif anti-panique Electro conserve toutes les fonctionnalités de la version mécanique, tout en y ajoutant la fonction d'ouverture motorisée grâce à l'intégration d'un moteur
- Le dispositif est actionné en appuyant sur des boutons ou des interrupteurs, ou en le combinant avec les systèmes de contrôle d'accès ISEO (se référer aux instructions du produit)
- Commandes :
  - Ouverture à distance : le dispositif de sortie de secours s'ouvre et reste ouvert pendant la durée de temps prédéfinie
  - Commande de maintien en position « ouvert » : L'équipement de sortie de secours s'ouvre et reste ouvert jusqu'à ce que l'interrupteur soit ramené en position « fermé ». La fonction de maintien en position « ouvert » ne doit pas être activée si le dispositif est installé sur une porte coupe-feu
- Fonctions Indicateur d'état de la porte : via les sorties OUT1 et OUT2, il est possible de superviser à distance l'état du dispositif antipanique (ouvert ou fermé). Attention : ce signal ne garantit pas que la porte soit ouverte ou fermée
- Le câble de connexion fourni, avec connecteur, en plus de l'alimentation électrique, permet de transférer les signaux à distance

PRINCIPAUX ACCESSOIRES ET PRODUITS COMBINABLES

- Commandes externes de la série Trim
- Gâches spéciales pour profils PVC et aluminium
- Plaques de rétrofit
- Barres et ensembles de pênes pour de multiples serrures

NORMES

- Marquage CE conforme au règlement 305/2011 CE (CPR)
- Résultats certifiés suite aux tests : -25°C à +60°C
- Résultats certifiés suite aux tests : jusqu'à 500 000 cycles
- Certificat de résistance à la corrosion : jusqu'à 1600 heures pour la version ENDUR4NCE

EN 1125:2008

- Classification |3|7|7|A|1|4|2|B|A| pour les dispositifs non résistants au feu
- Classification |3|7|7|B|1|4|2|2|B|A| pour les dispositifs résistants au feu


ISEO®
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES


11/2024. Document non contractuel. Sous réserve de modification. Images à titre illustratif.


Push Electro

Dispositif antipanique motorisé



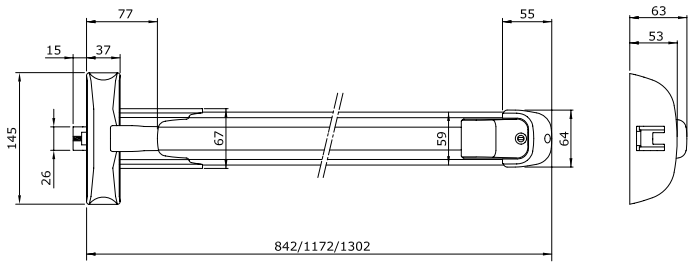

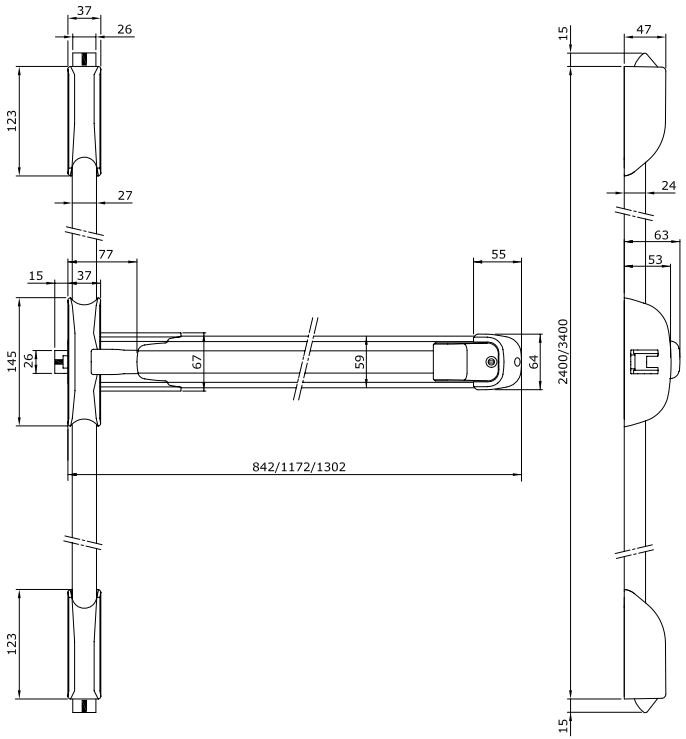

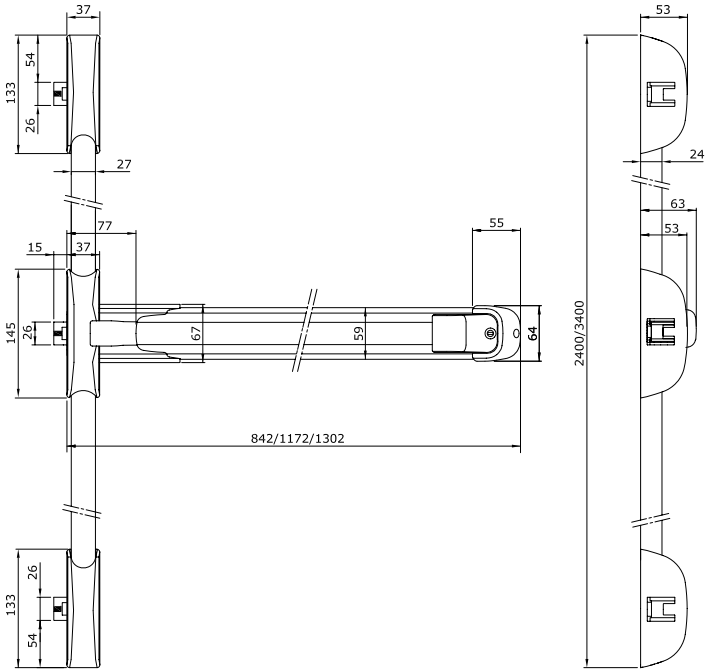

11/2024. Document non contractuel. Sous réserve de modification. Images à titre illustratif.

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES