CECIL PRO s'engage à vous proposer des produits haute technologierépondant aux directives européennes et à vos attentes en terme de qualité, de résultats et de performances environnementales. Pour cela, CECIL PRO s'appuie sur un laboratoire à la pointe de la technologie, des usines ISO 14001 qui maîtrisent à 100% leurs rejets et des matières premières sélectionnées pour leur efficacité et leur faible impact sur l'environnement.

LX545+

Lasure protection forte

ACCROCHE SUR ANCIENNES LASURES



- **MER / MONTAGNE.**
- **EXCELLENT CONFORT D'APPLICATION**

*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CARACTÉRISTIQUES :

Prêt à l'emploi
Aspect en pot : Laiteux
Aspect du film : Satiné
Viscosité : Gel onctueux
Densité : 1,03 +/- 0,02
Extrait sec % : 32% +/- 2% selon les teintes
Type de résine : Acrylique auto réticulable
Pigments : Oxydes de fer
Teintes : Tons bois + incolore (teintes miscibles entre elles)
Utilisation : Intérieur / Extérieur (incolore spécial extérieur). Lasure tous bois.
Point éclair : Néant
Conditionnement : 1L - 5L - 10L
Stockage :
Conditions : 5°C < T°C < 35°C
Conserver dans son emballage hermétique d'origine.
CRAINT LE GEL

CONSEIL PRO :

Ne pas appliquer en cas de forte humidité ambiante.

La directive COV (2004/42/CE) est une directive européenne qui a pour but de réduire les émissions de solvants dans l'air.
Elle fixe les teneurs maximales en Composés Organiques Volatils dans les peintures et vernis. Cette directive est applicable depuis 2007 et les teneurs maximales seront abaissées en 2010. La lasure LX500 est conforme à la directive COV 2010.

FONCTIONS

La lasure LX545+ est spécialement étudiée pour décorer et protéger tous les bois extérieurs sous **FORTES EXPOSITIONS** aux intempéries et aux UV (exposition plein sud/situation mer montagne…). Sa formule Phase aqueuse ECOLABEL, a été spécifiquement développée pour répondre au cahier des charges des constructions environnementales.

La lasure LX545+ est constituée d'un mélange de **résines acryliques de très haute qualité** qui apportent souplesse pour résister aux variations dimensionnelles du bois, microporosité et résistance à l'eau et aux intempéries.

Cette lasure est compatible avec toutes les essences de bois. Formulée pour une application très facile, elle offre une excellente glisse sous pinceau, sans cordage ni coulures. Son **séchage rapide** permet d'appliquer deux couches dans la journée.
Elle permet d'obtenir une **PROTECTION FORTE sur tous types de bois** (bardages, chalets, portes, volets, fenêtres, charpentes…), en rénovation et sur bois neufs.

MODE D'EMPLOI

Prêt à l'emploi. Bien remuer avant usage. L'aspect laiteux dans le pot, disparait lors de l'application. Appliquer entre 10°C et 30°C, par temps sec et hors courant d'air.
Ne pas appliquer en cas de forte humidité ambiante.

- **SUR BOIS NEUFS ou REMIS à NEUF**

Appliquer au préalable un traitement insecticide, fongicide TX203.
Appliquer en 1ère couche la lasure d'IMPREGNATION LX 500 pour renforcer l'accroche et la tenue du système complet. Puis appliquer 2 couches de lasure LX545+, selon les prescriptions du DTU 59.1. Un léger égrenage entre couche permet d'obtenir une belle finition.

- **SUR BOIS ANCIENS**

- Sur bois très abimés : les remettre à nu par ponçage ou décapage puis procéder comme sur les bois neufs.

- Entretien courant : Appliquer une à deux couches de lasure après brossage soigné voire égrenage des lasures anciennes. La lasure LX545+ offre une excellente accroche sur les anciennes lasures, même les glycéros. Réappliquer lorsque l'aspect de la lasure se dégrade.Surveiller particulièrement les parties horizontales en rétention d'eau qui s'usent plus vite.

Le DTU 59.1 préconise de ne pas utiliser le système incolore à l'extérieur.

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.

Le système CECIL PRO

Bois NEUFS

• Il est recommandé d'appliquer au préalable, un traitement des bois, fongicide et insecticide, en phase aqueuse TX203, sur toutes les faces du bois, en insistant sur les « bois de bout », et les parties horizontales en rétention d'eau.
• L'application au préalable d'un produit de traitement des bois TX203 permet d'améliorer nettement la durabilité des lasures dans le temps.

Sur bois neufs, LE SYSTEME CECIL PRO répond au DTU 59.1 pour assurer une décoration et une protection durable des bois contre les intempéries et les UV du soleil.

→ ETAPE 1 : 1 couche de lasure d'IMPREGNATION LX500

Pour assurer une protection optimale, **CECIL PRO a développé 2 teintes** qui permettent d'appliquer des pigments à chaque couche, sous les principales teintes, pour une meilleure durabilité


LX500	LASURE DE FINITION	
BOIS CLAIR	CHÊNE CLAIR	CHÊNE
BOIS FONCÉ	NOYER	CHÊNE ANCIEN
INCOLORE	TOUTES LES AUTRES TEINTES (chêne doré, châtaignier, teck…)	

→ ETAPE 2 : 2 couches de lasure de FINITION

Bois ANCIENS

• Si les bois sont attaqués, appliquer un traitement curatif par injection et badigeonnage.
• **Sur bois très abimés** : les remettre à nu par ponçage ou décapage avec un décapant CECIL PRO ; si nécessaire reboucher trous et fissures avec le mastic bois bi-composant MBEX. Puis procéder comme sur les bois neufs.
• **Entretien courant** : Appliquer une à deux couches de lasure après brossage soigné voire égrenage des lasures anciennes.
• Réappliquer lorsque l'aspect de la lasure se dégrade.

Choix de la lasure de finition

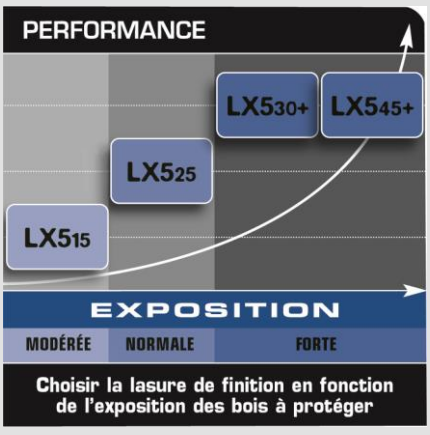

GUIDE DE CHOIX

EXPOSITION	BOIS NEUFS	BOIS ANCIENS
FORTE	LX500 + LX545+ LX500 + LX530+	LX545+ LX530+
NORMALE	LX500 + LX525	LX525
MODÉRÉE	LX500 + LX515	LX515

** Les correspondances lasures-expositions sont déterminées grâce à des tests normalisés de vieillissement accéléré des lasures : QUV Test, qui mesurent la résistance à l'usure du film de lasure (perte de brillance, évolution de la teinte, farinage du film, craquelage, …)*

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Refermer hermétiquement l'emballage après usage.
Fiche données de sécurité disponible sur **www.quickfds.com**

Les renseignements techniques fournis sont issus de notre propre expérience pour une utilisation selon les normes en vigueur. Ces informations ne peuvent être considérées comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse.