

CLIP DE BRIDE À MARTELER, FIXATION INFÉRIEURE



CERTIFICATIONS



FEATURES

Peut servir à soutenir les boîtes, les installations ou d'autres applications à partir des brides de poutre

Comprends différents points et méthode de fixation-permettant ainsi de réduire le nombre d'articles à commander

Ne nécessite qu'un marteau pour l'installation

SPECIFICATIONS

Finition: nVent CADDY Armour


Table 1/2

Référence catalogue	Nom de l'article	Matériau	Flange Thickness(FT)	Rod Size(RS)	Static Load 1(F1)	Static Load 2(F2)
EM24	170050	Acier à ressort	3 – 8 mm	M6	450 N	110 N
EM24R5	191026	Acier à ressort	3 – 8 mm	M6	450 N	110 N
EM24S1	179720	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)	3 – 8 mm	M6	200 N	110 N
EM24SP25	172170	Acier à ressort	3 – 8 mm	M6	450 N	110 N

Référence catalogue	Nom de l'article	Matériau	Flange Thickness(FT)	Rod Size(RS)	Static Load 1(F1)	Static Load 2(F2)
EM58	170060	Acier à ressort	8 – 14 mm	M6	450 N	110 N
EM58R5	191027	Acier à ressort	8 – 14 mm	M6	450 N	110 N
EM58S1	179730	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)	8 – 14 mm	M6	200 N	110 N
EM58SP25	172180	Acier à ressort	8 – 14 mm	M6	450 N	110 N
EM912	170070	Acier à ressort	14 – 20 mm	M6	450 N	110 N
EM912R5	191028	Acier à ressort	14 – 20 mm	M6	450 N	110 N
EM912S1	179740	Stainless Steel 301 (EN 1.4310)	14 – 20 mm	M6	200 N	110 N
EM912SP25	175760	Acier à ressort	14 – 20 mm	M6	450 N	110 N
EM1318	170075	Acier à ressort	21 – 28 mm	M6	450 N	110 N

Table 2/2				
Référence catalogue	Nom de l'article	Static Load 3(F3)	Quantité d'emballage	Certifications
EM24	170050	330 N	1.0000	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM24R5	191026	330 N	5.0000	CE, 4H, EM, EBC
EM24S1	179720	200 N	1.0000	
EM24SP25	172170	330 N	1.0000	CE, 4H, EM, EBC
EM58	170060	330 N	1.0000	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM58R5	191027	330 N	5.0000	CE, 4H, EM, EBC
EM58S1	179730	200 N	1.0000	
EM58SP25	172180	330 N	1.0000	CE, 4H, EM, EBC
EM912	170070	330 N	1.0000	ITB, CE, 4H, EM, EBC
EM912R5	191028	330 N	5.0000	CE, 4H, EM, EBC
EM912S1	179740	200 N	1.0000	
EM912SP25	175760	330 N	1.0000	CE, 4H, EM, EBC
EM1318	170075	330 N	1.0000	cUL, UL

DIAGRAMS

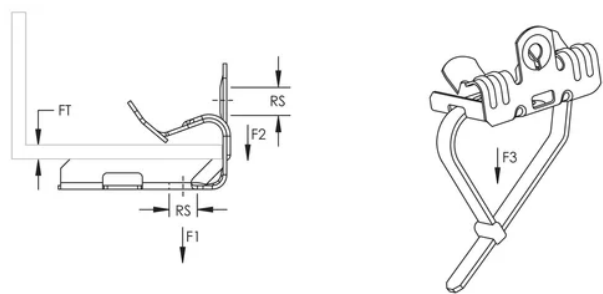

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés conformément aux consignes figurant dans les fiches d’instructions et les documents de formation des produits nVent. Les fiches d’instructions sont disponibles à l’adresse suivante: www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, une application erronée ou toute autre forme de non-respect scrupuleux des instructions et avertissements de nVent peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit, des dommages matériels, des lésions corporelles graves et le décès et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Our powerful portfolio of brands:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER