Attache flexible en plastique pour conduits

CARACTÉRISTIQUES

- Installation par enfoncement du conduit
- Le système de serrage progressif et flexible permet de supporter plusieurs tailles de conduits à l'aide d'une seule attache
- Compatible avec différentes attaches structurelles pour se fixer sur une multitude de structures incluant le béton, la brique, le bois, les chemins de câbles, les attaches en acier ressort et les tiges filetées
- La conception encliquetable permet aux clips d'être facilement connectés les uns aux autres limitant ainsi le nombre de points d'ancrage nécessaires
- Sa forme profilée lui permet d'être installé dans des espaces réduits
- Sans halogène
- Traité avec un agent anti-UV

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Polypropylène
Température: –10 à 85°C
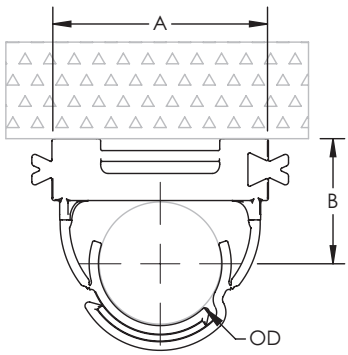
Référence	Numéro d'Article	Diamètre Extérieur OD	A	B
SCFC1620	800020	16 – 20 mm	32 mm	16.0 – 18.0 mm
SCFC2025	800021	20 – 25 mm	32 mm	18.0 – 20.5 mm
SCFC2532	800022	25 – 32 mm	32 mm	20.5 – 24.0 mm
SCFC3240	800023	32 – 40 mm	32 mm	24.0 – 28.0 mm
SCFC4050	800024	40 – 50 mm	32 mm	28.0 – 33.0 mm