Attache flexible en plastique pour conduits avec insert

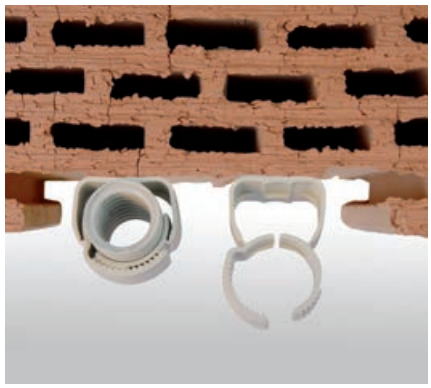

CARACTÉRISTIQUES

- Installation par enfoncement du conduit
- Le système de serrage progressif et flexible permet de supporter plusieurs tailles de conduits à l'aide d'une seule attache
- Installation sans outil, par simple pression une fois le trou percé dans le béton ou la brique
- Sa forme profilée lui permet d'être installé dans des espaces réduits
- Sans halogène
- Traité avec un agent anti-UV

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Polypropylène
Température: –10 à 85°C
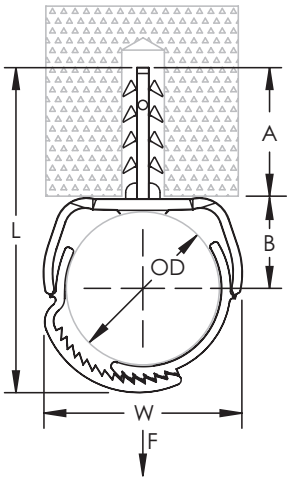
Référence	Numéro d'Article	Diamètre Extérieur OD	Longueur L	Largeur W	A	B	Charge Statique F
SCUSA1620	800025	16 – 20 mm	54 mm	21.5 mm	21 mm	11.5 mm	170 N
SCUSA2025	800026	20 – 25 mm	61 mm	26.1 mm	21 mm	14.3 mm	170 N
SCUSA2532	800027	25 – 32 mm	81 mm	32.6 mm	21 mm	18.3 mm	170 N
SCUSA3240	800028	32 – 42 mm	82 mm	45.0 mm	21 mm	23.0 mm	170 N