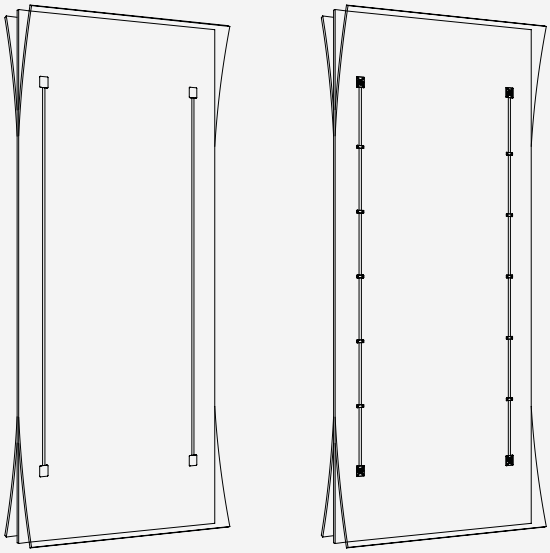
Ferrure de redressement pour stabiliser les portes en bois d'une hauteur de 1215 à 2850 mm. (ne convient pas pour le bois dur)

Produits phares

Flexibilité Solution adaptée avec des hauteurs au choix et trois couleurs de surface différentes pour chaque application
Le profil de fixation peut être collé ou vissé selon les besoins

Confort La structure stable maintient la porte en place et reste silencieuse pendant le fonctionnement



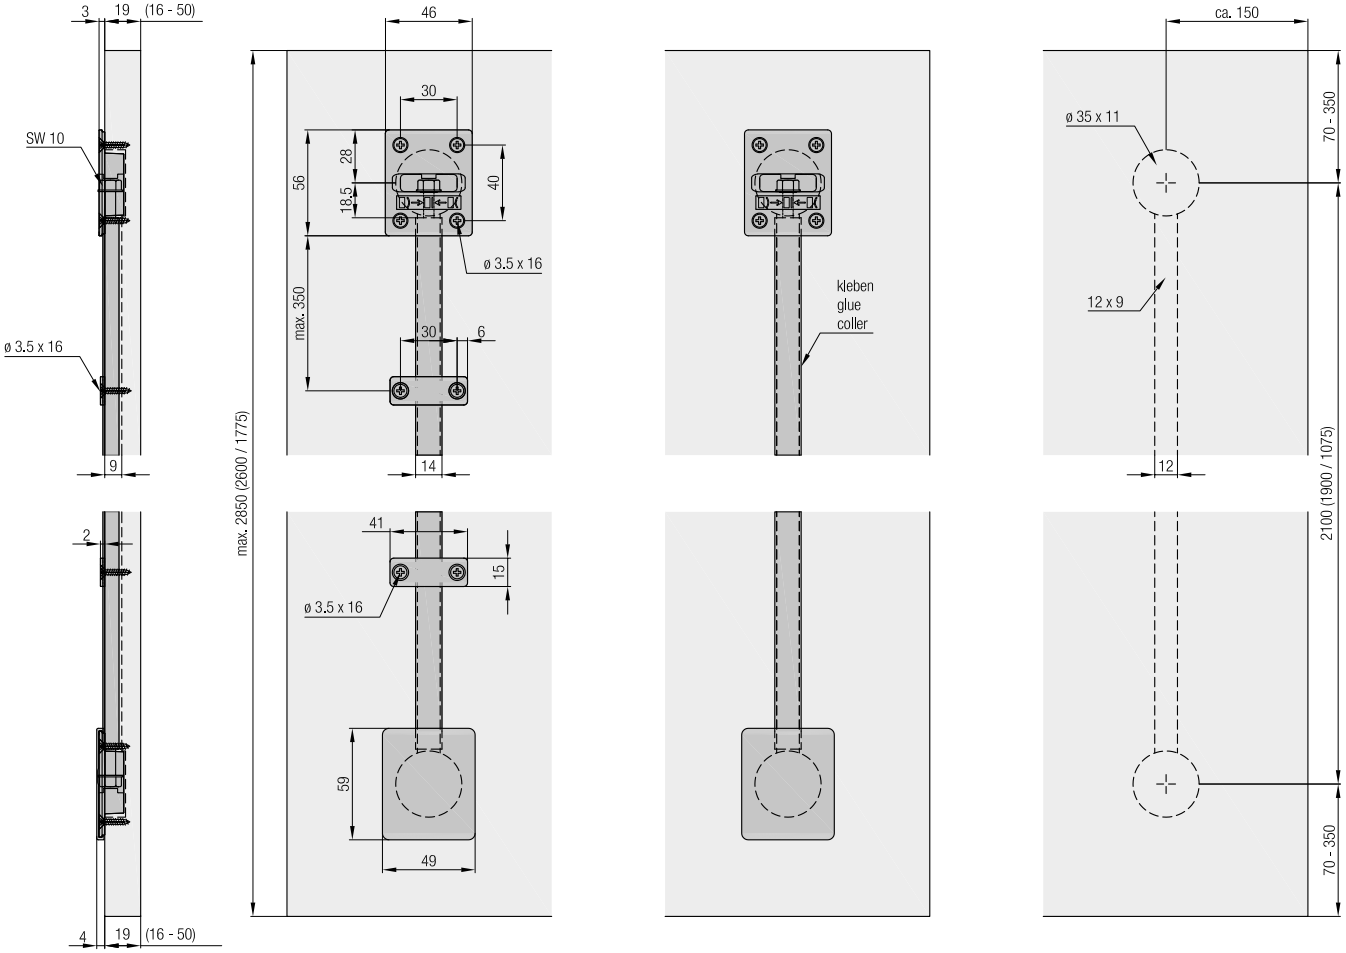
Spécifications techniques

1215–2850 mm

300–1600 mm

16–50 mm



Exemples de montage



Accessoires



Aluminium brut

	N°.
Ferrure de redressement pour portes 2040–2600 mm, aluminium	056.3192.072
Ferrure de redressement pour portes 1715–2275 mm, aluminium	056.3192.079
Ferrure de redressement pour portes 1215–1775 mm, aluminium	056.3192.073

Garniture composée de :		056.3192.072	056.3192.079	056.3192.073	N°.
	Élément d'ancrage, plastique, noir	4	4	4	056.2024.001
	Bride, plastique, noir	10	10	10	056.2023.001
	Vis hexagonale autotaraudeuse, M6x40 mm, acier, zingué	4	4	4	056.0130.101
	Profil de fixation, aluminium	2			056.0200.186
	Profil de fixation, aluminium			2	056.0200.103
	Profil de fixation, aluminium		2		056.0200.185

Aluminium anodisé

	N°.
Ferrure de redressement pour portes 2240–2850 mm, aluminium, anodisé	056.3192.071
Ferrure de redressement pour portes 2040–2600 mm, aluminium, anodisé	056.3192.082
Ferrure de redressement pour portes 1715–2275 mm, aluminium, anodisé, à raccourcir pour portes 1215–1715 mm	056.3192.080



Garniture composée de :		056.3192.071	056.3192.082	056.3192.080	N°.
	Élément d'ancrage, zinc moulé sous pression	4			056.0199.001
	Bride, plastique, noir	10	10	10	056.2023.001
	Vis hexagonale autotaraudeuse, M6x40 mm, acier, zingué	4	4	4	056.0130.101
	Profil de fixation, aluminium, anodisé	2			056.0200.226
	Élément d'ancrage, plastique, noir		4	4	056.2024.001
	Profil de fixation, aluminium, anodisé			2	056.0200.224
	Profil de fixation, aluminium, anodisé		2		056.0200.225

Sous réserve de modifications techniques

Aluminium noir anodisé

	N°.
Ferrure de redressement pour portes 2240–2850 mm, aluminium, noir anodisé	056.3192.074
Ferrure de redressement pour portes 2040–2600 mm, aluminium, noir anodisé	056.3192.075
Ferrure de redressement pour portes 1715–2275 mm, aluminium, noir anodisé	056.3192.081
Ferrure de redressement pour portes 1215–1775 mm, aluminium, noir anodisé	056.3192.076

Garniture composée de :

		056.3192.074	056.3192.075	056.3192.081	056.3192.076	N°.
	Élément d'ancrage, zinc moulé sous pression	4				056.0199.001
	Cache, plastique, noir	4				056.0201.001
	Vis hexagonale autotaraudeuse, M6x40 mm, acier, zingué	4	4	4	4	056.0130.101
	Profil de fixation, aluminium, noir anodisé	2				056.0200.207
	Élément d'ancrage, plastique, noir		4	4	4	056.2024.001
	Profil de fixation, aluminium, noir anodisé		2			056.0200.187
	Profil de fixation, aluminium, noir anodisé				2	056.0200.104
	Profil de fixation, aluminium, noir anodisé			2		056.0200.188

Accessoires

		N°.
	Cache, plastique, noir, set à 4 pièces	056.0201.071
	Bride, plastique, noire, set à 10 pièces	056.0118.004

Indications sur les commandes
– Type et nombre de garnitures

Indications sur les commandes en option
– Nombre de caches
– Nombre de brides

Planification/exécution
Toutes les ferrures de redressement peuvent être raccourcies à la dimension souhaitée.

Il faut utiliser les instructions de montage n° 788.2000.314 pour la conception et l'exécution. Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.