Passage de câble antivandale en applique


MODÈLE DÉPOSÉ BREVET DÉPOSÉ


IP64 IK08

Notice technique



- Acier **zingué**
  - DLX40 / DLX60
- Acier **inoxydable**
  - DLX40S / DLX60S

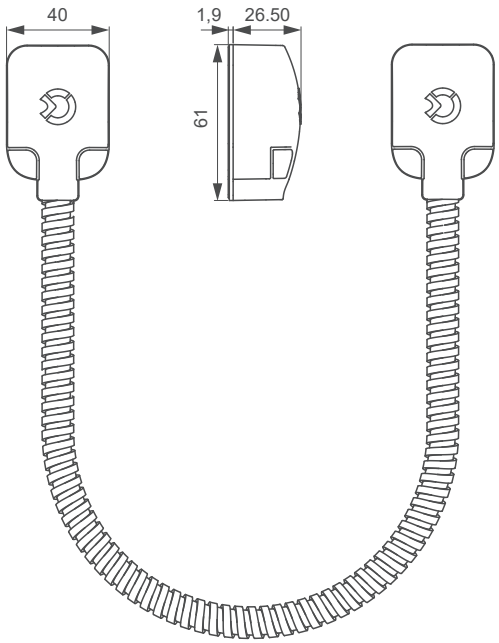

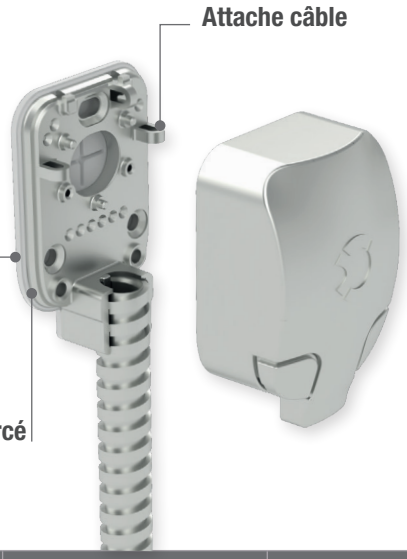

izyx

- Antivandale : résistance à l'arrachement > 1350 N*
- Diamètre intérieur 9,5 mm
- Gaine en acier zingué ou inoxydable
- Joint d'étanchéité amovible
- Arrivée câble par l'arrière ou les cotés

Références	DLX40 (1)	DLX40S (1)	DLX60 (1)	DLX60S (1)
Montage	Applique			
Matériel gaine	Acier zingué	Acier inoxydable	Acier zingué	Acier inoxydable
Matériel embouts	Matière composite renforcée avec de la fibre de verre			
Résistance à l'arrachement	> 1350 N*			
Longueur de la gaine	400 mm		600 mm	
Diamètre de la gaine	12 mm extérieur / 9,5 mm intérieur			
Indice de protection IK	IK 08			
Indice de protection IP	IP 64			
Dimensions embouts (L x h x p)	61 x 40 x 26,5 mm			
Poids brut / Poids net	0.23 Kg / 0.16 Kg		0,28 Kg / 0,19 Kg	
Conditionnement par	1 ou 50			
Code douane	8307100090			
Code EAN 13	3760273119911	3760273119935	3760273119928	3760273119942

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (1000 Newton = 101,7 Kg = 234 lbs) (1) Disponible début 2022

CAFR10A-220201-D