Fiche technique

TerCia TA-C45 134/2x55 W0- Réf. B04512

goulottes d'installation à clipsage direct 45

Goulotte d'installation à clipsage direct 45
Idéale pour toutes les applications du tertiaire
Une goulotte équipable avec tout type d'appareillages (clipsage 45, prise CE...) quelle que soit la marque

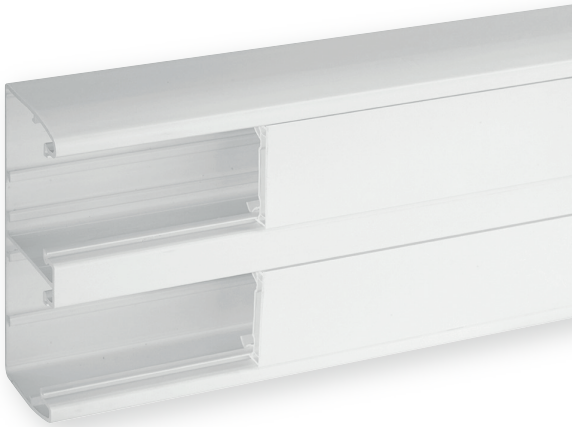

Caractéristiques techniques

Matière première	PVC classé M1
Couleur	Blanc RAL 9010
Longueur	Standard 2 m (livrée avec socle + couvercle)
Profondeur	55 mm pour plus de capacité, passage des câbles à l'arrière des prises
Socle	Perforé, trous ronds et oblongs pour faciliter la fixation
	Symétrique, aucun sens de montage (livré filmé)
	Guide de fond pour le montage de la cloison SEP-C55
Cloison	Prédécoupée à la base pour le montage des supports
Couvercle	2 couvercles de 45 mm (livrés filmés)
	Compartiments indépendants
	Double paroi rigide garantissant tenue à l'arrachement des appareillages
Forme	Rectangulaire pour tout type de cheminements
Composants	Gamme complète de composants système et d'installation JCA45U : respect de la norme IP4X, installation de chaque côté des prises ou blocs de prises

IP40 | IK08 système | IK09 longueur | 960° longueur | PVC M1 | RoHS

Déclaration PEP Ecopassport à consulter sur le site www.pep-ecopassport.org



Normes

Classification CSTB : PVC classé M1
Certifiée norme EN 50085-1
Certifiée norme EN 50085-2-1
Ouverture du couvercle : à l'aide d'un outil
Marquage produits CE

COMPATIBLE

TerCia AP-C45 appareillages 45 spécial goulottes

Composants

Angle variable de 70° à 120° intérieur	Angle variable de 70° à 120° extérieur	Angle plat	Angle plat avec fond	Embout	Tés de dérivation TA-C vers TA-C45 90x55	Tés de dérivation TA-C vers TA-C 134x55	Tés de dérivation TA-C vers TA-E/TA-G	Joint de couvercle	Joint de socle	Joint de sol souple	Cloison de séparation lg std 2 m	Joint de sol réhausseur lg std 2 m	Couvercle supp. lg std 2 m	Jonction couvercle app.	Cadre montage vertical AP-C45
NIAV[1]	NEAV	NPAN	NPAN-F	LAN	NTAC90[2]	NTAC 134[3]	NTAG[4]	GAC	GAS	JDS-C	SEP-C	DST	COV-45N	JCA45U[5]	CADRE-45
B04536	B04537	B04538	B04540	B04539	B04560	B04559	B04567	B04561	B04562	B04525	B04523	B01913	B04528	B04570	B45381

[1] NIAV : livré avec une cale de positionnement longueur
[2] NTAC 90 : toutes sections TA-C45 vers TA-C45 90x55
[3] NTAC 134 : toutes sections TA-C45 (sauf TA-C45 90x55) vers TA-C45
[4] NTAG : toutes sections TA-C45 vers TA-E/TA-G 40x40/60x40/80x40
[5] Conforme à la NF C 15-100 en ajoutant le JCA45U de part et d'autre des appareillages
[6] Uniquement horizontal

Boîtiers d'appareillages

Entraxe 60	Prise CE	Modulaire (2 modules) Support disjoncteur
CSA-60	CSA-CE	SUPPORTDISJ
B04564	B04565	B04571

IBOCO

Contact
Tel. 01 44 77 55 11
info@iboco.fr

Schémas et cotes (mm)

TerCia TA-C45 134/2x55 W0- Réf. B04512

goulottes d'installation à clipsage direct 45

TA-C45 134/2x55
Goulotte d'installation



SEP-C 55
Cloison de séparation



NIAV
Angle intérieur variable



A	B	C
139	135	59

NEAV
Angle extérieur variable



A	B	C
139	129	59

NPAN/NPAN-F
Angle plat



A	B	C
144	176	59

LAN
Embout



A	B	C
139	59	16

NTAC 90
Té de dérivation TA-C



NTAC 134
Té de dérivation TA-C



NTAG
Té de dérivation TA-C



GAC
Joint de couvercle



GAS
Joint de socle



JDS-C
Joint de sol souple



JCA45U
Jonction couvercle appareillage



CSA-60
Entraxe 60



Montage après découpe de la cloison

CSA-CE
Prise CE



Montage après découpe de la cloison

SUPPORTDISJ
Modulaire (2 modules)



Contact
Tel. 01 44 77 55 11
info@iboco.fr

Schémas et cotes (mm)

TerCia TA-C45 134/2x55 W0- Réf. B04512

goulottes d'installation à clipsage direct 45

Capacité maximale théorique en câbles

Nombre de conducteurs [1]

U1000		TELEPHONE		INFORMATIQUE					
RO2V 3G2,5 Ø 12,5		4 P 6/10 Ø 6		Non blindé cat 5E Ø 5		Blindé cat 5E Ø 5,9		Blindé cat 6D Ø 6,8	
A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
7	7	51	51	63	63	42	42	33	33

Appareillage courant fort Mosaïc™

Appareillage courant faible Mosaïc™

[1] Attention : le nombre de conducteurs calculé correspond à une valeur optimisée, sans tenir compte du croisement des câbles à l'intérieur du conduit, ni du coefficient de foisonnement.

Compatibilité appareillages 45x45

	LEGRAND	PW	SCHNEIDER	HAGER	3M
45x45	Mosaïc™	Espace Liberté™	Alvaïs quadra™	Gallery™	Volution™
Entraxe 60	Céliane™ Mosaïc™	Espace Initia™	Altira™ Alvaïs™ Acyon™	Gallery™ Kallysta™	
CEE	P17™				

Compatible avec tous les appareillages standards 45x45
Tests effectués sur les principaux appareillages standards du marché (entre 250 et 300 Newton de tenue à l'arrachement)

Configurateur
Choisir le Té qui convient



		Goulotte en descente (A)							
		TA-C45 90/1x55	TA-C45 134/2x55	TA-C45 164/2X55	TA-C45 164/3x55	TA-C45 200/3x55	TA-E/G 60x40	TA-E/G 60x40	TA-E/G 80x40
Goulotte horizontale (B)	**TA-C45 90/1x55**	NTAC 90					NTAG	NTAG	NTAG
	TA-C45 134/2x55	NTAC 90	NTAC 134				NTAG	NTAG	NTAG
	TA-C45 164/2x55	NTAC 90	NTAC 134	NTAC 164	NTAC 164	NTAC 164	NTAG	NTAG	NTAG
	TA-C45 164/3x55	NTAC 90	NTAC 134	NTAC 164	NTAC 164	NTAC 164	NTAG	NTAG	NTAG
	TA-C45 200/3x55	NTAC 90	NTAC 134	NTAC 164	NTAC 164	NTAC 164	NTAG	NTAG	NTAG

Contact
Tel. 01 44 77 55 11
info@iboco.fr