Fiche technique produit

(Photo non contractuelle)

Boite de dérivation diam. 80

Référence : *50002*

Produit de la gamme : **SUM'OHM**

CLASSE II

Caractéristiques :

Accepte gaine ICTA D16, D20 et D25,
Entrée directe jusqu'à un diamètre de 16mm
Contenance effective : 164 cm^3
Tenue fil incandescent 960°C (Te : < 30s).
Protection contre les corps solides et liquides (IP) : 55
Protection contre les impacts (IK) : 07

Documents et rapport associés :

Rapport d'essai LCIE (Laboratoire Central des Industries Electriques) 60016852-509130B sur critère de tenue à 960°C.
Rapport d'essai LCIE 60009826-503621-2 sur le degré d'étanchéité IP55

Composition :

Boite couvercle et lien en PP de couleur gris
Membranes d'étanchéité en TPE de couleur grise

Caractéristiques climatiques :

Température de stockage et d'utilisation de -20°C à +45°C

Dimensionnel :

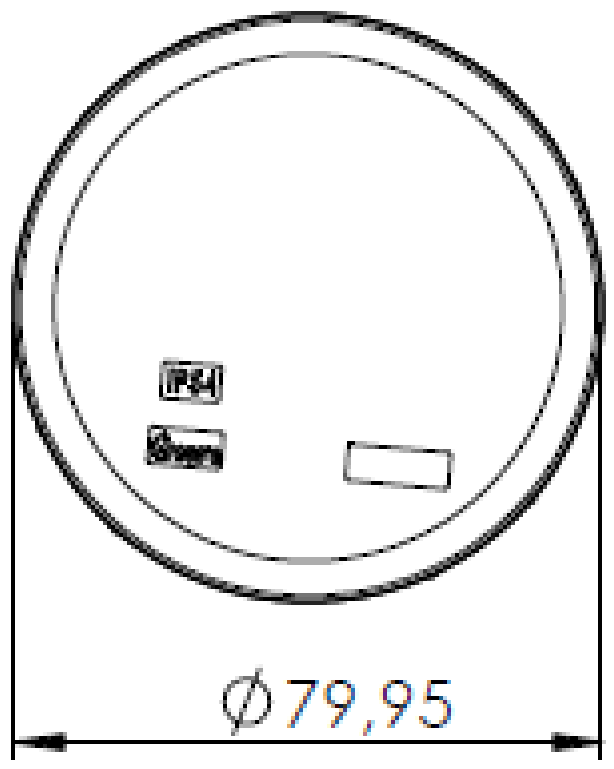

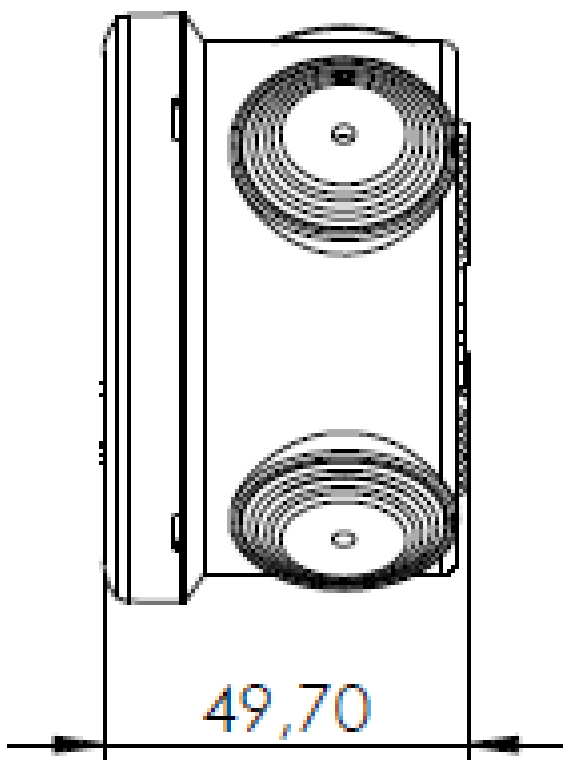



Votre distributeur :

ZAC du Peuras
38210 TULLINS
Tél : 04.76.06.50.33
Fax : 04.76.06.43.81

En raison de l'évolution de la technologie, EUR'OHM se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles – Edition 03/2012