

Fiche technique


L-PB
Équerre plate en "L" - Finition noire

Équerre plate en forme de L pour les connexions poteaux-poutres dans les constructions légères de jardin telles que les pergolas.



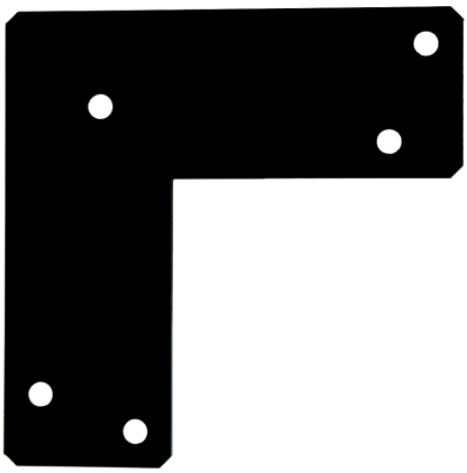





Caractéristiques

Matière

- Acier galvanisé S250GD + ZM310 selon NF EN 10346
- Finition peinture en poudre Polyester Architecture RAL9005

Avantages

- Augmente la résistance des assemblages poutre sur poteau,
- Fiabilise les pergolas, les auvents et autres structures légères où l'extrémité d'une poutre est supportée par un poteau,
- Simple à installer à l'aide de vis SSH tête noire,
- Haute résistance à la corrosion pour un usage extérieur (hors bord de mer),
- Finition noire discrète...

Applications

Support

- **Porteur :** bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...
- **Porté :** bois massif, bois composite, bois lamellé-collé...

Domaines d'utilisation


- Poutres,
- Pergolas,
- Carports...

Fiche technique

L-PB
Équerre plate en "L" - Finition noire

Données techniques

Dimensions



Références	Dimensions [mm]				Perçages
	A	B	C	t	Ø10
L190BPB	190	190	70	3	5

Mise en oeuvre

Fixations

- **Vis à tête noire SSH8.0X40PB**

Mise en œuvre

- Convient pour des sections de bois standard de 90 x 90 mm à 200 x 200 mm

ZAC des Quatre Chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00
fax : +33 2 51 28 44 01
Copyright by Simpson Strong-Tie®
Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®