DZ5334EC

Spécifications

- Largeur maximale du tiroir: 1.000 mm
- Charge maximale par paire de glissières: 90 kg
- Course 100 %
- Hauteur de la glissière : 53 mm
- Épaisseur de la glissière: 19,1 mm
- Distance nécessaire pour l'installation entre le châssis et le tiroir : épaisseur du rail 19,1 mm +0,5 mm à +1 mm
- Longueur maximale de la glissière : 790 mm
- Plage de température entre 0 °C et 40 °C
- Orientations de montage autorisées : montage vertical.
- Ne convient pas au montage à plat

Specifications

- Maximum drawer width: 1,000 mm
- Load rating up to 90 kg per pair
- 100 % extension
- Slide height: 53 mm
- Slide thickness: 19.1 mm
- Side space for installation between the cabinet and the drawer: rail thickness 19.1 mm +0.5 mm to +1 mm
- Maximum slide length: 790 mm
- Temperature 0 °C to 40 °C
- Permitted mounting orientations: vertical mount
- Not suitable for flat mounting







Caractéristiques


- Fermeture automatique avec amortissement
  Force d'ouverture 25 N +5 N / -5 N
  Fermeture amortie 45 mm avant la fin de course
- Déconnexion frontale

Features

- EasyClose
  Opening pull force 25 N +5 N / -5 N
  Soft close on last 45 mm of closing cycle
- Front disconnect

Dessin Technique

Technical Drawing

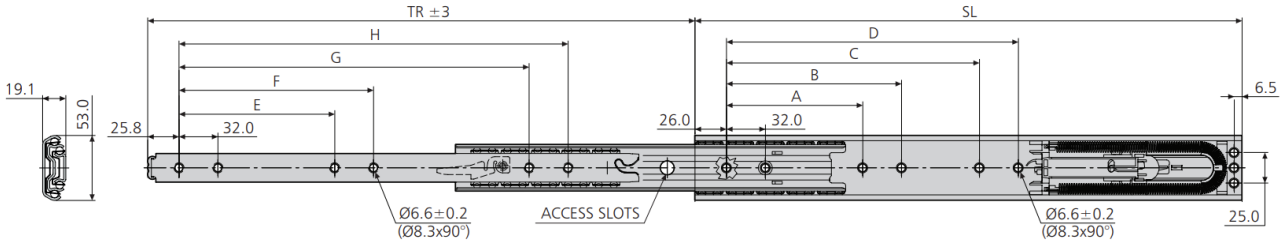

DZ5334EC	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L1	L2
DZ5334-0040EC	400	388	160	192	-	-	128	160	-	288	1,95	65	55
DZ5334-0045EC	450	450	160	192	256	-	128	160	-	320	2,25	65	55
DZ5334-0050EC	500	500	192	224	-	-	160	192	-	384	2,55	70	60
DZ5334-0055EC	550	550	192	224	320	352	160	192	-	416	2,89	85	72
DZ5334-0060EC	600	600	256	288	384	416	192	256	-	480	3,15	90	80
DZ5334-0070EC	700	700	288	320	448	480	256	288	512	576	3,75	90	80
DZ5334-0080EC	790	800	352	384	544	576	320	352	416	672	4,31	90	75

W: Poids d'une paire de glissières
L1: 80.000 cycles, Tiroir de 450 mm de large, montage vertical
L2: 80.000 cycles, Tiroir de 1000 mm de large, montage vertical

W: Weight per pair of slides
L1: 80,000 cycles, 450 mm wide drawer, vertical mount
L2: 80,000 cycles, 1000 mm wide drawer, vertical mount

Accuride se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis
Accuride reserves the right to alter specifications without notice

Informations additionnelles

Matériau et surface

- Matériau principal: acier doux
- Matériau des billes: acier dur
- Traitement de surface: DZ - zinc brillant - 12 h Test au brouillard salin

Fixation

- Vis à tête fraisée M5
- Vis européenne à tête conique de 6 mm

Notes

- Nous recommandons d'utiliser une poignée centrale pour les tiroirs larges.
- Lors de la reconnexion de la glissière, insérez le corps intérieur avec le corps intermédiaire en position fermée. Appliquer la force nécessaire de manière régulière
- La charge de la glissière doit être placée au centre

Additional Information

Material and Surface

- Main Material: mild steel
- Ball Material: hardened steel
- Finish: DZ - bright zinc finish - 12 h salt spray test

Fixing

- M5 countersunk screw
- 6 mm countersunk euro screw

Notes

- We recommend that a centrally positioned handle is used on wide drawers
- When reconnecting the slide, insert the inner members with the intermediate members in retracted position. Apply the required force in a steady manner
- The slide must be loaded centrally

Accessoires recommandés

Recommended Accessories

DZ635xx		**Kit d'équerres sous plateau DZ635xx pour coulisse télescopique**	**Platform Bracket Kit DZ635xx for Telescopic Slides**

Pièces de rechange

Spare Parts

C-KT-85021690		**5321SC/5321EC/5334EC - Pièce interne du pare-chocs** Butée intérieure conçue pour amortir les chocs et réduire l'usure des glissières 5300 à fermeture automatique ou facile. Fabriquée à partir de matériaux durables pour des performances constantes et une protection renforcée. Convient aux glissières DZ5321-SC, DZ5321-EC, DZ5334-EC, DS5321-EC et DS5334-EC	**5321SC/5321EC/5334EC - Inner member Bumper** Inner member bumper designed to cushion impact and reduce wear for 5300 slides with self close or easy close . Crafted from durable materials for consistent performance and enhanced protection. Suitable for the slides DZ5321-SC, DZ5321-EC, DZ5334-EC, DS5321-EC and DS5334-EC
C-KT-40202992		**DZ5321-EC et DZ5334-EC Fermeture amortie** Fermeture amortie pour les glissières DZ5321-EC et DZ5334-EC. Conçue pour fermer automatiquement les tiroirs d'une simple pression, garantissant une fermeture douce et silencieuse. Cette version est applicable aux glissières DZ5321-EC et DZ5334-EC livrées après février 2024 avec des longueurs de 800 mm ou moins	**DZ5321-EC and DZ5334-EC Easy Close Mechanism** Easy-close mechanism for the DZ5321-EC and DZ5334-EC slide. Designed to automatically close drawers with a gentle push, ensuring smooth and quiet closure. This version is applicable for DZ5321-EC and DZ5334-EC slides delivered after February 2024 with lengths of 800 mm or shorter