DZ5334

Spécifications

- Charge maximale par paire de glissières: 90 kg
- Course 100 %
- Hauteur de la glissière : 53,1 mm
- Épaisseur de la glissière: 19,1 mm
- Distance nécessaire pour l'installation entre le châssis et le tiroir : épaisseur du rail 19,1 mm +0,2 mm à +0,5 mm
- Longueur maximale de la glissière : 790 mm
- Plage de température entre -20 °C et 70 °C
- Orientations de montage autorisées : montage vertical.
- Ne convient pas au montage à plat

Specifications

- Load rating up to 90 kg per pair
- 100 % extension
- Slide height: 53.1 mm
- 19.1 mm slide thickness
- Side space for installation between the cabinet and the drawer: rail thickness 19.1 mm +0.2 mm to +0.5 mm
- Maximum slide length: 790 mm
- Temperature -20 °C to 70 °C
- Permitted mounting orientations: vertical mount
- Not suitable for flat mounting



Caractéristiques


- Déconnexion frontale

Features

- Front disconnect

Dessin Technique

Technical Drawing

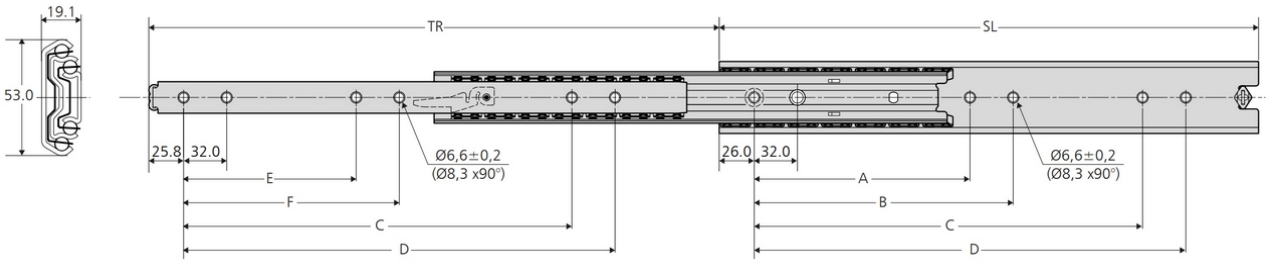

DZ5334	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L1
DZ5334-0030	300	323	-	-	192	224	-	-	1,68	90
DZ5334-0035	350	373	-	-	224	256	-	-	1,977	90
DZ5334-0040	400	423	160	192	288	320	128	160	2,267	90
DZ5334-0045	450	473	192	224	352	384	160	192	2,569	90
DZ5334-0050	500	523	192	224	384	416	192	224	2,902	90
DZ5334-0055	550	573	256	288	448	480	224	256	3,173	90
DZ5334-0060	600	623	256	288	480	512	256	288	3,465	90
DZ5334-0070	700	723	288	320	576	608	288	320	4,03	90
DZ5334-0080	790	803	352	384	672	704	320	352	4,598	90

W: Poids d'une paire de glissières
L1: 80.000 cycles, Tiroir de 450 mm de large, montage vertical

W: Weight per pair of slides
L1: 80,000 cycles, 450 mm wide drawer, vertical mount

Accuride se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis
Accuride reserves the right to alter specifications without notice

Informations additionnelles

Matériau et surface

- Matériau principal: acier doux
- Matériau des billes: acier dur
- Matériau cage à billes: acier doux
- Traitement de surface: DZ - zinc brillant - 12 h Test au brouillard salin

Fixation

- Vis à tête fraisée M5
- Vis européenne à tête conique de 6 mm

Notes

- La charge de la glissière doit être placée au centre

Additional Information

Material and Surface

- Main Material: mild steel
- Ball Material: hardened steel
- Retainer Material: mild steel
- Finish: DZ - bright zinc finish - 12 h salt spray test

Fixing

- M5 countersunk screw
- 6 mm countersunk euro screw

Notes

- The slide must be loaded centrally

Accessoires recommandés

Recommended Accessories

DZ635xx		Kit d'équerres sous plateau DZ635xx pour coulisse télescopique	Platform Bracket Kit DZ635xx for Telescopic Slides
DZ65490		Kit d'équerres pour armoires de serveurs DZ65490-4 pour coulisse télescopique	Enclosure Bracket Kit DZ65490-4 for telescopic slides