

Ventouse électromagnétique à cisaillement série 1200 Kg


EMSH2600 - 12 à 24 V DC


Notice technique


POSE
HORIZONTALE ou VERTICALE

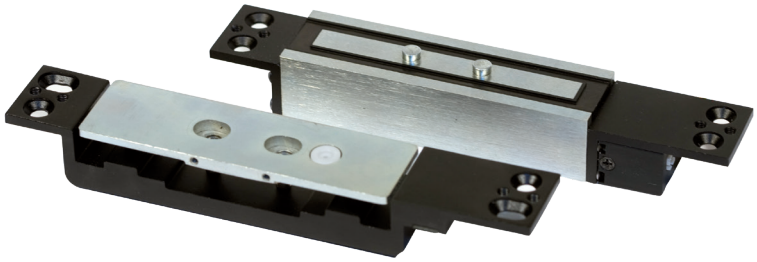


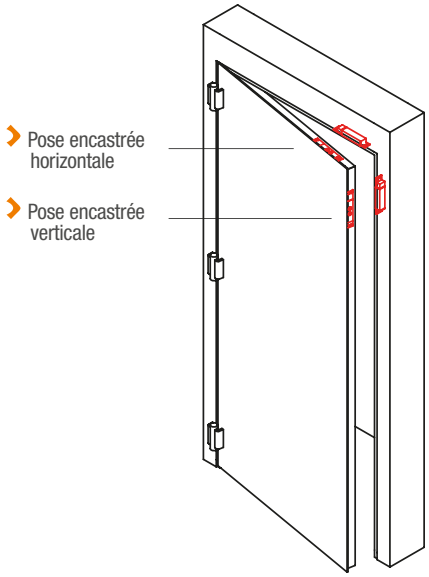

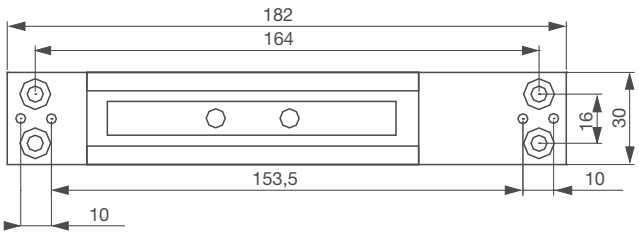

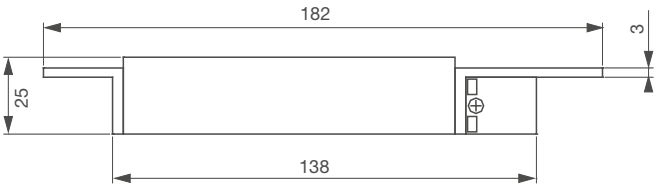

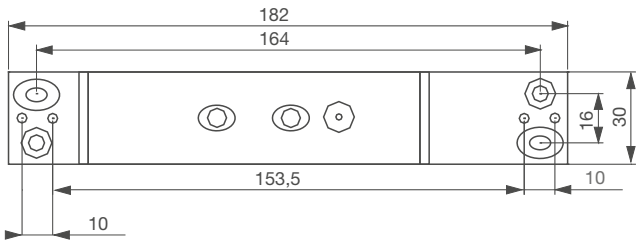

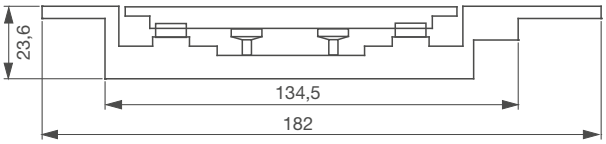

izyx

- Multi-tensions 12 à 24 V DC
- Adapté aux portes double action
- Éjecteur anti-rémanence intégré à la contreplaque

Références	EMSH2600
Montage	Encastré (horizontal ou vertical)
Résistance au cisaillement	**2600 lbs***
Mode de fonctionnement	À rupture de courant (verrouillée sous tension)
Tension d'alimentation	**12** à **24 V DC**
Consommation à l'appel	900 mA
Consommation en maintien	220 mA en 12 V DC / 190 mA en 24 V DC
Contact Hall**	Contact inverseur (CO/NO/NF)
Temporisation de reverrouillage	Réglable de 1 à 25 secondes par potentiomètre
Contact reed**	Intégré (pour contrôle de position de porte) CO/NF
Indice de protection IP	IP 42***
Température de fonctionnement	-30° à +70° C
Directives CE	2011/65/UE • 2014/30/UE
Dimensions (L x l x p)	Ventouse = 182 x 30 x 25 mm / Contreplaque = 182 x 30 x 23,6 mm
Poids brut / Poids net	1,2 Kg / 0,890 Kg
Conditionnement par	1 ou 12
Code douane / Code DEEE	8301409000 / P09.10
Code EAN 13	3760273113278

* Résistance théorique maximale, donnée à titre indicatif (100 lbs = 45.35 Kg = 444.82 Newton)
** Contact de confort uniquement, sans conformité à la norme NFS 61-937
*** En face avant de la ventouse encastrée selon montage indiqué dans la notice

CAFR10A-240201-F

REACH COMPLIANT CE RoHS COMPLIANT www.izyx-systems.com izyx SYSTEMS FABRICANT INNOVANT