FICHE TECHNIQUE


-

PROTECTION DES BATIMENTS

GARAG'ETANCH' OUVRANT

601207

GARAG'ETANCH' L.2500MM x l.60MM C/C + 1 RAIL L.2500MM

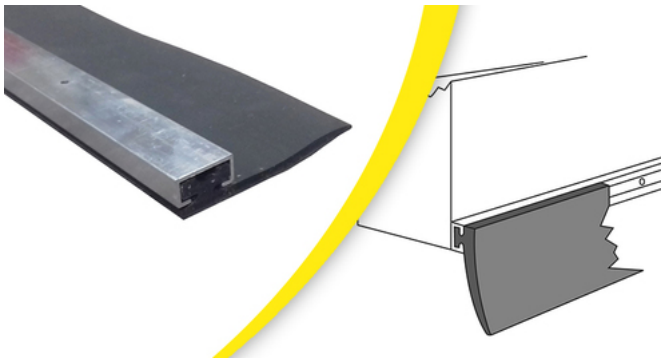

Le GARAG'ÉTANCH® garantit une étanchéité parfaite entre le sol et la porte. Le GARAG'ÉTANCH® "Joint sol" se fixe sur le sol et comble les interstices de 5 à 25 mm alors que le GARAG'ÉTANCH® "Ouvrant" se fixe sur la porte et garantit l'étanchéité des bas de porte de garage quel que soit l'interstice.

NUANCIER DE COULEUR

G N


CARACTÉRISTIQUES

- **Ref racine** : 601207
- **Couleurs principales** : gris, noir
- **Matière** : SEBS
- **Spécificités** : Garag'étanch ouvrant pour porte basculante
  Rail aluminium inclus (à visser)
- **Liste des produits associés** : 801523; 801529
- **Type de produit** : Joint d'étanchéité

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Poids net (kg)** : 0.33
- **Dureté shore A** : 62
- **Résistance UV** : Oui
- **Allongement (%)** : 570
- **Faiblesse chimique** : Acétone, Chlore, Ether, Huiles végétales, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)
- **Résistance produits chimique** : Eau de mer, Essence, Ethylène glycol, Huiles hydrauliques, Huiles minérales

Produits complémentaires :
Colle : 801 523; Primaire d'accrochage : 801 589

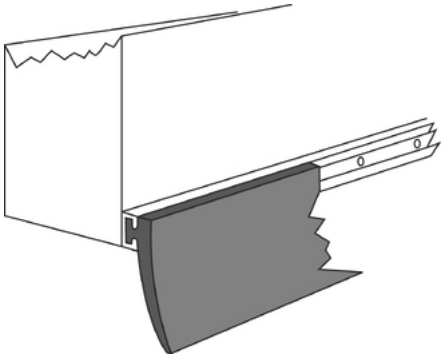

DIMENSIONS


- **Dimensions (L*l*H en mm)** : 2 500 x 60
- **Diamètre de perçage** : 2.5 mm (rail)
- **Largeur (mm)** : 60
- **Longueur (mm)** : 2500

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
601207G	GARAG'ETANCH' L.2500MM x l.60MM C/C GRIS + 1 RAIL L.2500MM	3760261460766	Gris
601207N	GARAG'ETANCH' L.2500MM x l.60MM C/C NOIR + 1 RAIL L.2500MM	3664336035241	Noir

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
601207G	5	Pièce
601207N	5	Pièce

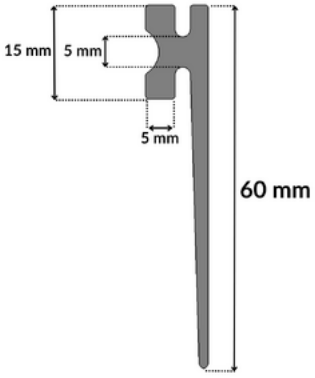

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39029010	0.803	Carton 2550 x 120 x 145 mm

DOMAINES D'UTILISATION

Etanchéité, Tous types d'établissements

WATTRECYCLE : OUI AVEC ALU

USAGE

