**FICHE TECHNIQUE**

**-**

**ACCESSIBILITE DES PMR**

**BANDES D'EVEIL DE VIGILANCE INT ADH**

# 630087ADHFEU

## B.E.V. INTERIEUR WACCESS - ADH CLASSE Bfl-S1 A + 400mm x 815mm



Les BEV permettent d'alerter du danger de chute à toute personne s'en approchant. Elles sont classées feu et auto-adhésives pour une pose facile. Une version à coller est aussi disponible.

### NUANCIER DE COULEUR

### CARACTÉRISTIQUES

- **Ref racine** : 630087ADHFEU
- **Couleurs principales** : blanc, gris, anthracite, noir, jaune, rouge
- **Couleurs avec minimum de commande** : 20 pièces minimum : Beige, Bleu foncé, Vert pomme, Vert foncé, Marron
- **Environnement** : Intérieur
- **Matière** : CVI
- **Mode de pose** : Auto-adhésif intérieur, Découpable au cutter
- **Liste des produits associés** : 801522
- **Classification feu** : BFL-S1
- **Composants produit** : Bev + adhésif
- **Emplacement protection** : Palier <1,80m dalle positionnée à 28 cm du dernier nez de marche et Palier >1,80m dalle positionnée à 50 cm du dernier nez de marche

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Poids net (kg)** : 1.4
- **Faiblesse chimique** : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone
- **Résistance produits chimique** : Eau de javel, Ethylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Hydroxyde de sodium (soude caustique)

Produit complémentaire : Nettoyant 801 522

### DIMENSIONS

- **Dimensions (L*l*H en mm)** : 815 x 400 x 7
- **Épaisseur (mm)** : 7
- **Largeur (mm)** : 400
- **Longueur (mm)** : 815

### NORMES APPLICABLES

NF P98-351

## DÉCLINAISONS :

| Référence | Désignation Divalto | EAN | Couleur |
|---|---|---|---|
| 630087ANTADHFEU | B.E.V. INTERIEUR WACCESS - ADH CLASSE Bfl-S1 A + 400mm x 815mm ANTHRACITE | 3664336008962 | Anthracite |
| 630087BADHFEU | B.E.V. INTERIEUR WACCESS - ADH CLASSE Bfl-S1 A + 400mm x 815mm BLANC | 3664336008733 | Blanc |
| 630087GADHFEU | B.E.V. INTERIEUR WACCESS - ADH CLASSE Bfl-S1 A + 400mm x 815mm GRIS | 3664336008740 | Gris |
| 630087JADHFEU | B.E.V. INTERIEUR WACCESS - ADH CLASSE Bfl-S1 A + 400mm x 815mm JAUNE | 3664336052651 | Jaune |
| 630087NADHFEU | B.E.V. INTERIEUR WACCESS - ADH CLASSE Bfl-S1 A + 400mm x 815mm NOIR | 3664336008757 | Noir |
| 630087RADHFEU | B.E.V. INTERIEUR WACCESS - ADH CLASSE Bfl-S1 A + 400mm x 815mm ROUGE | 3664336052590 | Rouge |
| 630087BEIADHFEU | B.E.V. INTERIEUR WACCESS - ADH CLASSE Bfl-S1 A + 400mm x 815mm BEIGE | 3664336052712 | Beige |
| 630087BLEUFADHFEU | B.E.V. INTERIEUR WACCESS - ADH CLASSE Bfl-S1 A + 400mm x 815mm BLEU FONCE | 3664336052699 | Bleu foncé |
| 630087GRBEIADHFEU | B.E.V. INTERIEUR WACCESS - ADH CLASSE Bfl-S1 A + 400mm x 815mm GRANITE BEIGE | 3664336056857 | GRANITE BEIGE |
| 630087GRGADHFEU | B.E.V. INTERIEUR WACCESS - ADH CLASSE Bfl-S1 A + 400mm x 815mm GRANITE GRIS | 3664336056864 | GRANITE GRIS |
| 630087MADHFEU | B.E.V. INTERIEUR WACCESS - ADH CLASSE Bfl-S1 A + 400mm x 815mm MARRON | 3664336052637 | Marron |
| 630087VERTFADHFEU | B.E.V. INTERIEUR WACCESS - ADH CLASSE Bfl-S1 A + 400mm x 815mm VERT FONCE | 3664336052576 | Vert foncé |
| 630087VERTPOMMEADHFEU | B.E.V. INTERIEUR WACCESS - ADH CLASSE Bfl-S1 A + 400mm x 815mm VERT POMME | 3664336052552 | Vert pomme |

## CONDITIONNEMENT

| Référence | PCB | Unité |
|---|---|---|
| 630087ANTADHFEU | 10 | Pièce |
| 630087BADHFEU | 10 | Pièce |
| 630087GADHFEU | 10 | Pièce |
| 630087JADHFEU | 10 | Pièce |
| 630087NADHFEU | 10 | Pièce |
| 630087RADHFEU | 10 | Pièce |
| 630087BEIADHFEU | 10 | Pièce |
| 630087BLEUFADHFEU | 10 | Pièce |
| 630087GRBEIADHFEU | 10 | Pièce |
| 630087GRGADHFEU | 10 | Pièce |
| 630087MADHFEU | 10 | Pièce |
| 630087VERTFADHFEU | 10 | Pièce |

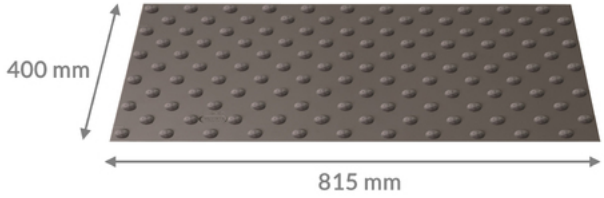


## LOGISTIQUE

| Pays d'origine | Code douanier | Poids brut (kg) | Type de conditionnement |
|---|---|---|---|
| France | 39189000 | 1.54 | Carton 821 x 404 x 55 mm |

**DOMAINES D'UTILISATION**

Tous types d'établissements, Etablissements recevants du public (ERP)

**WATTRECYCLE** : NON

**CLASSIFICATION FEU** :BFL-S1

**USAGE**

Intérieur

**TEXTE DE LOI**
**Arrêté du 1er aout 2006 - art. 7.01**
**“En haut d'un escalier, un revêtement de sol doit permettre l'éveil à la vigilance à une distance de 0,50 m de la première marche grâce à un contraste visuel et tactile”.**
**Cette distance peut être ramenée à 0.28 m selon la configuration du site.**