

ACCESSIBILITE DES  
PMR**810336****NEZ DE MARCHE EXTERIEUR A VISSER ALU/PVC 39MM X  
23MM ANTI 30MM L.3000mm**

Les nez de marche à angle droit (cornière) sont constitués d'un antidérapant à fort contraste visuel qui alerte d'un danger potentiel. Ils rattrapent les irrégularités du nez de la marche.



## NUANCIER DE COULEUR



## CARACTÉRISTIQUES

- **Ref racine** : 810336
- **Couleurs principales** : Blanc, Jaune, Rouge, Bleu, Gris foncé, Noir, Jaune/Noir
- **Environnement** : Intérieur, Extérieur
- **Matière** : ALUMINIUM/PVC SAUF POUR LE NOIR ALUMINIUM/PU
- **Format** : nez de marche cornière
- **Mode de pose** : À visser ou À coller antidérapant livré non collé sur le produit
- **Liste des produits associés** : 801539
- **Nombre de produits collés avec 801 539** : 3
- **Composants produit** : nez de marche + antidérapant 30 mm
- **Type de produit** : Nez de marche simple avec antidérapant
- **Rail pré-percé** : Non, forfait de perçage en option 810387 12 trous
- **Classe de l'antidérapant** : R11

Produit complémentaire : colle nez de marche 801 539.  
Perçage en option selon la longueur choisie.

## DIMENSIONS

- **Dimensions (L\*I\*H en mm)** : 39 x 23 x 3 000
- **Tolérance** : longueur + ou - 5 mm
- **Épaisseur (mm)** : 2
- **Hauteur (mm)** : 23
- **Largeur (mm)** : 39
- **Largeur antidérapant (mm)** : 30
- **Longueur (mm)** : 3000

## NORMES APPLICABLES

Nez de marche

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Poids net (kg)** : 0.47
- **Faiblesse chimique** : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone, Hydroxyde de sodium (soude caustique)
- **Résistance produits chimique** : Eau de javel, Ethylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Ammoniaque



## ENTRETIEN RECOMMANDÉ :


Antidérapant adhésivé à stocker à une température entre 20°C et 30°C, avant l'application, dans un environnement sec à l'abri des UV

DÉCLINAISONS :

| Référence  | Désignation Divalto                                                      | EAN           | Couleur    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| 810336JN   | NEZ DE MARCHE SIMPLE NON PERCE 39MM X 23MM ANTI 30MM L.3000mm JAUNE/NOIR | 3664336060632 | Jaune/Noir |
| 810336BLEU | NEZ DE MARCHE SIMPLE NON PERCE 39MM X 23MM ANTI 30MM L.3000mm BLEU       | 3664336044922 | Bleu       |
| 810336J    | NEZ DE MARCHE SIMPLE NON PERCE 39MM X 23MM ANTI 30MM L.3000mm JAUNE      | 3664336044939 | Jaune      |
| 810336N    | NEZ DE MARCHE SIMPLE NON PERCE 39MM X 23MM ANTI 30MM L.3000mm NOIR       | 3664336044946 | Noir       |
| 810336R    | NEZ DE MARCHE SIMPLE NON PERCE 39MM X 23MM ANTI 30MM L.3000mm ROUGE      | 3664336044953 | Rouge      |
| 810336B    | NEZ DE MARCHE SIMPLE NON PERCE 39MM X 23MM ANTI 30MM L.3000mm BLANC      | 3664336071706 | Blanc      |
| 810336G    | NEZ DE MARCHE SIMPLE NON PERCE 39MM X 23MM ANTI 30MM L.3000mm GRIS FONCE | 3664336076688 | Gris foncé |

CONDITIONNEMENT

| Référence  | PCB | Unité |
|------------|-----|-------|
| 810336JN   | 10  | Pièce |
| 810336BLEU | 10  | Pièce |
| 810336J    | 10  | Pièce |
| 810336N    | 10  | Pièce |
| 810336R    | 10  | Pièce |
| 810336B    | 10  | Pièce |
| 810336G    |     | Pièce |

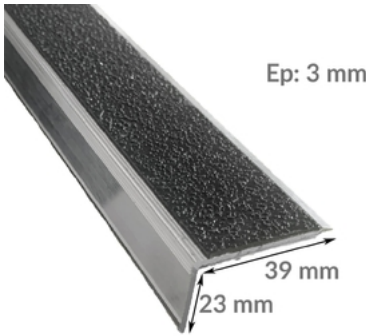

LOGISTIQUE

| Pays d'origine | Code douanier | Poids brut (kg) | Type de conditionnement      |
|----------------|---------------|-----------------|------------------------------|
| France         | 76041090      | 0.59            | TUBE CARTON70.2/74.2 Lg 3090 |

DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements,  
Etablissements recevants du public  
(ERP)

WATTRECYCLE : NON

USAGE




Intérieur



Extérieur

Ref 810399. Entraxe de perçage 27,6 cm, 12 trous, longueur 3 m  
(en option) :

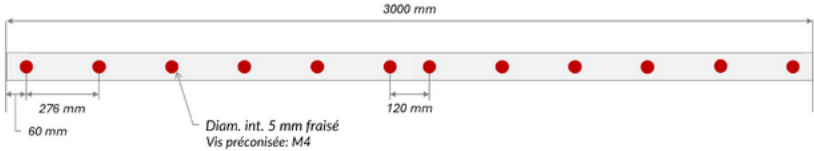

TEXTE DE LOI

Article 7.1 arrêté du 8 décembre 2014 :  
Concerne les escaliers de 3 marches minimum.

“Les nez de marche répondent aux exigences suivantes :

- Être contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm horizontal, (3 cm en intérieur, 5 cm en extérieur).
- Être non glissants.
- Ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche (ne doit pas dépasser 10 mm