

ACCESSIBILITE DES
PMR**810305****REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 INT AUTO-ADH
- L. 3000mm - CONTREMARCHE ET ANTIDERAPANT**

Le nez de marche avec contremarche diminue les risques de chute dans les escaliers. Leur antidérapant et leur fort contraste visuel alertent d'un danger potentiel. La plaque de contremarche intégrée permet une meilleure estimation de la hauteur de l'escalier. Le modèle 4 en 1 est repérable dans la nuit grâce à son profil photoluminescent.

NUANCIER DE COULEUR**CARACTÉRISTIQUES**

- **Ref racine** : 810305
- **Couleurs principales** : couleurs antidérapants: blanc, jaune, rouge, bleu, gris foncé, noir couleurs contremarches : jaune, rouge, bleu, noir, blanc
- **Environnement** : Intérieur, Extérieur
- **Matière** : ALUMINIUM/PVC SAUF POUR LE NOIR ALUMINIUM/PU
- **Format** : nez de marche cornière avec contremarche
- **Spécificités** : Rail livré non pré-perçé
- **Mode de pose** : Auto-adhésif
- **Liste des produits associés** : 801539
- **Composants produit** : Profil alu 3 m + Jonc diamètre 3 mm + Adhésif contremarche + Adhésif dessous nez de marche + surface antidérapante 30 mm
- **Type de produit** : 4 en 1 avec bande photoluminescente
- **Classe de l'antidérapant** : R11

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Poids net (kg)** : 2.2
- **Faiblesse chimique** : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone, Hydroxyde de sodium (soude caustique)
- **Résistance produits chimique** : Eau de javel, Ethylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Ammoniaque

Perçage en option selon la longueur choisie.

DIMENSIONS

- **Dimensions (L*I*H en mm)** : 40,5 x 110,5 x 3 000
- **Tolérance** : longueur + ou - 5 mm
- **Épaisseur (mm)** : Nez de marche : 2,6 mm
Contremarche : 2 mm
- **Hauteur (mm)** : 110.5
- **Largeur (mm)** : 40.5
- **Largeur antidérapant (mm)** : 30
- **Longueur (mm)** : 3000

NORMES APPLICABLES

Nez de marche et contremarche

**ENTRETIEN RECOMMANDÉ :**


Antidérapant adhésif à stocker à une température entre 20°C et 30°C, avant l'application, dans un environnement sec à l'abri des UV

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
810305RR	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 ADHESIF INT - L. 3000mm - CM ROUGE AD ROUGE	3664336028366	Rouge
810305BJN	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 ADHESIF INT - L. 3000mm - CM BLANC AD J/N	3664336060687	
810305BBLEU	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 ADHESIF INT - L. 3000mm - CM BLANC AD BLEU	3664336027796	Blanc/Bleu
810305RJN	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 ADHESIF INT - L. 3000mm - CM ROUGE AD J/N	3664336060762	
810305BJ	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 ADHESIF INT - L. 3000mm - CM BLANC AD JAUNE	3664336027819	Blanc/Jaune
810305NJN	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 ADHESIF INT - L. 3000mm - CM NOIRE AD J/N	3664336060748	
810305JJN	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 ADHESIF INT - L. 3000mm - CM JAUNE AD J/N	3664336060724	
810305BLEUBLEU	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 ADHESIF INT - L. 3000mm - CM BLEU AD BLEU	3664336027840	Bleu
810305BLEUJN	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 ADHESIF INT - L. 3000mm - CM BLEU AD J/N	3664336060700	
810305BLEUJ	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 ADHESIF INT - L. 3000mm - CM BLEU AD JAUNE	3664336027871	Bleu/Jaune
810305BLEUN	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 ADHESIF INT - L. 3000mm - CM BLEU AD NOIR	3664336027901	Bleu/Noir
810305JB	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 ADHESIF INT - L. 3000mm - CM JAUNE AD BLANC	0	Jaune/Blanc
810305NB	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 ADHESIF INT - L. 3000mm - CM NOIR AD BLANC	0	Noir/ Blanc
810305BLEUR	REPERAGE DES CONTREMARCHES 4 EN 1 ADHESIF INT - L. 3000mm - CM BLEU AD ROUGE	3664336027932	Bleu/Rouge

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
810305RR	8	Pièce
810305BJN	8	Pièce
810305BBLEU	8	Pièce
810305RJN	8	Pièce
810305BJ	8	Pièce
810305NJN	8	Pièce
810305JJN	8	Pièce
810305BLEUBLEU	8	Pièce
810305BLEUJN	8	Pièce
810305BLEUJ	8	Pièce
810305BLEUN	8	Pièce
810305JB	8	Pièce

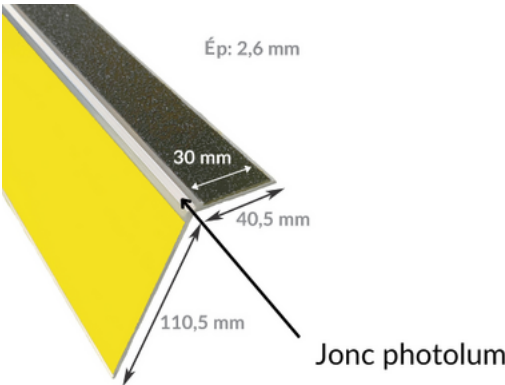

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	76041090	2.42	Carton 3050 x 120 x 145 mm

DOMAINES
D'UTILISATION

Tous types d'établissements,
Etablissements recevants du public
(ERP)

WATTRECYCLE : NON

USAGE



Intérieur



Extérieur

TEXTE DE LOI

l'Article 7.1 arrêté du 8 décembre 2014 :
Concerne les escaliers de 3 marches minimum.

“Les nez de marche répondent aux exigences suivantes :

- Être contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm horizontal, (3 cm en intérieur, 5 cm en extérieur).
- Être non glissants.
- Ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche (ne doit pas dépasser 10 mm