

ACCESSIBILITE DES
PMR**810342****REPERAGE DES CONTREMARCHES 3 EN 1 A VISSER
L.3000mm CONTREMARCHE ET ANTIDERAPANT**

Le nez de marche avec contremarche diminue les risques de chute dans les escaliers. Leur antidérapant et leur fort contraste visuel alertent d'un danger potentiel. La plaque de contremarche intégrée permet une meilleure estimation de la hauteur de l'escalier.

NUANCIER DE COULEUR**CARACTÉRISTIQUES**

- **Ref racine** : 810342
- **Couleurs principales** : couleurs antidérapants: blanc, jaune, rouge, bleu, gris foncé, noir couleurs contremarches : jaune, rouge, bleu, noir, blanc
- **Environnement** : Intérieur, Extérieur
- **Matière** : ALUMINIUM/PVC SAUF POUR LE NOIR ALUMINIUM/PU
- **Format** : nez de marche cornière avec contremarche
- **Mode de pose** : À visser ou À coller antidérapant livré non collé sur le produit
- **Liste des produits associés** : 801539
- **Nombre de produits collés avec 801 539** : 2
- **Composants produit** : Profil alu 3 m + Adhésif contremarche + surface antidérapante 50 mm
- **Type de produit** : 3 en 1
- **Rail pré-percé** : Non, forfait de perçage en option 810387 8 trous
- **Classe de l'antidérapant** : R11

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Poids net (kg)** : 2.55
- **Faiblesse chimique** : Acétone, Chlore, Ether, Méthyléthylcétone, Hydroxyde de sodium (soude caustique)
- **Résistance produits chimique** : Eau de javel, Ethylène glycol, Huiles végétales, Huiles hydrauliques, Huiles de graissage, Ammoniaque

Produit complémentaire : colle nez de marche 801 539.
Perçage en option selon la longueur choisie.

**DIMENSIONS**

- **Dimensions (L*I*H en mm)** : 59,4 x 108,4 x 3 000
- **Tolérance** : longueur + ou - 5 mm
- **Épaisseur (mm)** : Nez de marche : 2,6 mm
Contremarche : 2,4 mm
- **Hauteur (mm)** : 108.4
- **Largeur (mm)** : 59.4
- **Largeur antidérapant (mm)** : 50
- **Longueur (mm)** : 3000

NORMES APPLICABLES

Nez de marche et contremarche

ENTRETIEN RECOMMANDÉ :


Antidérapant adhésif à stocker à une température entre 20°C et 30°C, avant l'application, dans un environnement sec à l'abri des UV

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
810342RR	REPERAGE DES CONTREMARCHES 3 EN 1 NON PERCE L.3000mm CM ROUG 108MM AD ROUGE 50MM	3760261462753	Rouge
810342RN	REPERAGE DES CONTREMARCHES 3 EN 1 NON PERCE L.3000mm CM ROUG 108MM AD NOIR 50MM	3760261462739	Rouge/Noir
810342RJN	REPERAGE DES CONTREMARCHES 3 EN 1 NON PERCE L.3000mm CM ROUGE 108MM AD J/N 50MM	3664336061066	
810342RJ	REPERAGE DES CONTREMARCHES 3 EN 1 NON PERCE L.3000mm CM ROUG 108MM AD JAUNE 50MM	3760261462715	Jaune/Rouge
810342RBLEU	REPERAGE DES CONTREMARCHES 3 EN 1 NON PERCE L.3000mm CM ROUG 108MM AD BLEU 50MM	3760261462692	Blanc/Rouge
810342NR	REPERAGE DES CONTREMARCHES 3 EN 1 NON PERCE L.3000mm CM NOIR 108MM AD ROUGE 50MM	3760261462678	Rouge/Noir
810342NN	REPERAGE DES CONTREMARCHES 3 EN 1 NON PERCE L.3000mm CM NOIR 108MM AD NOIR 50MM	3760261462647	Noir
810342NJN	REPERAGE DES CONTREMARCHES 3 EN 1 NON PERCE L.3000mm CM NOIR 108MM AD J/N 50MM	3664336061042	
810342NJ	REPERAGE DES CONTREMARCHES 3 EN 1 NON PERCE L.3000mm CM NOIR 108MM AD JAUNE 50MM	3760261462616	Jaune/Noir
810342NBLEU	REPERAGE DES CONTREMARCHES 3 EN 1 NON PERCE L.3000mm CM NOIR 108MM AD BLEU 50MM	3760261462593	Noir/Bleu
810342JR	REPERAGE DES CONTREMARCHES 3 EN 1 NON PERCE L.3000mm CM JAUNE 108MM AD ROUG 50MM	3760261462579	Jaune/Rouge
810342JN	REPERAGE DES CONTREMARCHES 3 EN 1 NON PERCE L.3000mm CM JAUNE 108MM AD NOIR 50MM	3664336046155	Jaune/Noir
810342JJN	REPERAGE DES CONTREMARCHES 3 EN 1 NON PERCE L.3000mm CM JAUNE 108MM AD J/N 50MM	3664336061028	
810342JJ	REPERAGE DES CONTREMARCHES 3 EN 1 NON PERCE L.3000mm CM JAUNE 108MM AD JAUN 50MM	3760261462524	Jaune

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
810342RR	8	Pièce
810342RN	8	Pièce
810342RJN	8	Pièce
810342RJ	8	Pièce
810342RBLEU	8	Pièce
810342NR	8	Pièce
810342NN	8	Pièce
810342NJN	8	Pièce
810342NJ	8	Pièce
810342NBLEU	8	Pièce
810342JR	8	Pièce
810342JN	8	Pièce



LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	76041090	2.81	Carton 3050 x 120 x 145 mm

DOMAINES D'UTILISATION

Tous types d'établissements, Etablissements recevants du public (ERP)

WATTRECYCLE : NON

USAGE




Intérieur



Extérieur

Ref 810399. Entraxe de perçage 27.6 cm, 12 trous, longueur 3 m (en option) :

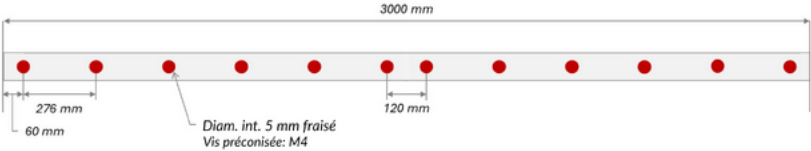

TEXTE DE LOI

l'Article 7.1 arrêté du 8 décembre 2014 :
Concerne les escaliers de 3 marches minimum.

“Les nez de marche répondent aux exigences suivantes :

- Être contrastés par rapport au reste de l'escalier sur au moins 3 cm horizontal, (3 cm en intérieur, 5 cm en extérieur).
- Être non glissants.
- Ne pas présenter de débord excessif par rapport à la contremarche (ne doit pas dépasser 10 mm