Metalux 667 NF

AXE 40 & 50 MM - PROFIL EUROPÉEN - PÊNE DORMANT ET 1/2 TOUR




Serrure à larder 1 point pour portes bois, certifiée NF

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de verrouillage	1 point
Type de fonctionnement	Actionné par le cylindre
Type de pêne	Pêne dormant et 1/2 tour
Type de manoeuvre	Cylindre profil européen
Dimensions du coffre (mm)	Hauteur 145 x Profondeur 66, 76 x Épaisseur 13
Axe têtière incluse (mm)	40, 50
Entraxe (mm)	70
Type de fouillot	Fouillot carré
Fouillot (mm)	7
Dimensions de la têtière (mm)	Longueur 230 x Largeur 20 x Épaisseur 3
Forme de la têtière	Plate
Coffre	Acier, Peint noir
Têtière	Matière: Acier, Finition: Peint noir
Pêne demi tour réversible	Oui
Saillie du pêne demi tour (mm)	11.5
Fonctionnement du pêne dormant	Standard
Saillie pêne dormant (mm)	20
Unité de conditionnement standard	1
Unité de conditionnement industriel	25
Conditionnement standard	Boîte

Metalux 667 NF

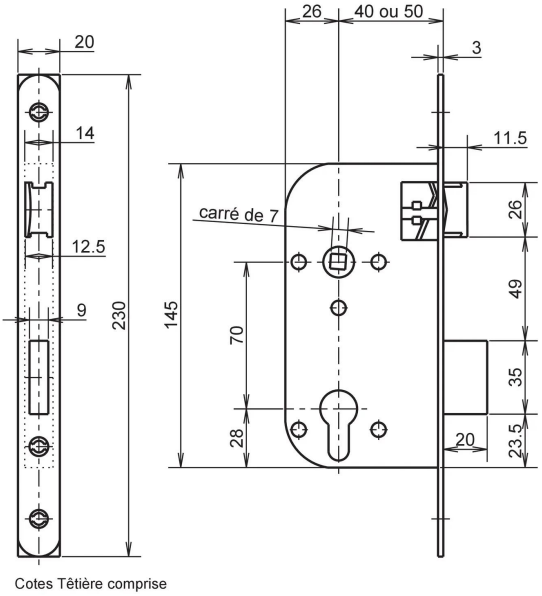

Cotes Têtière comprise

CERTIFICATIONS

Classification NF EN 12209:2004	3L400C3HA20
Marquage NF	NF
Classement NF	niveau 1
Niveau 1	Endurance de 100 000 cycles sur le ½ tour. Résistance de 96 heures à la corrosion (HBS). Sécurité des biens et résistance au perçage pour les serrures à condamnation : Grade 3 selon EN 12 209. Organisme certificateur : AFNOR Certification Référentiel NF040 accessible sur www.marque.nf.com

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Equipements inclus	Gâche

LES AVANTAGES

- Cette serrure est certifiée NF
- Son pêne 1/2 tour est réversible sans démontage
- Grâce à ses dimensions normalisées, elle peut être associée à tous types de rosaces et d'ensembles