Fermeture Anti-panique CROSSBAR / Non Coupe Feu

Conforme à la norme EN 1125

Gâches hautes, voir pages 136 et 137

Position du pêne Haute ou latérale





Tringle
DS6888
DS7231

video de réglage du pêne

AWARDS INNOVATION le mondial du bâtiment 2024 Lauréat • Winner

Notice de pose

Barreau
DS9298
DS9299



Gâches latérales, voir pages 136 et 137

Le pêne central est escamotable

DS9303 ***Crémone Crossbar NCF 2/3 points*** *comprenant :*
. 1 boîtier serrure
. 1 boitier relevage
. 2 verrous secondaires à pêne repositionnable (breveté)
. 4 platines/gabarits de fixation en matériau de synthèse

DS6888 ***Tringle aluminium*** *11,7mm x 11,7mm*
1 x 2500mm (avec pions de glissement)

DS7231 ***Tringle aluminium*** *11,7mm x 11,7mm*
2 x 1250mm (avec pions de glissement)

DS9298 ***Barreau acier*** *15mm x 30mm*
1 x 1150mm

DS9299 ***Barreau acier*** *15mm x 30mm*
1 x 850mm

Produit concernant les dispositions de la Directive UE Produits de la construction (89/106/CEE)
Conçue pour répondre à la norme NF EN 179 : 2008

CE 0333

0333-CPR-160015	2025
EN 1125 : 2008	
3 6 6 0 1 4 2 2 A A	


Déclaration de performance n°dop-CDS9301
Disponible sur notre site web à l'adresse :
www.lacroiseeds.fr/files/dop-CDS9301.pdf

ORIGINE FRANCE GARANTIE
AFNOR Cert.75338

DS9276 ***Ensemble DUO Crossbar NCF 2/3 points*** *comprenant :*
. 1 crémone ***DS9303***
. 1 crémone ***DS7195***
. 1 gâche ***DS9340***


DS9353 ***Ensemble complet Crossbar NCF 2/3 points*** *comprenant :*
. 1 crémone ***DS9303***
. 1 jeux de tringles ***DS7231***
. 1 barreau ***DS9298***
. 1 gâche de sol ***DS9312***
. 3 gâches laterales ***DS9313-MS***

Position du pêne Basse ou latérale



Gâches basses, voir pages 136 et 137


DISCOVERY
L'UNIVERS DE LA FERMETURE ANTIPANIQUE ET D'URGENCE
Fermeture Anti-panique CROSSBAR / Non Coupe Feu
Conforme à la norme EN 1125

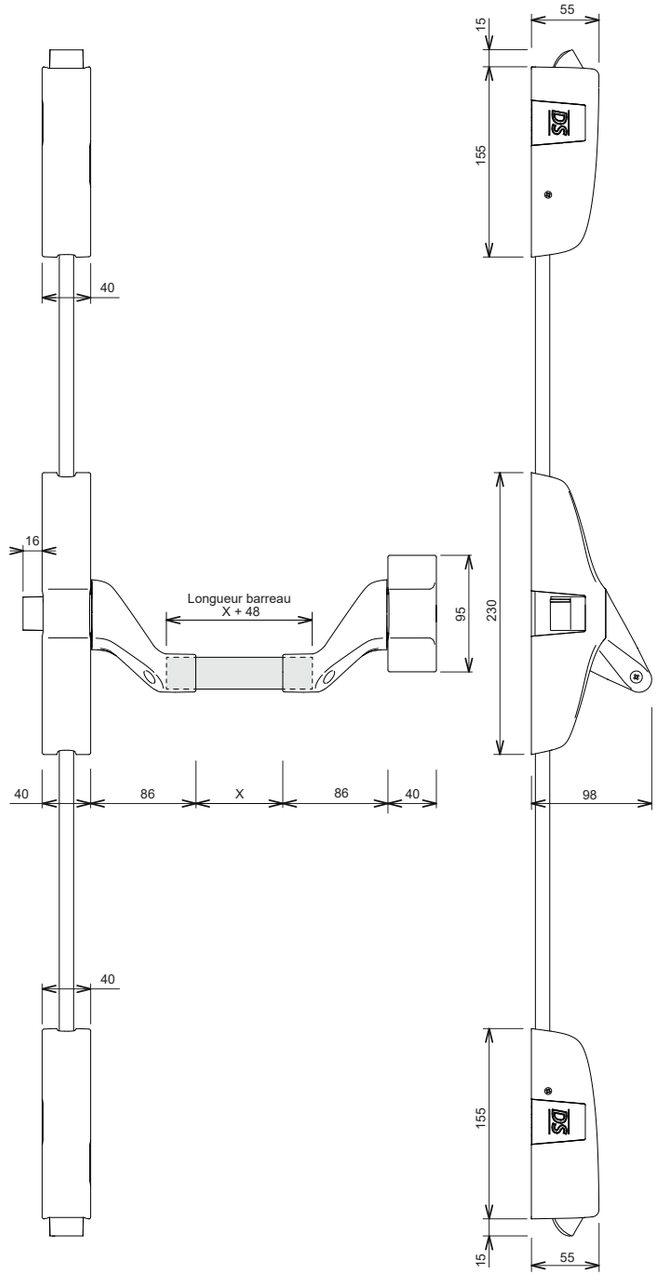


*Les crémones "**DISCOVERY**" permettent de condamner les vantaux d'une porte située sur une voie d'évacuation à condition de respecter les préconisations suivantes :*

Bloc-porte à recouvrement

Les deux vantaux sont déclarés issues de secours, sous réserve que la manoeuvre de la fermeture d'urgence entraîne l'ouverture des deux vantaux.




Seul le vantail actif est déclaré issue de secours

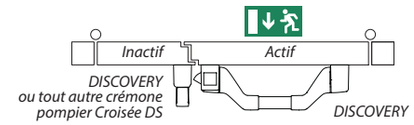

Bloc-porte sans recouvrement

Les deux vantaux sont déclarés issues de secours.

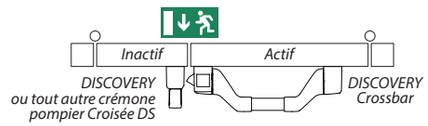


Fonctions

. Ouverture logique par appuis sur la barre
. Fournie à main Gauche
. Inversion rapide du sens de la main lors du montage
. Fonction Passage libre (Dogging)
. Sur les points haut et bas, il est possible de placer le pêne sur le coté
. Le point central peut être rentré et occulté pour transformer une fermeture 3 points en version 2 points
. Tringles identiques aux fermetures "DÉESSE", "DEFY" et "DUALIS"

Matériaux utilisés

. Mécanismes en acier zingué
. Leviers en aluminium thermolaqué
. Capots thermolaqués.
. Tringlerie en aluminium extrudé thermolaqué.
. Barreau en acier thermolaqué
. Obturateurs teintés masse :

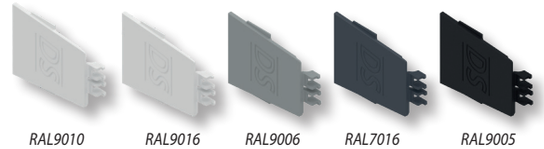

RAL9010 *RAL9016* *RAL9006* *RAL7016* *RAL9005*

Domaine d'application

Les Fermetures anti-paniques DISCOVERY conviennent à tous types de porte BOIS/ALU/PVC/ACIER montées sur pivot ou sur paumelles, n'excédant pas 200kg et de dimensions inférieures ou égales à 2520mm de haut / 1320mm de large. Elles peuvent être utilisée sur tout type de porte située sur un dégagement réglementaire.