
DAFORIB SECURITE
SYSTEMS - ACCESS - GALERIES
03 20 07 52 51 "À l'échelle de vos projets"
03 20 50 72 81 www.DaforibSecurite.com

FICHE TECHNIQUE & NOTICE D'ASSEMBLAGE

Echelle couvreur 4 plans avec crochet de faîtage


1. Présentation du produit

L'échelle couvreur télescopique est un équipement professionnel conçu pour accéder aux toitures en pente. Elle est composée de trois plans superposables (plan haut, plan intermédiaire et plan bas) et s'équipe d'un crochet de faîtage permettant un accrochage sécurisé sur le bord supérieur de la toiture.

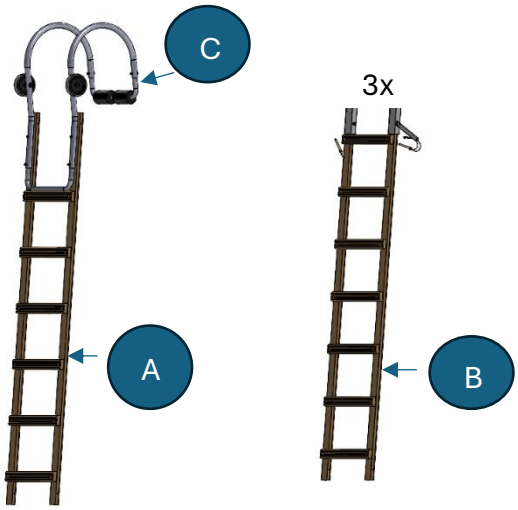

6 marches 7 marches

Repère		Désignation	Description/Rôle
A		Plan haut	Plan supérieur recevant le crochet de faîtage (D). Partie fixée sur la toiture, en contact avec le faîte.
B		**Plan bas :** Constitué de : -2 plans intermédiaires -plan inférieur	**Plan intermédiaire** : élément central permettant l'ajustement de la longueur totale de l'échelle. Il coulisse entre le plan haut (A) et le plan inférieur. **Plan inférieur** : partie reposant sur la toiture et constituant le principal point d'appui de l'utilisateur lors de la montée. La base de l'échelle se positionne sur la rive basse du toit.
E		Crochet de faîtage	Accessoire en acier inox monté sur le plan haut (A). Assure l'accrochage de l'échelle sur le faîte du toit.

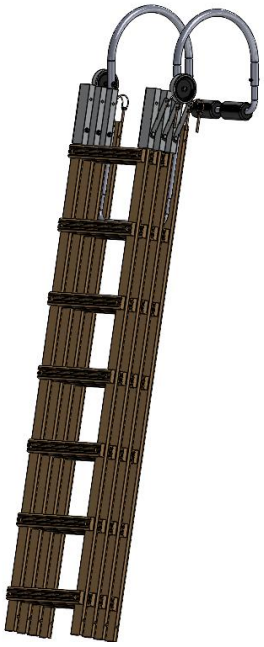

Désignation	Données techniques
Matériaux	Bois, acier, aluminium,
Configuration	Echelle couvreur
Nombre d'utilisateurs	1 personne maximum
Livraison	En kit à assembler
Hauteur sans crochet de faîtage	7,0 m (4 plans assemblés, crochet non compris)
Largeur	38,5cm
Poids (échelle + crochet de faîtage)	21,32 Kg
Usage	Extérieur
Charge maximale	150 kg (utilisateur + équipement)
Angle maximal de pose recommandé	75° selon la pente du toit

AVANT DE COMMENCER LE MONTAGE

- Déballez soigneusement le produit et vérifiez la présence de toutes les pièces.
- Contrôlez que les éléments ne sont pas endommagés.
- Utilisez uniquement les outils appropriés pour l'assemblage.
- Effectuez le montage au sol, sur une surface plane, stable et dégagée.
- Suivez strictement l'ordre des étapes de montage indiqué dans la notice.
- Vérifiez que toutes les vis, goupilles et fixations sont correctement installées et serrées.
- Assemblez le produit à proximité de la zone d'utilisation pour éviter tout déplacement risqué.
- Assurez-vous que l'échelle est correctement montée avant toute utilisation.
- Tenir les petites pièces et emballages hors de portée des enfants (risque d'étouffement).

OUTILLAGE NÉCESSAIRE

Pour assurer un montage correct et sécurisé, munissez-vous des outils suivants :


- Tournevis à plat
- Tournevis cruciforme
- Clé à douille de 10 mm
- Clé à douille de 13 mm
- Clé plate de 13 mm

FICHE TECHNIQUE & NOTICE D'ASSEMBLAGE


Echelle couvreur 4 plans avec crochet de faîtage

2. Éléments livrés


Vérifier la présence de tous les éléments avant de commencer l'assemblage :

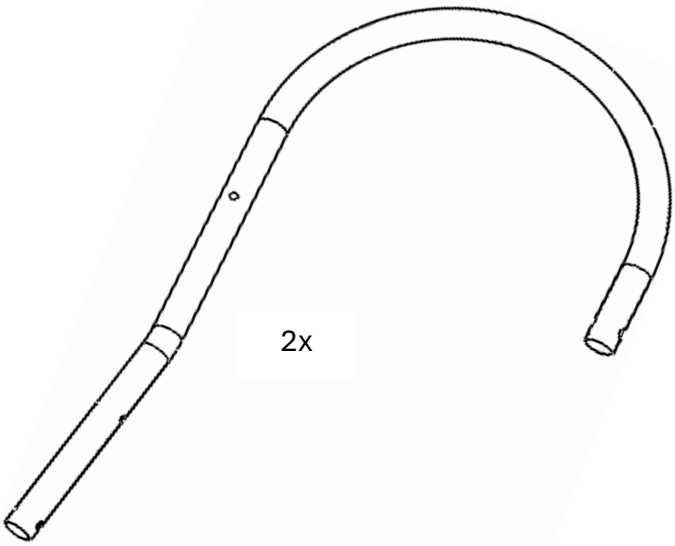


2x



2x



2x

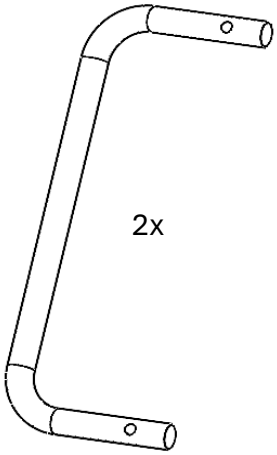


2x




Ø6x70

2x



Ø6x50


2x



Ø6x35


4x

Ecrou frein Ø6




6x

Ecrou TH Ø6




2x

Ecrou embase Ø6



2x

Ø6




6x


Daforib Sécurité
Adresse : 224 bis route d'Estaires, 59480 La Bassée
Tel : 03 20 07 52 51
Mail : contact@daforibsecurite.com

DAFORIB SECURITE
SYSTEMS - ACCESS - GALERIES
03 20 07 52 51 "À l'échelle de vos projets"
03 20 50 72 81 www.DaforibSecurite.com

FICHE TECHNIQUE & NOTICE D'ASSEMBLAGE


Echelle couvreur 4 plans avec crochet de faîtage



6x



Ø6
2x



Ecrou frein
Ø8
6x


Ø 8 x 60
6x

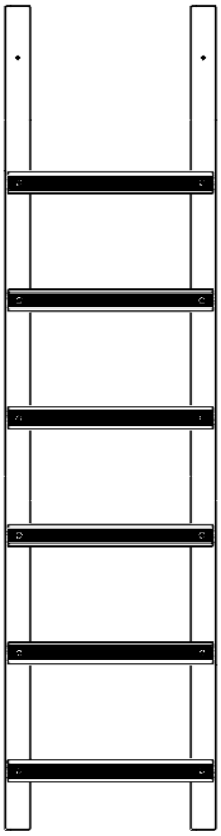
1x

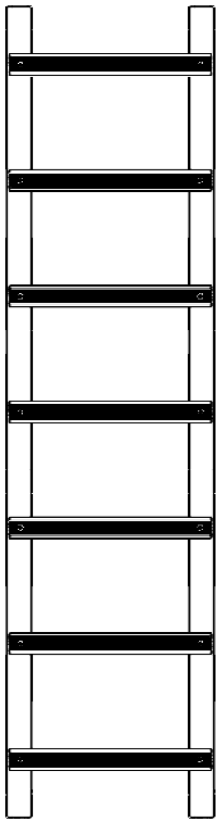
2x

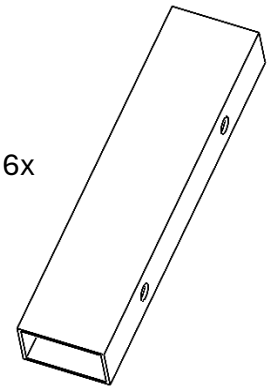

6x


Ø 5 x 20
2x


1x

3. Procédure d'assemblage

⚠	**IMPORTANT : Lire avant assemblage** **Effectuer l'assemblage au sol, sur une surface plane et stable, avant de monter l'échelle sur le toit. Ne jamais assembler les plans en hauteur.**

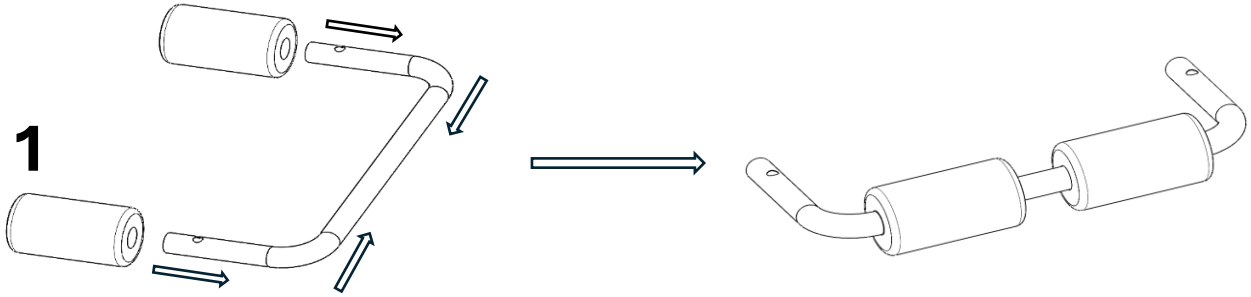


Daforib Sécurité
Adresse : 224 bis route d'Estaires, 59480 La Bassée
Tel : 03 20 07 52 51
Mail : contact@daforibsecurite.com

DAFORIB SECURITE
SYSTEMS - ACCESS - GALERIES
03 20 07 52 51
03 20 50 72 81
" À l'échelle de vos projets "
www.DaforibSecurite.com


FICHE TECHNIQUE & NOTICE D'ASSEMBLAGE

Echelle couvreur 4 plans avec crochet de faîtage


2

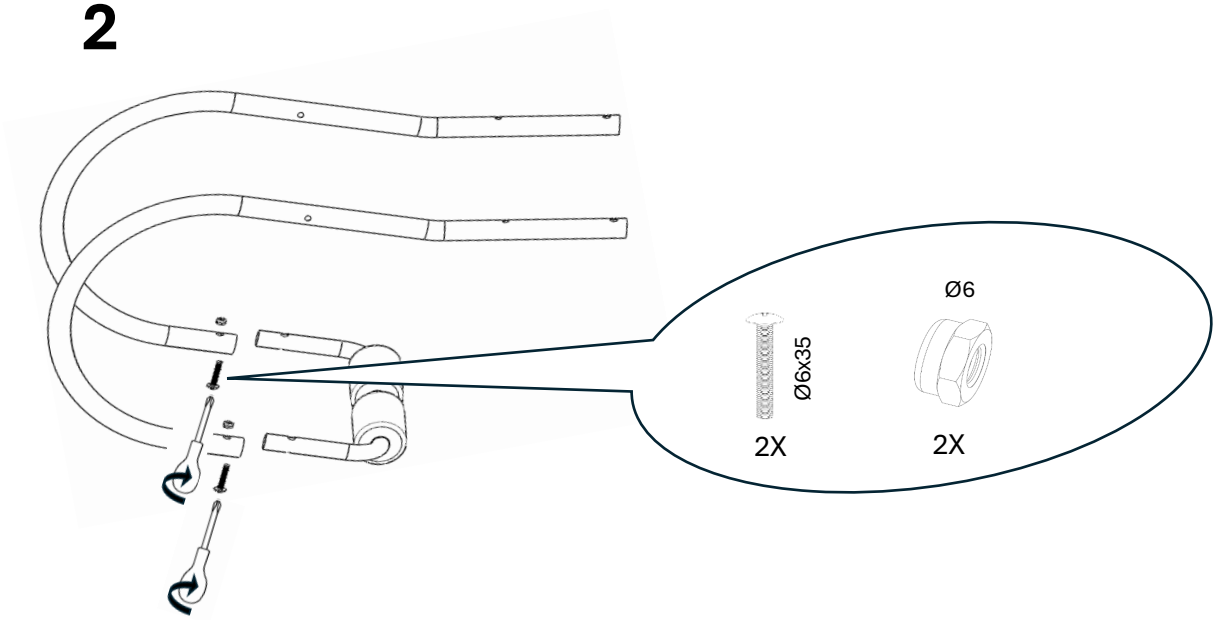

3

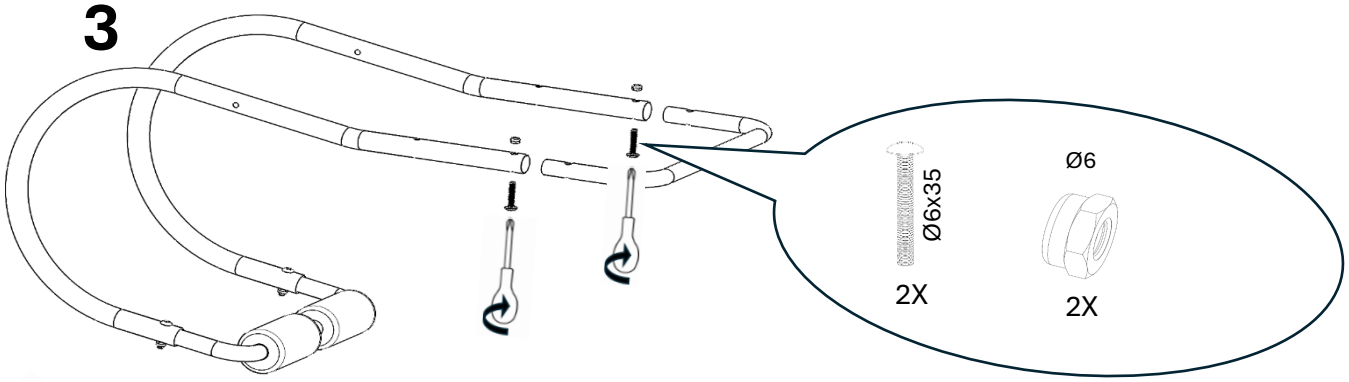

4

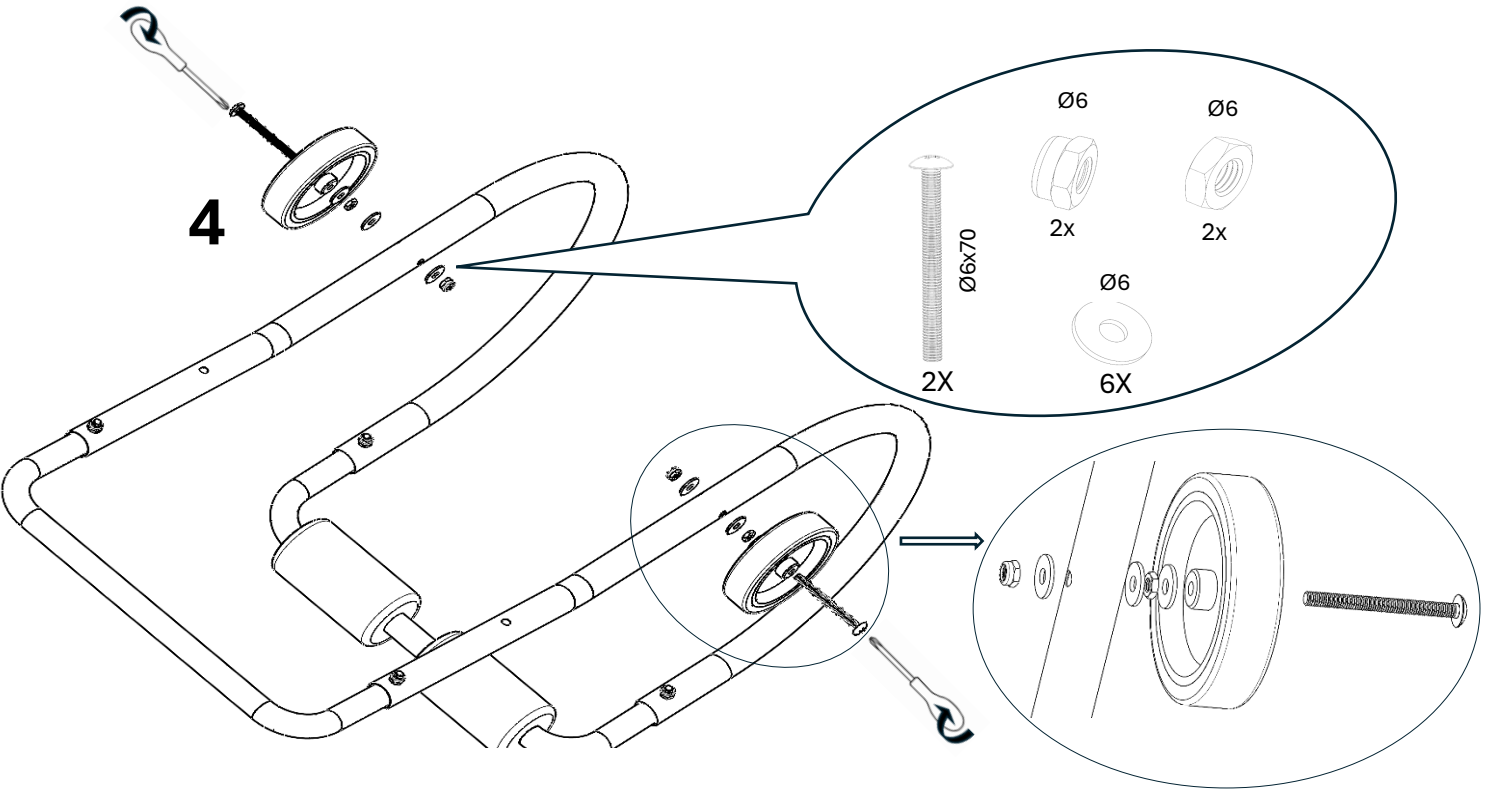


Daforib Sécurité
Adresse : 224 bis route d'Estaires, 59480 La Bassée
Tel : 03 20 07 52 51
Mail : contact@daforibsecurite.com

DAFORIB SECURITE
SYSTEMS - ACCESS - GALERIES
03 20 07 52 51
03 20 50 72 81
"À l'échelle de vos projets"
www.DaforibSecurite.com


FICHE TECHNIQUE & NOTICE D'ASSEMBLAGE

Echelle couvreur 4 plans avec crochet de faîtage

Crochet de Faîtage

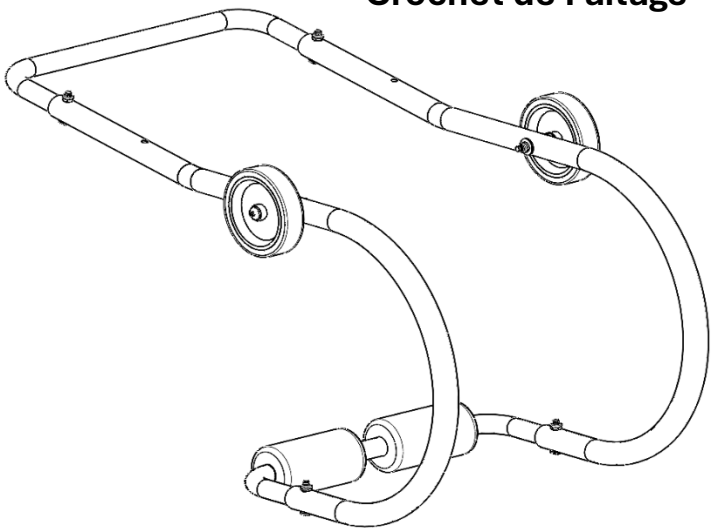


5

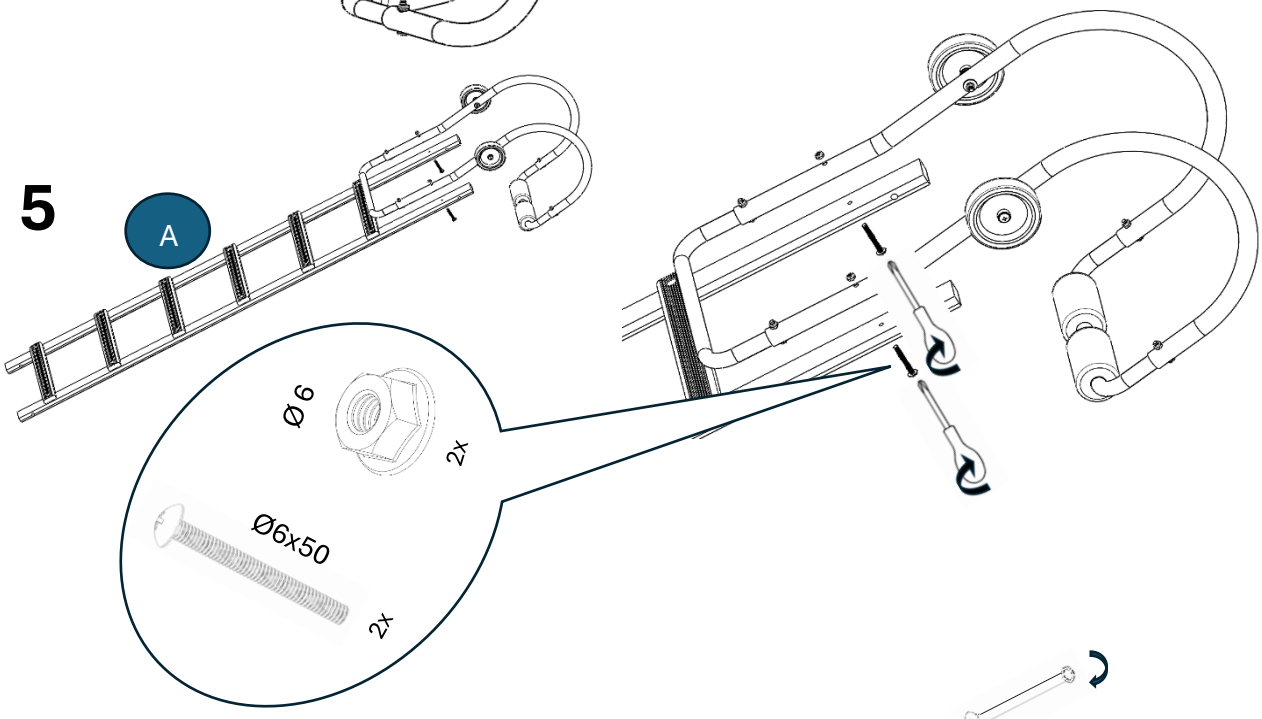

6

Processus x 3

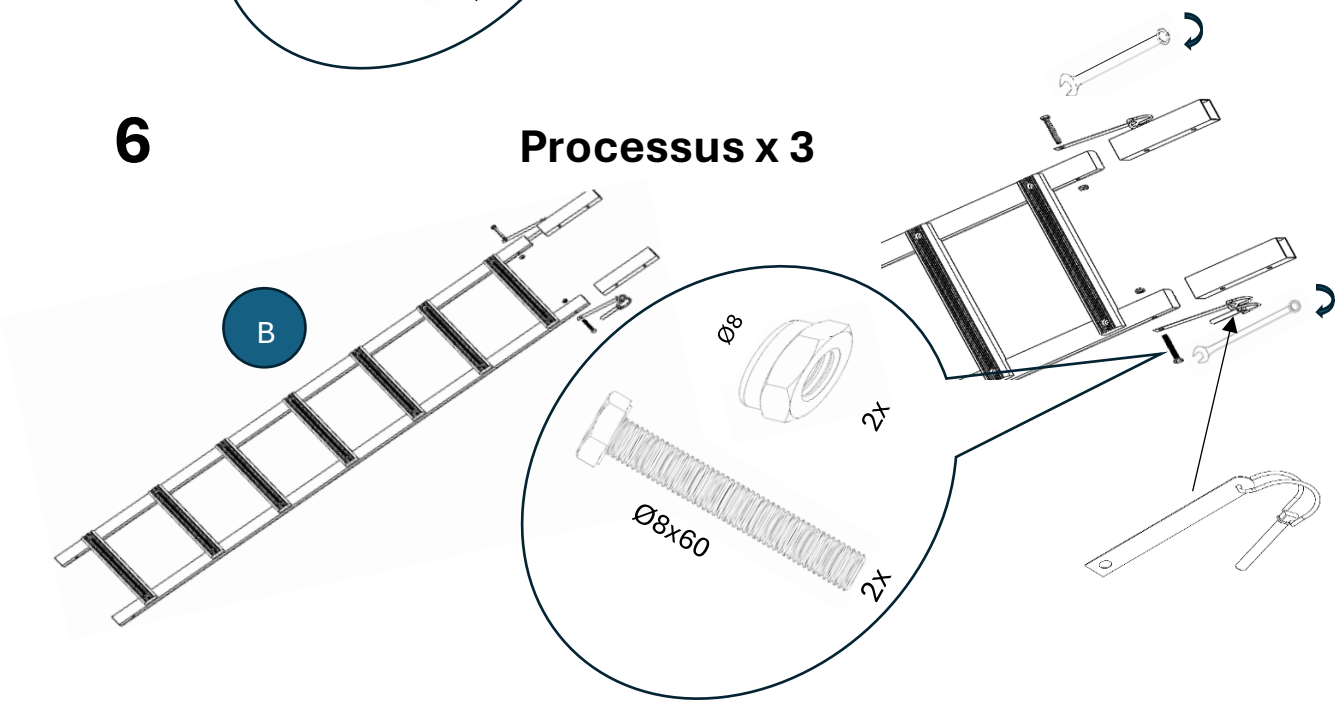



Daforib Sécurité
Adresse : 224 bis route d'Estaires, 59480 La Bassée
Tel : 03 20 07 52 51
Mail : contact@daforibsecurite.com

FICHE TECHNIQUE & NOTICE D'ASSEMBLAGE


Echelle couvreur 4 plans avec crochet de faîtage

7

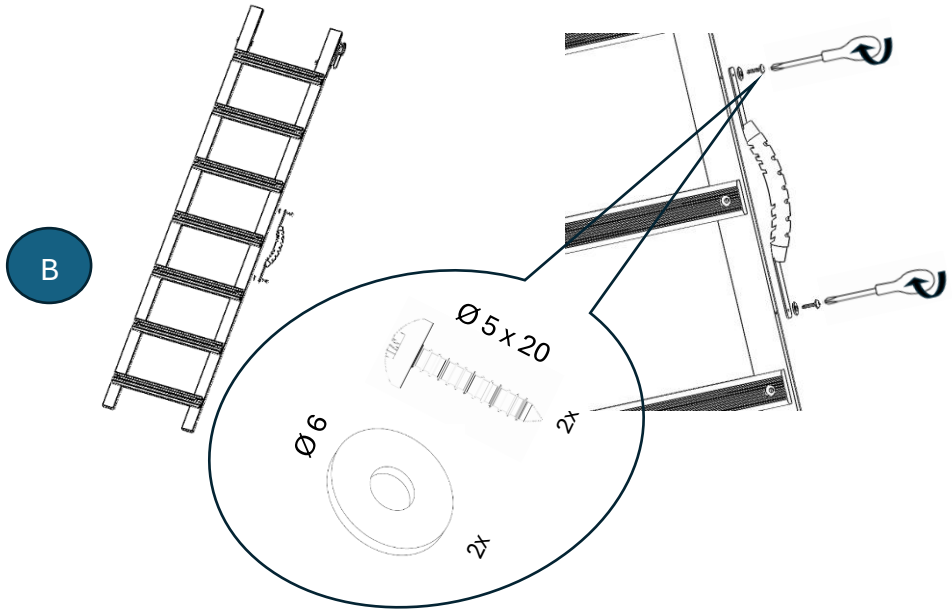


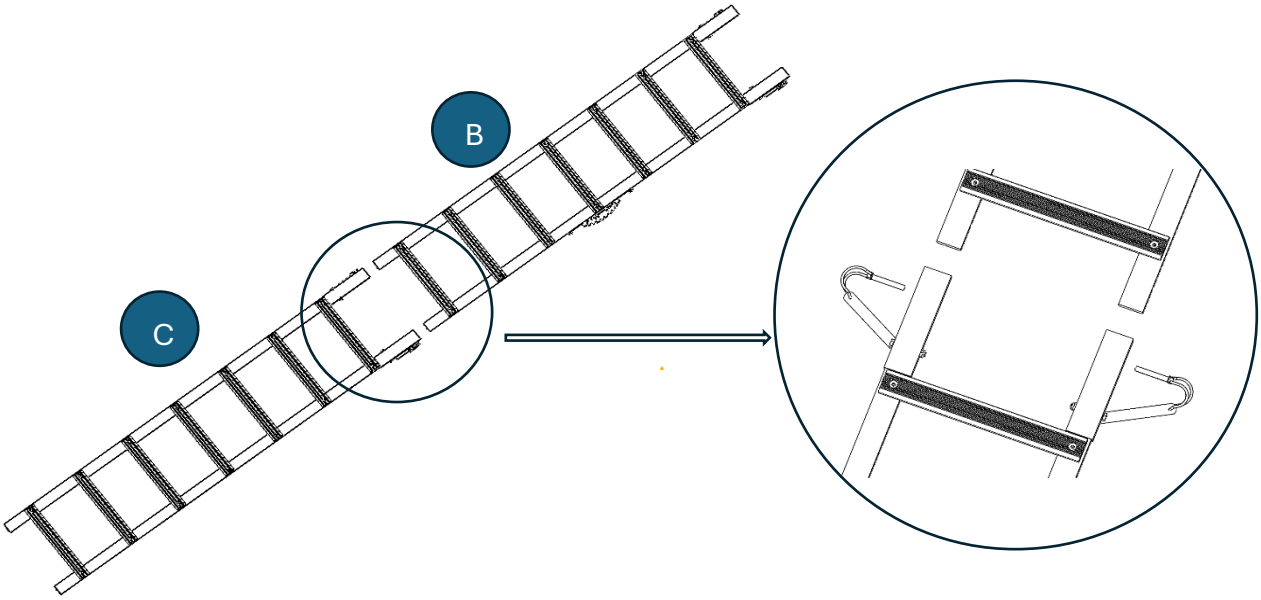

9

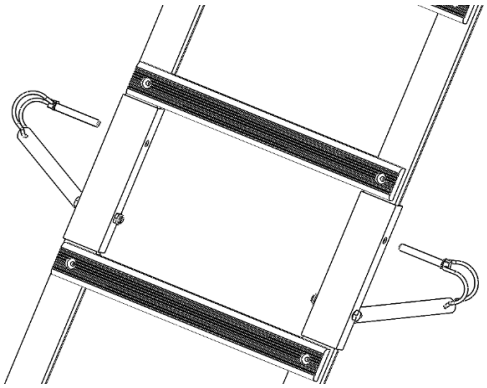

10

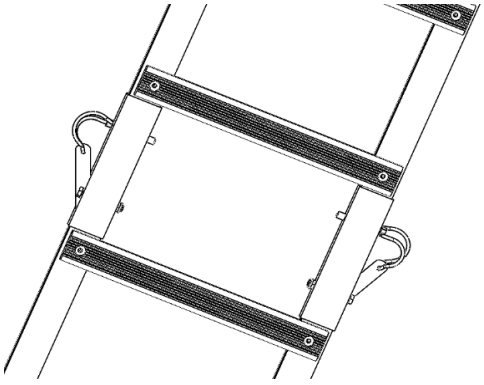


Daforib Sécurité
Adresse : 224 bis route d'Estaires, 59480 La Bassée
Tel : 03 20 07 52 51
Mail : contact@daforibsecurite.com


FICHE TECHNIQUE & NOTICE D'ASSEMBLAGE

Echelle couvreur 4 plans avec crochet de faîtage


11

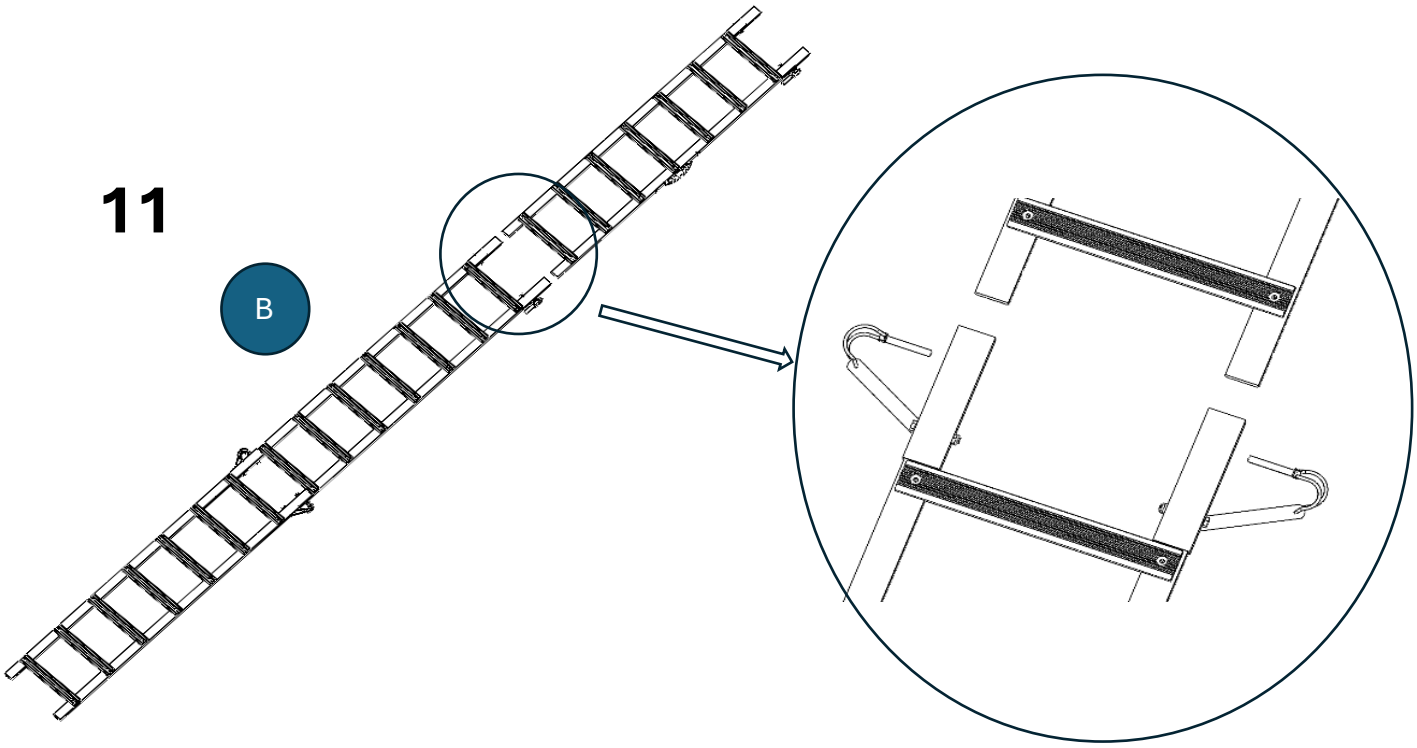

12

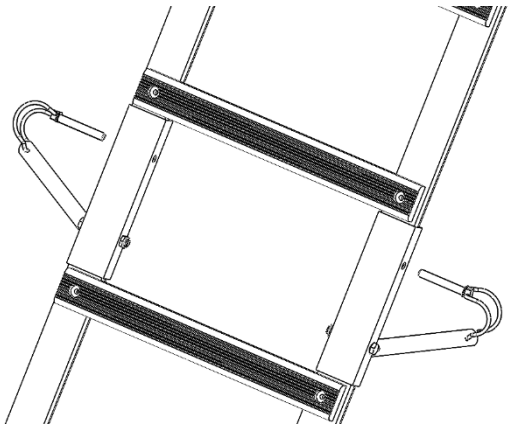

13

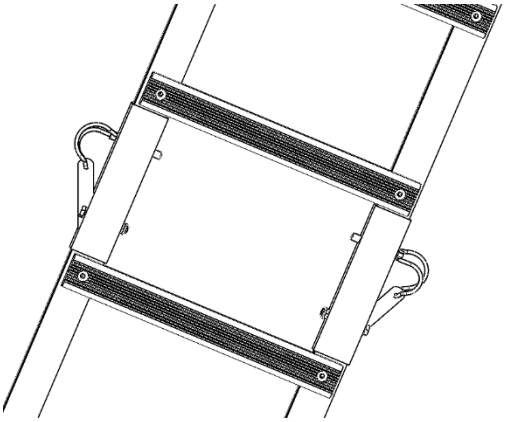


Daforib Sécurité
Adresse : 224 bis route d'Estaires, 59480 La Bassée
Tel : 03 20 07 52 51
Mail : contact@daforibsecurite.com


FICHE TECHNIQUE & NOTICE D'ASSEMBLAGE

Echelle couvreur 4 plans avec crochet de faîtage


14

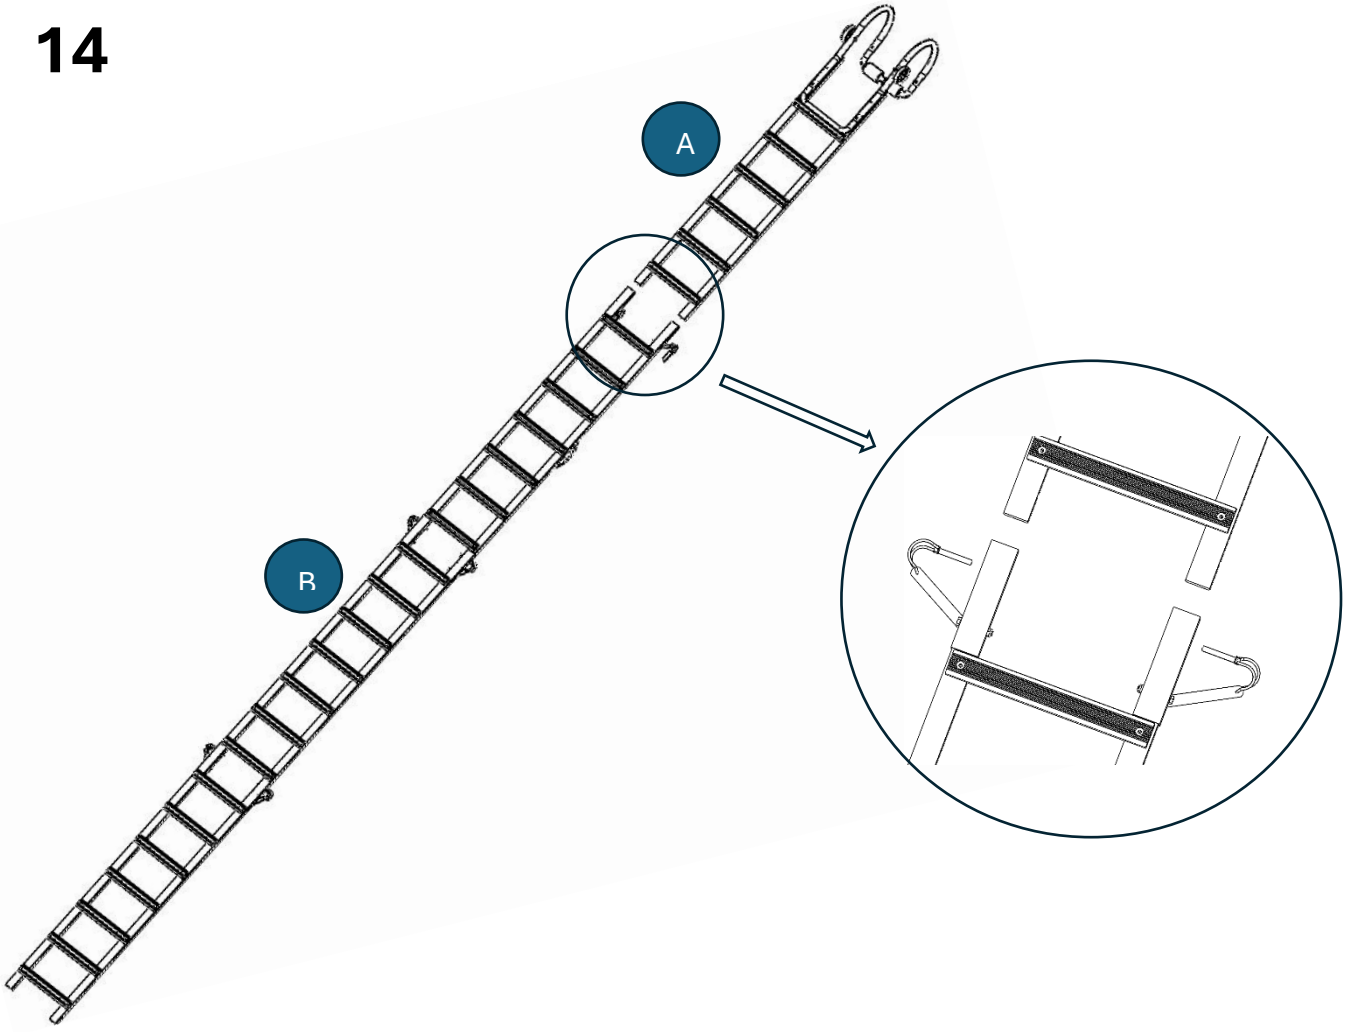

15

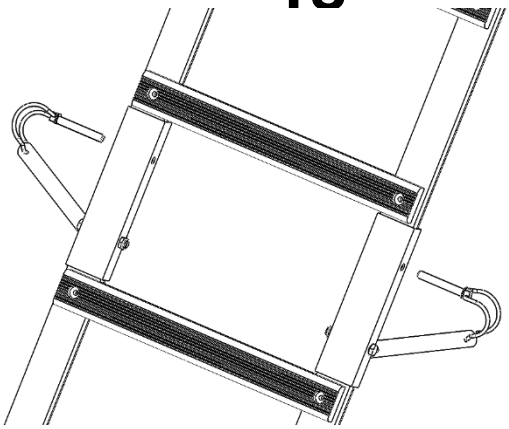

16

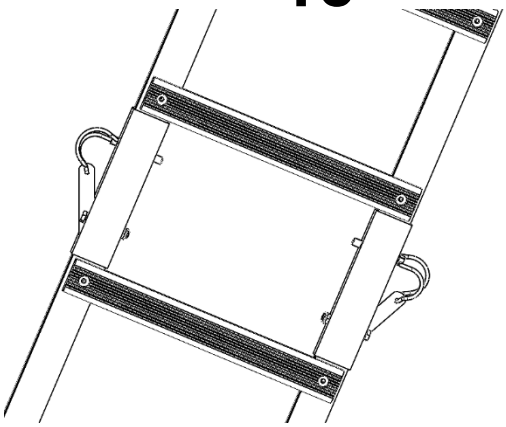


Daforib Sécurité
Adresse : 224 bis route d'Estaires, 59480 La Bassée
Tel : 03 20 07 52 51
Mail : contact@daforibsecurite.com

FICHE TECHNIQUE & NOTICE D'ASSEMBLAGE

Echelle couvreur 4 plans avec crochet de faîtage

17

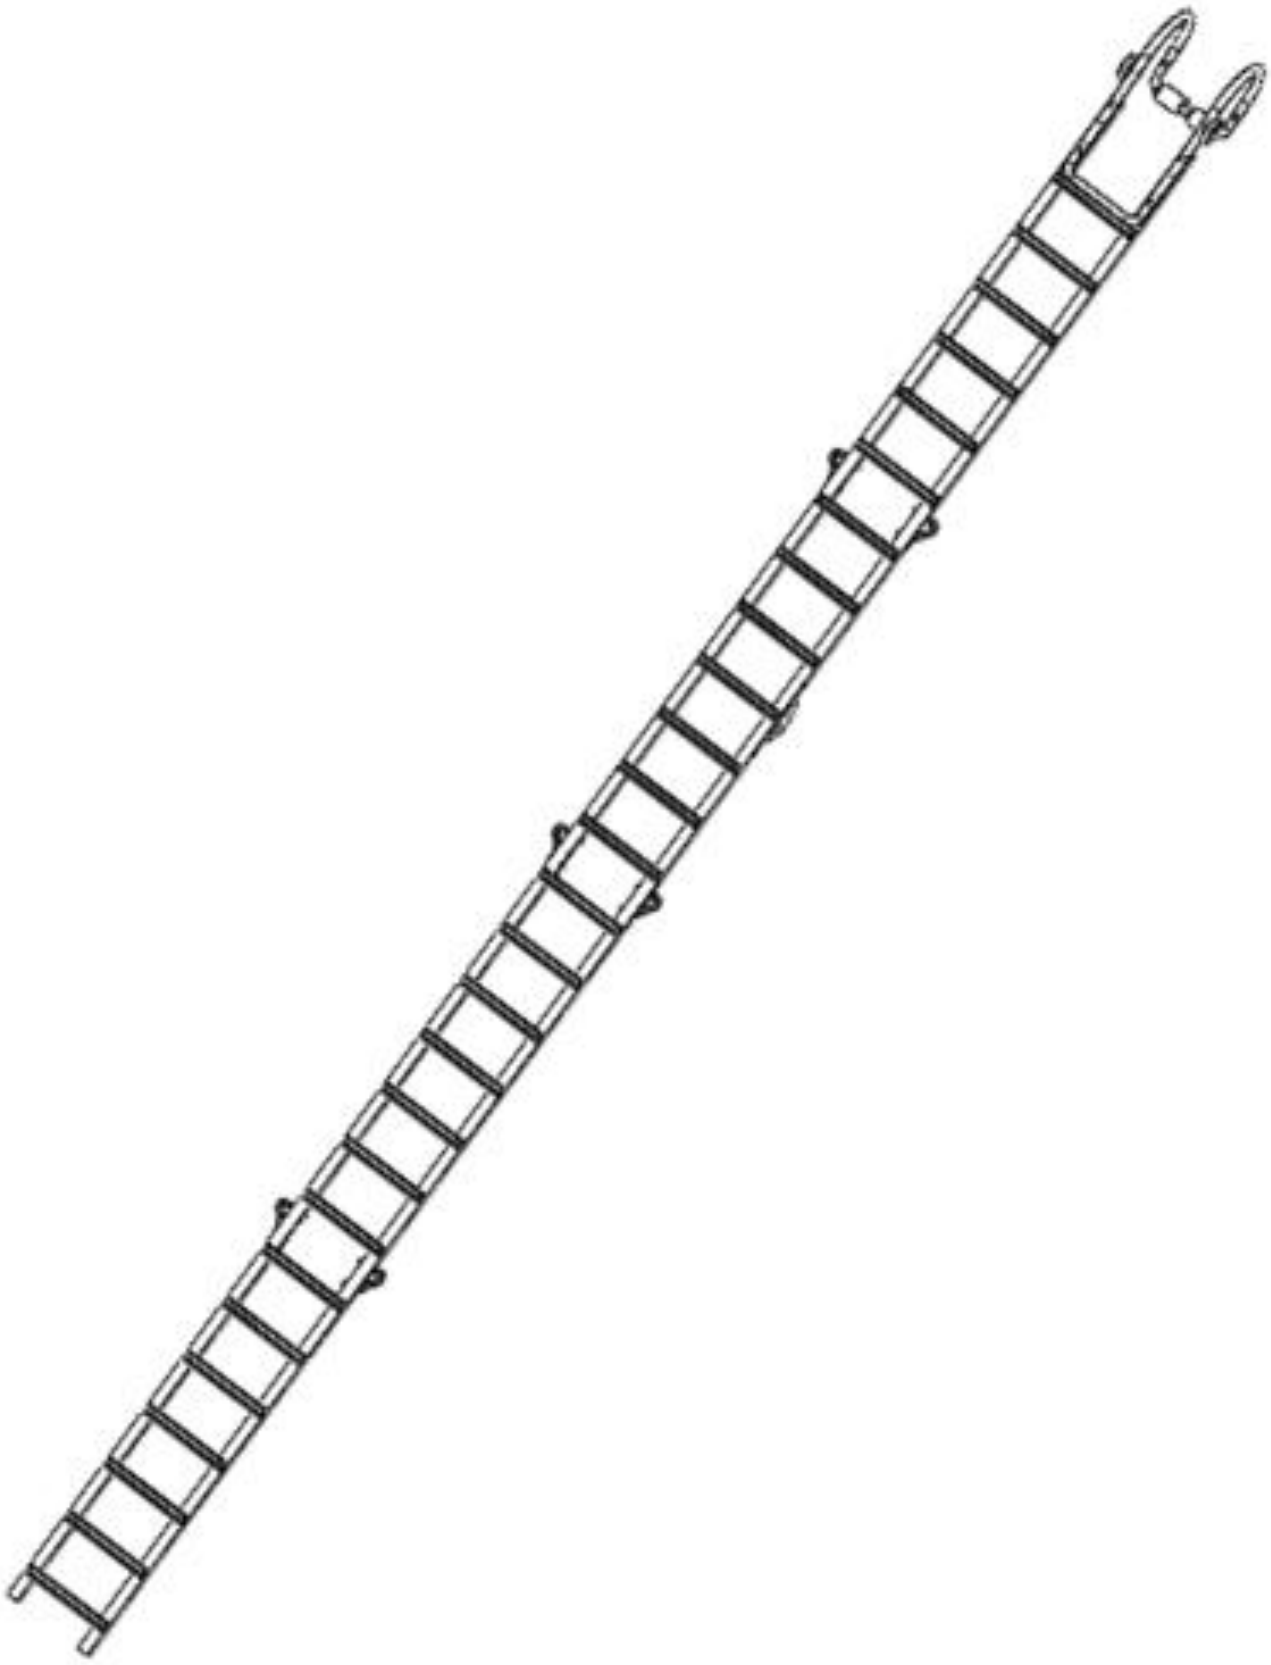

Daforib Sécurité
Adresse : 224 bis route d'Estaires, 59480 La Bassée
Tel : 03 20 07 52 51
Mail : contact@daforibsecurite.com

4. Mise en œuvre sur le toit

⚠	**DANGER : Travail en hauteur** **Le travail sur toiture présente des risques de chute graves ou mortels. Porter impérativement un harnais de sécurité conforme EN 361 et s'assurer de la présence d'un point d'ancrage certifié. Ne jamais travailler seul.**

4.1 Transport et positionnement

- Transporter l'échelle assemblée par deux personnes ou à l'aide d'un monte-matériaux.
- Approcher l'échelle du pied du toit, côté crochet vers le haut.
- Appuyer la base de l'échelle contre le bas de la toiture.
- Faire monter l'échelle en la faisant glisser sur la surface du toit jusqu'à ce que le crochet dépasse le faîte.

4.2 Accrochage au faîte

- Positionner l'échelle de manière que le crochet de faîtage chevauche le faîte (arête supérieure du toit).

4.3 Stabilisation

- Vérifier que le plan bas (B) repose à plat sur la surface du toit.
- Ne pas poser l'échelle sur une surface verglacée, mouillée ou fragile (tuiles cassées, ardoises descellées).
- L'échelle doit être dans l'axe de la pente, sans déviation latérale.

5. Consignes de sécurité

⚠	**AVERTISSEMENT** **Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves ou la mort. Ces consignes doivent être lues et comprises par toute personne utilisant cet équipement.**

5.1 Avant utilisation

- Inspecter l'échelle avant chaque utilisation : vérifier l'absence de fissures dans les montants et dans les marches
- Ne jamais utiliser une échelle endommagée. La mettre hors service et la remplacer.
- S'assurer que toutes les goupilles de verrouillage sont correctement engagées.
- Vérifier que le crochet de faîtage est bien accroché sur le faîte et ses vis de blocage sont serrées.

5.2 Pendant l'utilisation

- Ne jamais dépasser la charge maximale de 150 Kg
- Ne jamais utiliser l'échelle par temps de vent fort.
- Toujours avoir au moins deux points de contact avec l'échelle (une main et un pied).
- Ne pas sauter ou effectuer de mouvements brusques sur l'échelle.

5.3 Après utilisation

- Démonter l'échelle au sol, dans l'ordre inverse de l'assemblage.
- Stocker dans un endroit sec, à l'abri de l'humidité et du gel.
- Ne pas poser d'objets lourds sur l'échelle en stockage.

6. Entretien

- Contrôle visuel
- Resserrage si nécessaire
- Applique périodiquement d'un traitement de protection du bois et acier si nécessaire