
Tilt Up

Système pour porte relevante

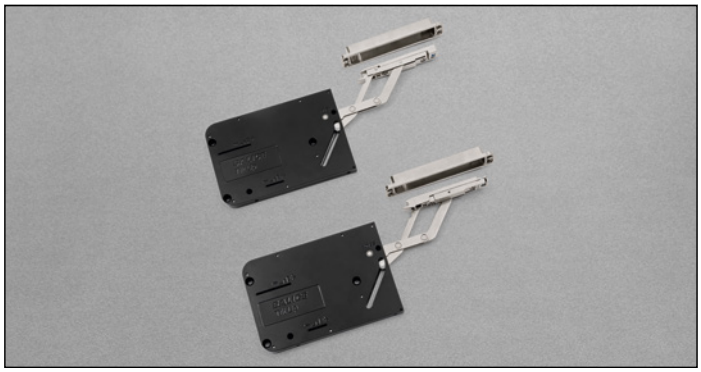

Informations techniques

Système pour porte relevante, fixation sur le côté du meuble, avec montage en applique, encastré ou affleurant.

Fermeture amortie.

Version pour portes d'une épaisseur de 18 à 30 mm : profondeur d'usinage sur la porte : 15 mm.


Ouverture à 80° avec limiteur d'ouverture.

Ouverture à 95° avec limiteur d'ouverture désactivé.

Perçage "K" sur la porte de 11 mm.

Montage en applique avec cache




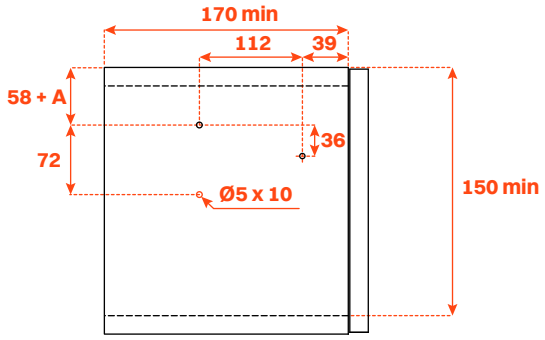


Montage encastré dans le panneau latéral du meuble





Usinage du panneau latéral du meuble

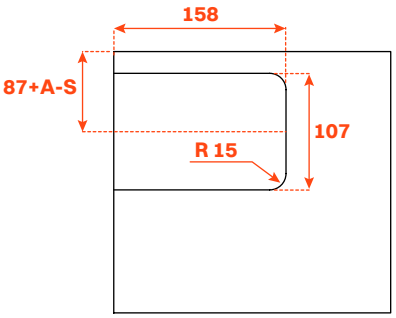



Espace nécessaire pour l'ouverture de la porte

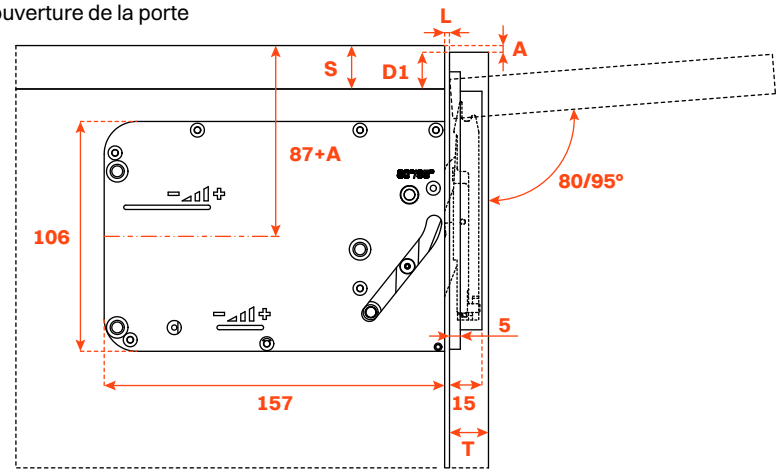


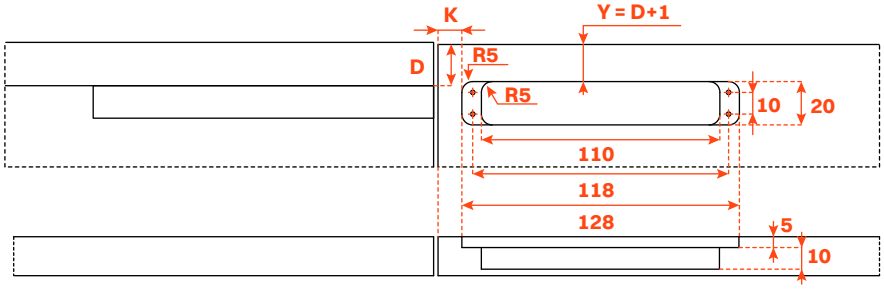


S max = 30
A min = 1
D1 = S - A

Montage encastré affleurant avec cache




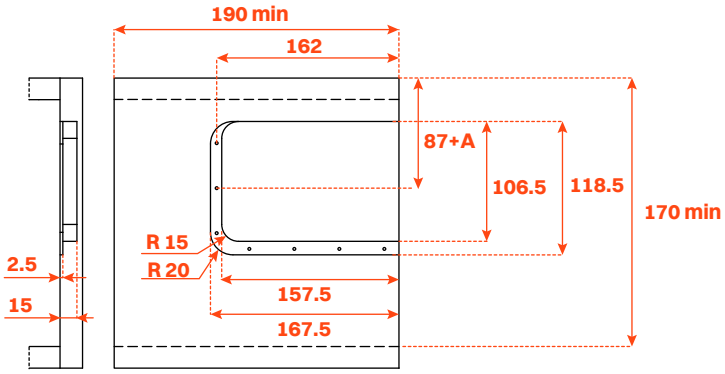


Espace nécessaire pour l'ouverture de la porte

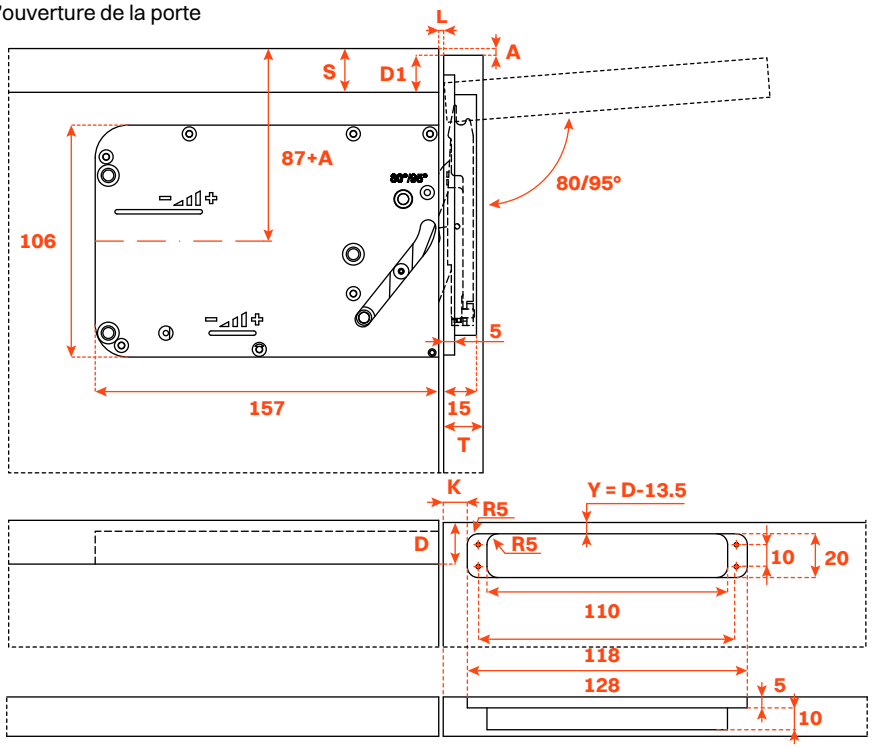

Construction avec 2 systèmes superposés.

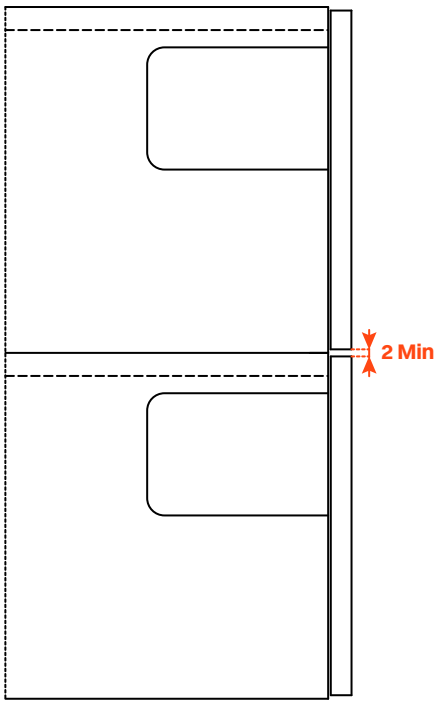

Construction avec panneau haut saillant.

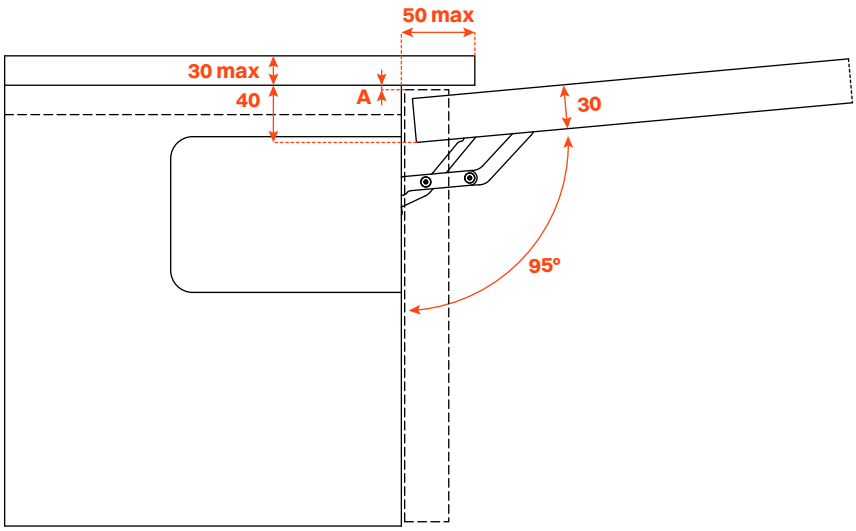

Avec A = 1 mm, la saillie maximale du panneau haut est de 50 mm et l'épaisseur maximale de la porte est de 30 mm