




Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte nach DIN 34 vor

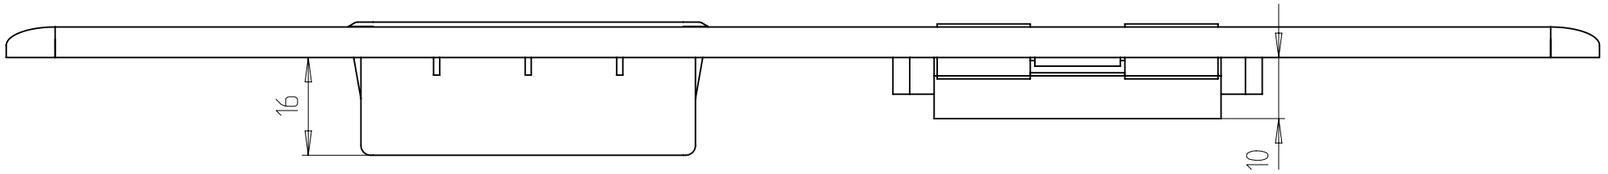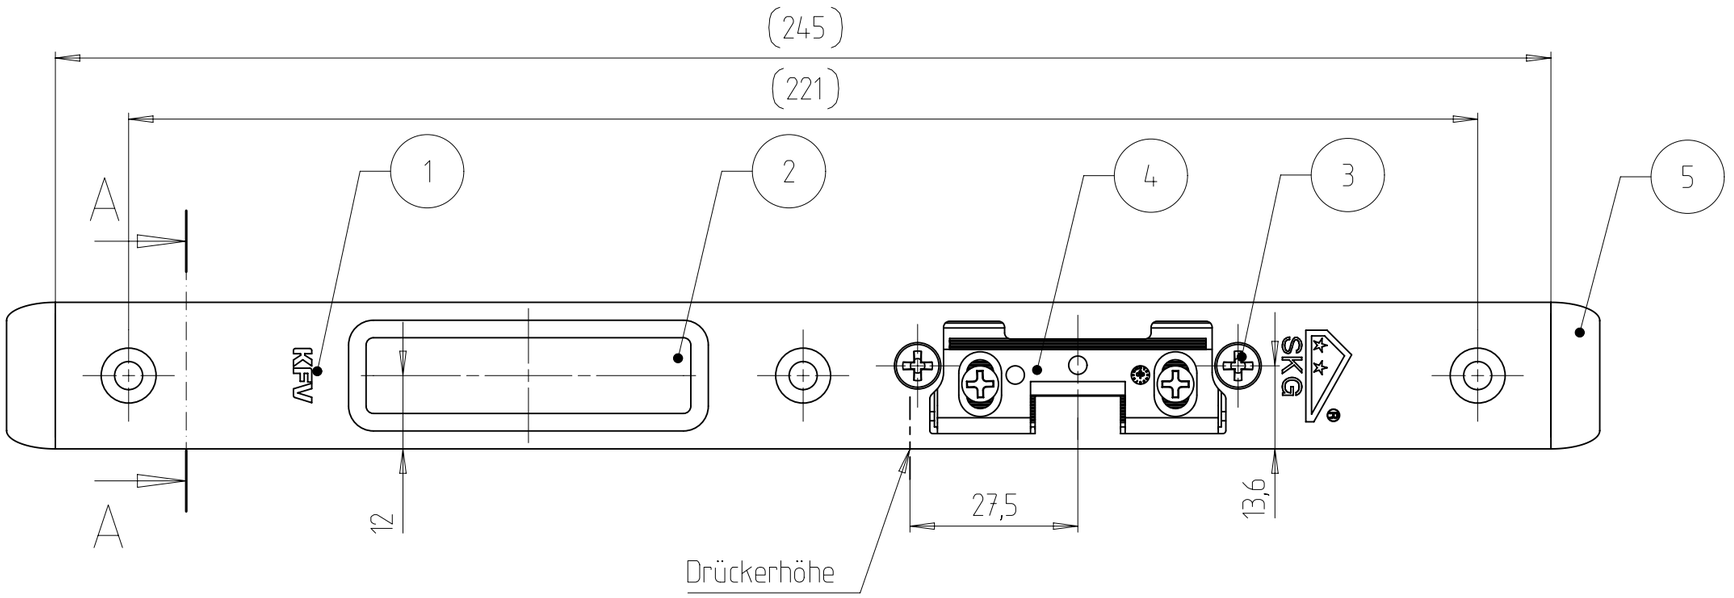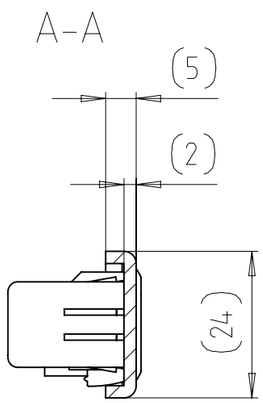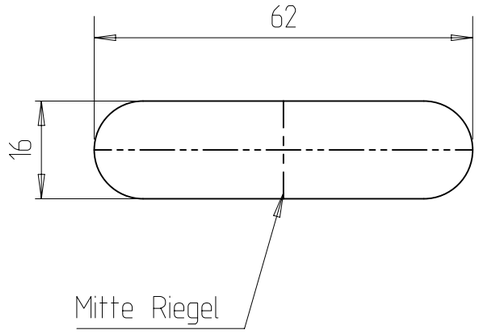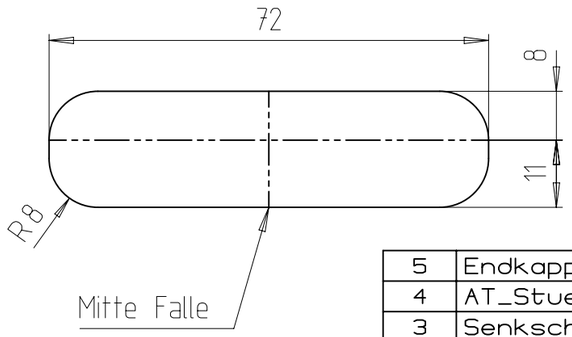


| Pos | Benennung | Stck | PDM-Nr. | Bemerk |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Endkappe | 2 | 9.811.00160 | |
| 4 | AT_Stueck | 1 | 7.803.00041 | |
| 3 | Senkschraube M4x6,5-70-H | 2 | 9.741.11171 | |
| 2 | Hinterfuetterung | 1 | 9.806.00080 | |
| 1 | U-Profil-Schliessblech | 1 | 9.861.14727 | |

| Anzahl der Änderungen | Art der Änderung | ANT | Gezeichnet | Geprüft | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Y5999C | | | |

| Volumen/mm³ | Gewicht/g | Werkstoff-Nr. | Artikelnummer | Werkzeug-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 22513 | 138,484 | | 25-05-24ERH | |

| Toleranz | Benennung |
|---|---|
| ISO 2768 mK | U-Profil-Schliessblech |

| Maßstab | Zusatzangaben |
|---|---|
| 1 : 1 | |

| | | PDM - Nr. | Teildokument | Index | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gez. | M. Müller-Bachem | 7.861.14728 | 000 | 00 | 20 |
| Dat. | 18.03.2015 | | | | |
| Gepr. | P. Thode | Ersatz für : | Prüfvorschrift | | Format |
| Dat. | 18.03.2015 | Ersetzt durch : | | | A3 |

KFV

## Frästiefe = angegebene Tiefe + min. 1 mm

Fräser ∅ 16 mm
Anlaufring ∅ 27 mm

gezeichnet DIN links
spiegelbildlich DIN rechts

Artikel-Nr. auf der Rückseite geprägt

Tolerierung nach ISO 8015

Pos. 2 in Pos. 1 geklipst
Pos. 1 und 4 und Pos. 3 verschraubt
Pos. 5 in Pos. 1 geklipst