FICHE TECHNIQUE

-


PROTECTION DES BATIMENTS

PROTEGE CONDUIT OMEGOM

601512

PROTECTION CONDUIT OMEGOM H.500mm



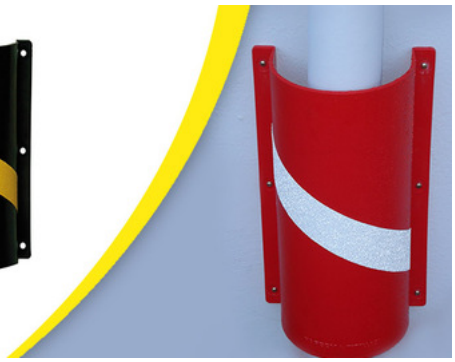

Le Protège conduit OMEGOM® sécurise tout type de conduits (eau, éléctrique, gaz).

NUANCIER DE COULEUR



CARACTÉRISTIQUES

- **Ref racine** : 601512
- **Couleurs principales** : jaune/noir (chutes d'eau ou autre), rouge/blanc (ria et incendie), jaune (gaz), gris (autre)
- **Matière** : PP
- **Spécificités** : Encombrement : 150 MM
- **Mode de pose** : À fixer
- **Type de protection** : Protection de conduit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Poids net (kg)** : 1.3
- **Faiblesse chimique** : Benzène, Chlore, Ether, Huiles hydrauliques
- **Résistance produits chimique** : Acétone, Ammoniaque, Diesel, Ethylène glycol, Hydroxyde de sodium (soude caustique)



DIMENSIONS


- **Dimensions (L*l*H en mm)** : 500 x 298 x 153
- **Diamètre du pré-perçage** : 5.2
- **Épaisseur (mm)** : 6
- **Hauteur (mm)** : 500
- **Largeur (mm)** : 153
- **Longueur (mm)** : 298
- **Profondeur (mm)** : 147

DÉCLINAISONS :

Référence	Désignation Divalto	EAN	Couleur
601512G	PROTECTION CONDUIT OMEGOM H.500mm GRIS	3664336015472	Gris
601512J	PROTECTION CONDUIT OMEGOM H.500mm JAUNE	3664336015489	Jaune
601512NJ	PROTECTION CONDUIT OMEGOM H.500mm NOIR/JAUNE	3664336000171	Noir/Jaune
601512RB	PROTECTION CONDUIT OMEGOM H.500mm ROUGE/BLANC	3664336015519	Rouge/Blanc

CONDITIONNEMENT

Référence	PCB	Unité
601512G	10	Pièce
601512J	10	Pièce
601512NJ	10	Pièce
601512RB	10	Pièce

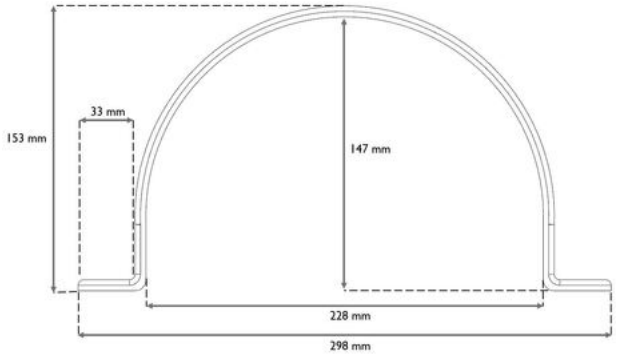

LOGISTIQUE

Pays d'origine	Code douanier	Poids brut (kg)	Type de conditionnement
France	39029090	1.43	Carton 590 x 570 x 200 mm

DOMAINES D'UTILISATION

Maintenance et protection de Bâtiments

WATTRECYCLE : OUI

USAGE

