pfs®
professional fixing systems

HAPAX FIXING PRO


WWW.HAPAX-DECKING.COM


Recommandation

Ajuster manuellement l'espacement
entre vos lames.
Entraxe sous-structure max. 50cm


Si vous utilisez:
Du bois séché au séchoir - 18% humidité = min. 5 - 6 mm
Du bois sec à l'air - 18% humidité = max. 4 - 5 mm

Attention: Ne convient pas pour bois composite.

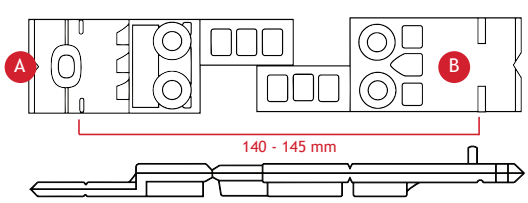


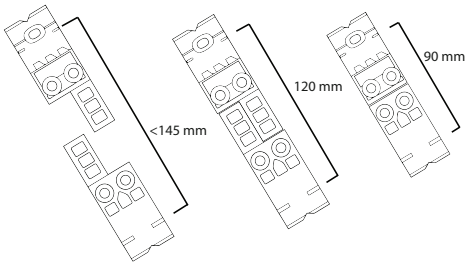


LAME PREMIÈRE

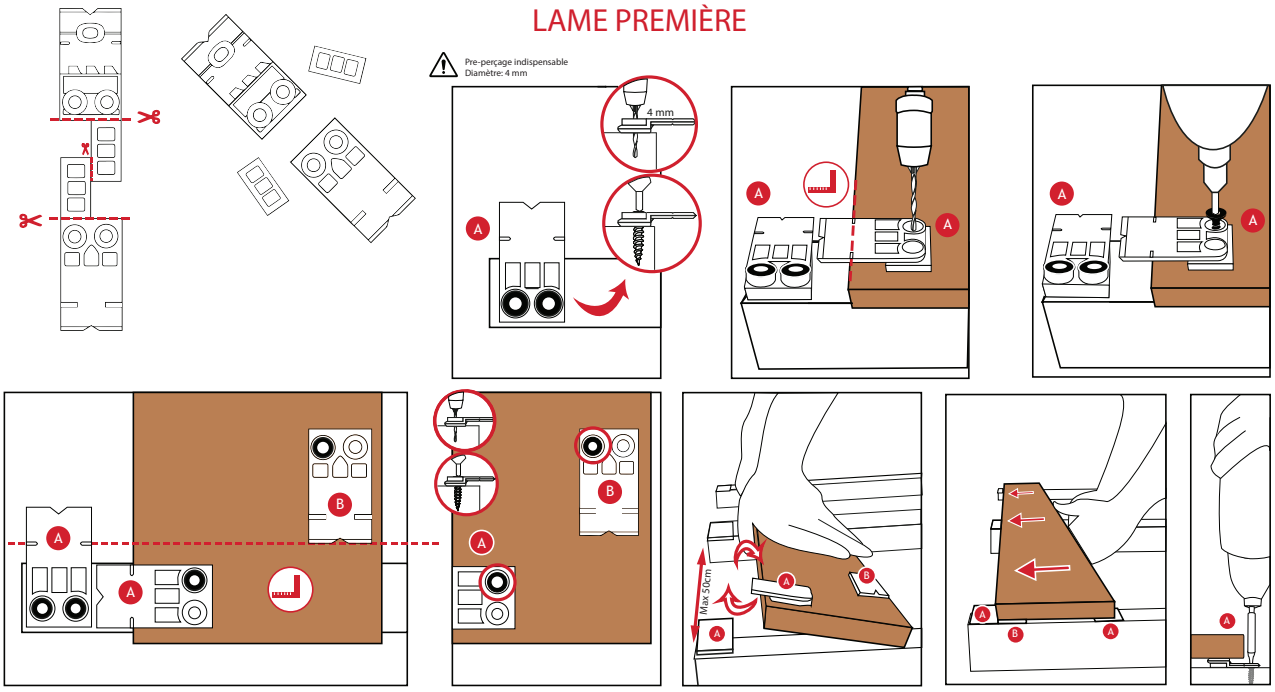

LAME INTERMÉDIAIRE

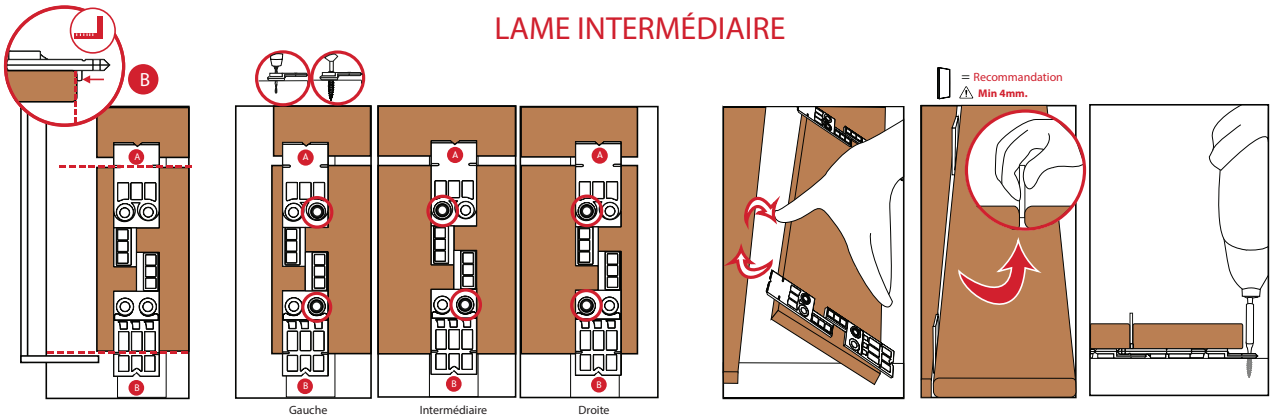

LAME DERNIÈRE

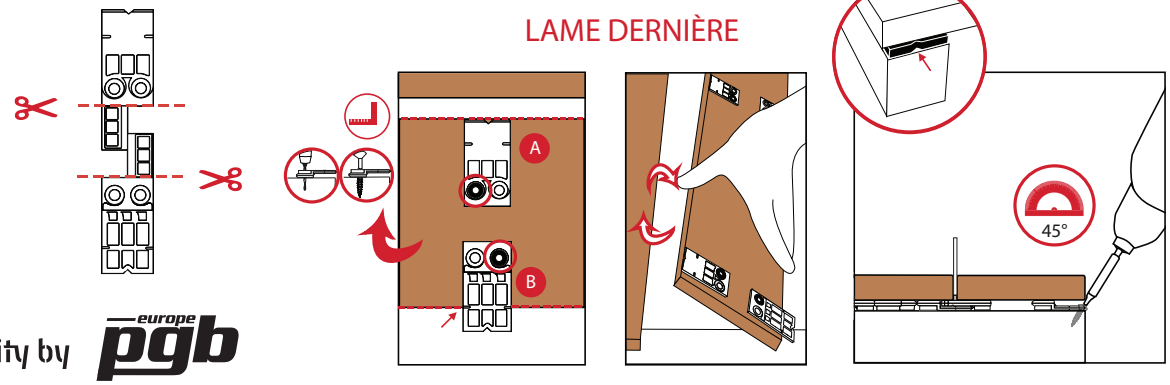

Quality by europe pgb
WWW.PGB-EUROPE.COM