PERCEMENT

Fiche technique

EasyGel® PROTECT by BCL® INVENT

SOLUTIONS ANTI-POUSSIÈRES

Vidéo



Amiante
Plomb
Silice

Captage et rétention à la source des particules fines et ultra-fines lors d'opérations de percement.

Performances

- Tous les produits de la gamme EGP Percement permettent d'atteindre un empoussièrement inférieur au code de la santé publique (5f/L).
- La commission CEVALIA a validé ces produits par un avis favorable. (2017-001 : percement mur et sol.)
- En SS4, tout employeur peut s'appuyer sur les empoussièrements de la campagne CARTO AMIANTE lors de l'évaluation des risques et la mise en place des moyens de protection des travailleurs (voir note du 05/12/2017 de la Direction générale du Travail).

REF.	DESTINATION	DOMAINE D'UTILISATION	ADHÉSIF	TYPE DE SURFACE
EGP100	Percement	Ø ≤ 8 mm	Adhésif de surface	Lisse
EGP100+	Percement		Anneau de colle	Rugueuse
EGP250	Percement	Ø ≤ 14 mm	Adhésif de surface	Lisse
EGP250+	Percement		Anneau de colle	Rugueuse
EGP500	Percement	Ø ≤ 16 mm	Adhésif de surface	Lisse
EGP500+	Percement		Anneau de colle	Rugueuse
EGP250 (ou EGP500) et EGP50RECEP	Transpercement	Ø ≤ 14 mm (ou Ø ≤ 16 mm)	Adhésif de surface / Réceptacle sans adhésif	Lisse
EGP250+ (ou EGP500+) et EGP50RECEP	Transpercement		Anneau de colle / Réceptacle sans adhésif	Rugueuse

Visuels EGP percement



EGP100 ou EGP100+



EGP250 ou EGP250+



EGP500 ou EGP500+

EGP100 / EGP100+

- Taille : 80 x 128 mm
- Poids : 110 g
- Ø du collecteur : 50 mm

1. Réf EGP100 : Adhésif de surface pour collage sur support lisse.
2. Réf EGP100+ : Anneau de colle (à inciser avant le collage) pour support rugueux.

EGP250 / EGP250+

- Taille : 120 x 140 mm
- Poids : 240 g
- Ø du collecteur : 68 mm

1. Réf EGP250 : Adhésif de surface pour collage sur support lisse.
2. Réf EGP250+ : Anneau de colle (à inciser avant le collage) pour support rugueux.

EGP500 / EGP500+

- Taille : 120 x 210 mm
- Poids : 435 g
- Ø du collecteur : 68 mm

1. Réf EGP500 : Adhésif de surface pour collage sur support lisse.
2. Réf EGP500+ : Anneau de colle (à inciser avant le collage) pour support rugueux.

Transpercement

- Entrée de percement : un EGP250, EGP250+, EGP500 ou EGP500+.
- Sortie : un réceptacle rempli de gel EGPCAR et maintenu sur le point de sortie.
- Taille : Ø 115 mm ; H 43 mm
- Volume de gel à remplir : 300 ml
- Poids réceptacle (vide) + pelle : 310 g



En savoir plus :
03 87 07 36 41 - www.easygelprotect.com

EASYGEL® PROTECT by BCL® INVENT

SOLUTIONS ANTI-POUSSIÈRES


Visuels Réceptacle de transpercement + gel EGP

Receptacle de transpercement
à remplir de gel EGPCAR
+ pelle




EGP50RECEP

Réceptacle de transpercement
rempli de GEL EGPCAR

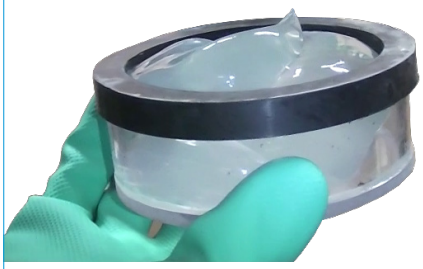

Transpercement

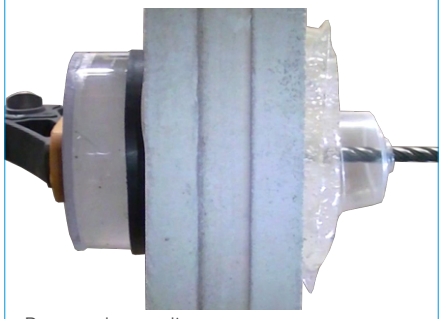

Receptacle rempli
de gel EGPCAR

EGP250

Produits complémentaires

- Lingettes nettoyantes et dégraissantes : Réf. LIEGP100
- Forets goujure courte
  Réf. : FAEGP6 (Ø 6 mm), FAEGP8 (Ø 8 mm), FAEGP10 (Ø 10 mm),
  FAEGP12 (Ø 12 mm), FAEGP14 (Ø 14 mm)





Conservation et stockage

- Ne pas exposer à la lumière et aux UV
- Garder à l'abri des substances corrosives
- Ne pas brûler
- Températures d'utilisation et de stockage : entre +5°C et +40°C
- DLUO : 24 mois

Mentions légales et techniques

- Nos solutions de captage et rétention à la source des particules fines et ultra-fines doivent être utilisées conformément à leur notice d'utilisation et à la réglementation.

Contact

- BCL INVENT
  2, Rue Napoléon
  57370 SAINT JEAN KOURTZERODE
  Tél : 03 87 07 36 41
  service.client@bclinvent.fr

Tous nos produits sont fabriqués dans le Grand Est en Moselle. En interne, notre équipe Recherche & Développement élabore nos gels, conçoit et valide les différents procédés et outils. Notre unité de fabrication assure la production sous le contrôle de notre service qualité.