


COMPATIBILITÉ AVEC TOUS NOS TUYAUX

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Matériel	Polyéthylène haute densité
Tension à compression	≥ 450 N
Résistance à l'impact	15 J
Plage de température de travail	-10 °C à 100 °C
Résistance chimique	Résistant aux acides et dissolvants organiques
Propriétés mécaniques	Élasticité, flexibilité et résistance à l'abrasion



Diamètre Tube	B (mm)	C (mm)	Tol. (mm)
A (mm)			
12	22	16	± 0,5
16	26	20	± 0,5
18	32	24	± 0,5
20	32	24	± 0,5
25	40	30	± 0,5
26	40	30	± 0,5
32	50	40	± 0,5
DUO			
12	22	16	± 0,5
16	26	20	± 0,5

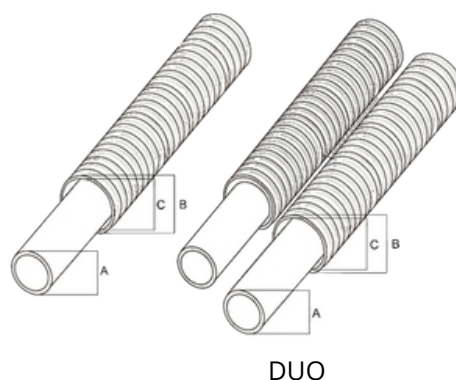

NORMES

- EN 50086
- EN 60423
- EN 61386

Diamètre tube	(*) Couleurs	m/couronne	Diamètre intérieur	Hauteur	Diamètre extérieur	Couronne / Palette	Palette / Camion
(mm)			(mm)	(mm)	(mm)		
12	Bleu / Rouge	50	280	210	550	18	66
12	Bleu / Rouge	100	280	220	700	7	66
16	Bleu / Rouge	50	280	210	550	18	66
16	Bleu / Rouge	100	280	220	700	7	66
18	Bleu / Rouge	50	300	130	750	16	48
20	Bleu / Rouge	50	300	130	740	8	66
25	Bleu / Rouge	50	280	200	750	6	66
26	Bleu / Rouge	50	270	180	800	13	48
32	Bleu / Rouge	50	340	380	750	6	66
DUO							
12	Bleu / Rouge	50	250	310	600	8	66
12	Bleu / Rouge	100	250	300	700	5	66
16	Bleu / Rouge	50	280	220	780	7	66
16	Bleu / Rouge	100	280	220	780	7	66

Autres couleurs disponibles sous demande.