
FICHE TECHNIQUE

Fabricant: SPAX International GmbH & Co. KG
Kölner Strasse 71-77, D-58256 Ennepetal, Allemagne
Tel. +49 23 33 799-0, Fax + 49 23 33 799-199, Internet www.spax.com

MADE IN GERMANY

DÉSIGNATION: VIS CONSTRUCTION BOIS, TÊTE FRAISÉE, T-STAR PLUS, FILETAGE PARTIEL, A2L



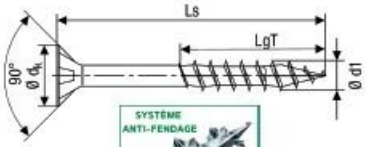



Description produit : Vis construction bois, pour une utilisation sur bois, sans pré-perçage (Dépend du bois).

Composition : Corps de vis en acier carbone, revêtement Yellox A2L (protection anti-corrosion), Zinc 10 µm classe 2, trempé, avec revêtement anti-friction.

Application: Pour l'assemblage d'éléments en bois.

Caractéristiques techniques : Vis construction bois, tête fraisée, système T-STAR plus (ajustement sûr de l'embout et meilleur guidage), filetage total, pointe 4CUT (filetage ondulé réduisant l'effet de fendillement, forme spéciale du filetage réduisant considérablement le couple de serrage).

Normes et Certificats:

- Approbation européenne (ETA-12/0114)
- Supervision technique du MPA Stuttgart
- Contrôle à intervalles réguliers par un spécialiste indépendant (SKH).

Résistance à la traction:

Valeur caractéristique ftens,k :	
Diamètre (mm)	*Kilonewton (kN)*
10,0	28

Résistance à la torsion:

Valeur caractéristique ftor,k:	
Diamètre (mm)	*Newton mètre(Nm)*
10,0	40

Capacité de tension:

Valeur caractéristique ftens,k :	
Diamètre (mm)	*Kilonewton (kN)*
10,0	28