

FR129VB

paumelleuse universelle

Prévue pour un travail ponctuel ou de série dans le neuf comme la rénovation, la paumelleuse **FR129VB** est idéale pour les travaux d'usinage du bois.

Innovation
2016

Elle permet l'entaillage, de tous types de paumelles, **invisibles**, droites, coudées..., à écartement symétrique. (possibilité d'usinage de 2, 3 ou 4 entailles).

Elle se fixe directement sur l' huisserie ou sur la porte, quel que soit le côté d'ouverture (droite ou gauche).

Facile à ajuster, son système de serrage par mors permet un maintien sur la porte en évitant le marquage du bois. Son bloc moteur monté sur colonnes à ressorts offre une profondeur de défonçage jusqu'à 40 mm.

La **FR129VB**, montée d'origine en pince de Ø8mm est vendue avec un kit fraise carbure Ø15, utilisable dans la majorité des cas d'usinage.

Elle comprend également une douille de copiage Ø19 pour la fraise Ø15 et une Ø12 pour la fraise Ø8mm..



Paumelle droite
ou coudée

Paumelle invisible



« **finition parfaite** »

Double usinage pour la pose de charnière invisible avec le même gabarit.



VIDÉO DE
DÉMONSTRATION

AJUSTEMENT RAPIDE ET FACILE



Entaillage sur la partie supérieure du dormant, 1^{ère} paumelle.



Entaillage sur l'ouvrant, 1^{ère} paumelle.



Entaillage du dormant, 2^{ème} paumelle.



Entaillage sur l'ouvrant, 2^{ème} paumelle. Règle de division avec doigt palpeur, écartement réglé pour 3 ou 4 entaillages symétriques.

OPTIONS & ACCESSOIRES



Réf. 1640383
Fraise Ø14 mm
Réf. 1640379
Fraise Ø15 mm



Réf. 2757 D8Z2 Q8LU20
Mèches Ø8 mm - LT 70

GABARITS POUR PAUMELLE STANDARD

- Réf. 2935140ST 9553 : Paumelle Droite 80 x 45 La Loutre
- Réf. 2935140ST 9554 : Paumelle Droite 95 x 45 La Loutre
- Réf. 2935140ST 6092 : Paumelle Droite 110 x 55 La Loutre
- Réf. 2935140ST 6206 : Paumelle Droite 110 x 60 La Loutre
- Réf. 2935140ST 7635 : Paumelle Droite 130 x 80 La Loutre
- Réf. 2935140ST 9552 : Paumelle Droite 140 x 55 La Loutre
- Réf. 2935140ST 6204 : Paumelle Droite 140 x 60 La Loutre
- Réf. 2935140ST 6205 : Paumelle Droite 140 x 70 La Loutre
- Réf. 2935140ST 9550 : Paumelle Droite 160 x 60 La Loutre




GABARITS SELON MODÈLE DE PAUMELLE

NUMÉRO DE FABRICATION SPÉCIAL

Réf. 2935140 : Gabarits profilés en acier pour différents modèles de paumelles

GABARITS POUR CHARNIÈRES INVISIBLES

- Réf. 2935170 : Gabarit pour charnières invisibles ROB BK5 510 03
- Réf. 2935173 : Gabarit pour charnières invisibles Argenta NEOM6
- Réf. 2935174 : Gabarit pour charnières invisibles Argenta NEO S-5
- Réf. 2935175 : Gabarit pour charnières invisibles Argenta Medium
- Réf. 2935176 : Gabarit pour charnières invisibles Argenta Small
- Réf. 2935140/78+79 : Gabarit pour charnières invisibles Simowerk TE2403D
- Réf. 2935177 : Gabarit pour charnières invisibles Simowerk TE3403D
- Réf. 2935140/80+81 : Gabarit pour charnières invisibles Koblenz K2400
- Réf. 2935182 : Gabarit pour charnières invisibles Koblenz K5080
- Réf. 2935172 : Gabarit pour charnières invisibles Koblenz K6200
- Réf. 2935171 : Gabarit pour charnières invisibles Koblenz K6700
- Réf. 2935183 : Gabarit pour charnières invisibles Koblenz K6900
- Réf. 2935184 : Gabarit pour charnières invisibles Koblenz K7000
- Réf. 2935185 : Gabarit pour charnières invisibles Koblenz K7080
- Réf. 2935186 : Gabarit pour charnières invisibles Otlav IN300 120

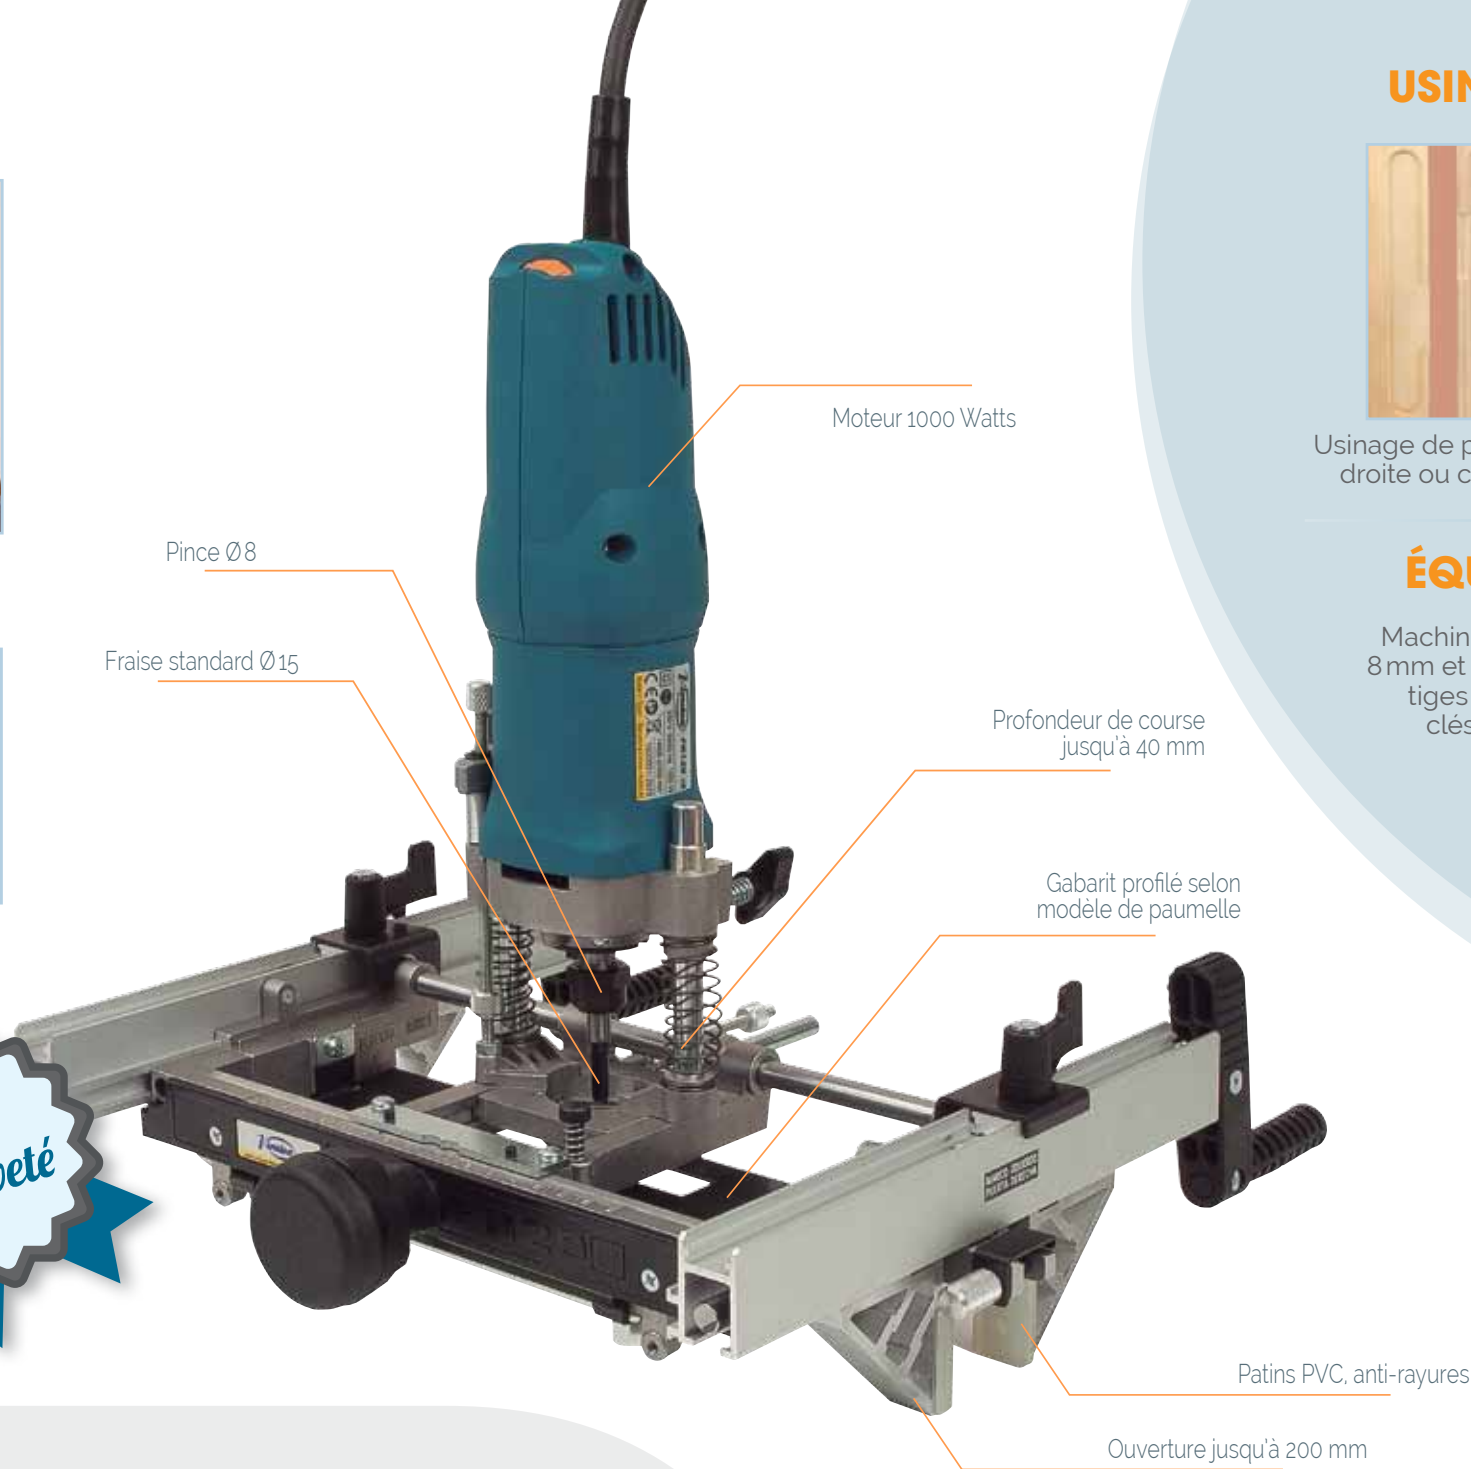

USINAGES DE PAUMELLES



Usinage de paumelle droite ou coudée



Usinage de paumelle invisible

ÉQUIPEMENT STANDARD

Machine avec gabarit, fraise carbure Ø15 et 8 mm et douilles de copiage Ø19 et 12 mm, 2 tiges distributrices pour 3 et 4 paumelles, clés de service et mallette de transport.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Puissance :	1000 W - 230 V monophasé
Vitesse de rotation :	14000 - 27000 t/min
Ø pince standard :	8 mm
Ø maximal de la fraise :	32 mm
Profondeur max. de travail :	40 mm
Longueur max. d'usinage :	165 mm
Dimension L x l x h :	64 x 40 x 15 cm
Poids net :	4,7 Kg





Made by

Virutex
®
France



VIRUTEX FRANCE

26 rue de Verdun, bât. 9B
94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE

01 45 16 25 25

contact@virutex.fr

Retrouvez-nous sur



www.virutex.com