

FICHE TECHNIQUE


TRApess



COUDE TERMINAL ÉCROU LIBRE



Références	Ø	A	B	C	D	E	Taille Clé
282.38.120	12-3/8"	32.50	9.60	12.70	G3/8	27.90	20.00
282.38.122	12-1/2"	35.00	9.60	12.70	G1/2	28.00	24.00
282.38.160	16-3/8"	33.50	12.70	16.70	G3/8	28.90	20.00
282.38.161	16-1/2"	35.00	12.70	16.70	G1/2	28.50	24.00
282.38.162	16-3/4"	38.00	12.70	16.70	G3/4	32.20	29.50
282.38.201	20-1/2"	35.00	15.90	20.70	G1/2	30.50	30.50
282.38.202	20-3/4"	39.00	15.90	20.70	G3/4	32.20	29.50
282.38.251	25-3/4"	40.50	20.10	25.60	G3/4	34.80	29.50

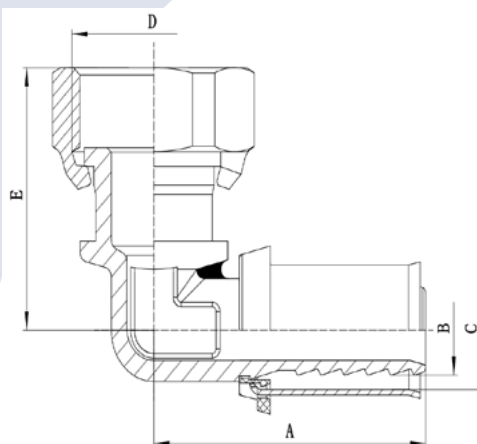

Caractéristiques techniques

Corps	Laiton CW617N
Douille	Acier inoxydable AISI 304
Joint porte-douille	Polyéthylène

Sertissage
multi-empreinte
sur l'ensemble de la gamme

Mâchoires
H, RF, RFP, CO, RFZ, R

L'utilisation de filasse ou de fibres synthétiques type polyamide pour l'étanchéité des filetages des raccords est **interdite**, les contraintes exercées lors du sertissage pouvant provoquer des tensions susceptibles d'entraîner une rupture mécanique à terme.

Classes d'application

- **Classe 2** : $P_d = 6$ bars – Alimentation en eau chaude sanitaire et en eau froide sanitaire 20 °C / 10 bars
- **Classe 4** : $P_d = 6$ bars – Radiateurs basse température, chauffage par le sol
- **Classe 5** : $P_d = 6$ bars – Radiateurs haute température
- **Classe "Eau glacée"** : $P_d = 10$ bars – Installations de conditionnement d'air et de rafraîchissement dont la température minimale est de 5 °C.



Tél. 04 75 82 60 20 - commandes@trafrance.fr - www.tuyauterie-raccord.com

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

