


FICHE TECHNIQUE


TRApess



RACCORD ÉCROU LIBRE FEMELLE



Références	Ø	A	B	C	D	Taille Clé
281.46.121	12-3/8"	35,50	9,60	12,70	G3/8	19,00
281.46.122	12-1/2"	36,50	9,60	12,70	G1/2	24,00
281.46.161	16-3/8"	34,50	12,70	16,70	G3/8	19,00
281.46.162	16-1/2"	36,50	12,70	16,70	G1/2	24,00
281.46.163	16-3/4"	39,00	12,70	16,70	G3/4	29,50
281.46.201	20-1/2"	37,50	15,90	20,30	G1/2	24,00
281.46.202	20-3/4"	38,50	15,90	20,30	G3/4	29,50
281.46.251	25-3/4"	45,50	20,10	25,60	G3/4	29,50
281.46.252	25-1"	47,50	20,10	25,60	G1/2	36,50

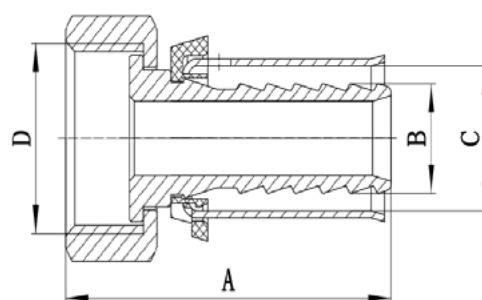

Caractéristiques techniques

Corps	Laiton CW617N
Douille	Acier inoxydable AISI 304
Joint porte-douille	Polyéthylène

Sertissage
multi-empreinte
sur l'ensemble de la gamme

Mâchoires
H, RF, RFP, CO, RFZ, R

L'utilisation de filasse ou de fibres synthétiques type polyamide pour l'étanchéité des filetages des raccords est **interdite**, les contraintes exercées lors du sertissage pouvant provoquer des tensions susceptibles d'entraîner une rupture mécanique à terme.

Classes d'application

- **Classe 2** : $P_d = 6$ bars – Alimentation en eau chaude sanitaire et en eau froide sanitaire 20 °C / 10 bars
- **Classe 4** : $P_d = 6$ bars – Radiateurs basse température, chauffage par le sol
- **Classe 5** : $P_d = 6$ bars – Radiateurs haute température
- **Classe "Eau glacée"** : $P_d = 10$ bars – Installations de conditionnement d'air et de rafraîchissement dont la température minimale est de 5 °C.



Tél. 04 75 82 60 20 - commandes@trafrance.fr - www.tuyauterie-raccord.com

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

