

FICHE TECHNIQUE


TRApres



TÉ RÉDUIT



Références	Ø	A	B	C	D	E	F	G	H
283.76.121	12-12-16	66.00	12.70	16.70	9.60	12.70	9.60	12.70	33.00
283.76.122	12-12-20	65.00	15.90	20.70	9.60	12.70	9.60	12.70	36.00
283.76.123	12-16-16	66.00	12.70	16.70	12.70	16.70	9.60	12.70	34.00
283.76.161	16-12-16	66.00	12.70	16.70	9.60	12.70	12.70	16.70	33.00
283.76.162	16-12-20	67.00	15.90	20.70	9.60	12.70	12.70	16.70	36.00
283.76.163	16-20-16	70.50	12.70	16.70	15.90	20.70	12.70	16.70	34.00
283.76.201	20-12-20	67.50	15.90	20.70	9.60	12.70	15.90	20.70	36.00
283.76.202	20-16-16	67.00	15.90	20.70	12.70	16.70	12.70	16.70	35.00
283.76.203	20-16-20	67.00	15.90	20.70	12.70	16.70	15.90	20.70	35.00
283.76.204	20-20-16	70.00	15.90	20.70	15.90	20.70	12.70	16.70	35.00
283.76.253	25-16-25	76.00	20.10	25.60	12.70	16.70	20.10	25.60	38.00
283.76.255	25-20-20	73.50	20.10	25.60	15.90	20.70	15.90	20.70	38.50
283.76.256	25-20-25	76.00	20.10	25.60	15.90	20.70	20.10	25.60	38.00

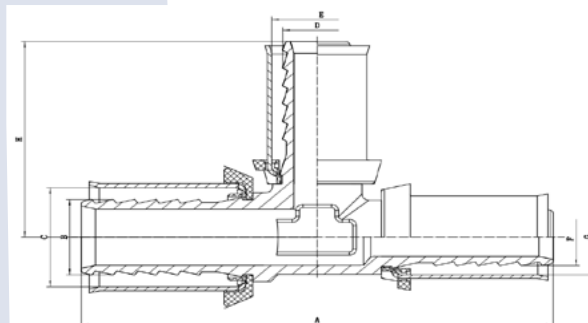

Caractéristiques techniques

Corps	Laiton CW617N
Douille	Acier inoxydable AISI 304
Joint porte-douille	Polyéthylène

Sertissage
multi-empreinte
sur l'ensemble de la gamme

Mâchoires
H, RF, RFP, CO, RFZ, R

L'utilisation de filasse ou de fibres synthétiques type polyamide pour l'étanchéité des filetages des raccords est **interdite**, les contraintes exercées lors du sertissage pouvant provoquer des tensions susceptibles d'entraîner une rupture mécanique à terme.

Classes d'application

- **Classe 2** : $P_d = 6$ bars – Alimentation en eau chaude sanitaire et en eau froide sanitaire 20 °C / 10 bars
- **Classe 4** : $P_d = 6$ bars – Radiateurs basse température, chauffage par le sol
- **Classe 5** : $P_d = 6$ bars – Radiateurs haute température
- **Classe "Eau glacée"** : $P_d = 10$ bars – Installations de conditionnement d'air et de rafraîchissement dont la température minimale est de 5 °C.



Tél. 04 75 82 60 20 - commandes@trafrance.fr - www.tuyauterie-raccord.com

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

