

FICHE TECHNIQUE


TRAgloss



TÉ RÉDUIT



Références	Ø	A	B	C	D	E	F	G	H
163.76.121	12-12-16	47.00	14.00	16.30	10.70	12.30	10.70	12.30	26.00
163.76.123	12-16-16	52.00	14.00	16.30	14.00	16.30	10.70	12.30	26.00
163.76.161	16-12-16	47.00	14.00	16.30	10.70	12.30	14.00	16.30	26.00
163.76.201	20-12-20	54.00	17.00	20.30	10.70	12.30	17.00	20.30	29.00
163.76.202	20-16-16	54.00	17.00	20.30	14.00	16.30	14.00	16.30	29.00
163.76.203	20-16-20	54.00	17.00	20.30	14.00	16.30	17.00	20.30	29.00
163.76.253	25-16-25	70.00	21.50	25.40	14.00	16.30	21.50	25.40	31.00

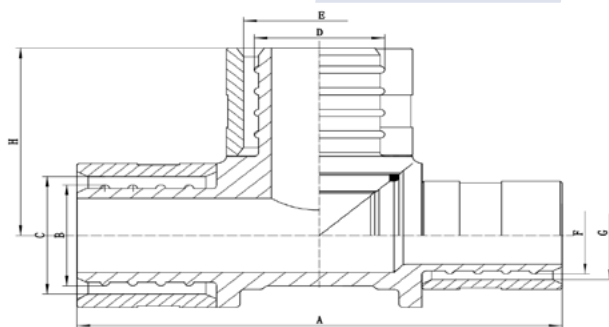

Caractéristiques techniques

Corps	Laiton CW617N
Bague	Laiton CW617N

Mise en oeuvre

Pince manuelle
DN12 à DN25

L'utilisation de **filasse** ou de fibres synthétiques type polyamide pour l'étanchéité des filetages des raccords est **interdite**, les contraintes exercées lors du sertissage pouvant provoquer des tensions susceptibles d'entraîner une rupture mécanique à terme.

Classes d'application

- **Classe 2** : $P_d = 6$ bars – Alimentation en eau chaude sanitaire et en eau froide sanitaire 20 °C / 10 bars
- **Classe 4** : $P_d = 6$ bars – Radiateurs basse température, chauffage par le sol
- **Classe 5** : $P_d = 6$ bars – Radiateurs haute température
- **Classe "Eau glacée"** : $P_d = 10$ bars – Installations de conditionnement d'air et de rafraîchissement dont la température minimale est de 5 °C.



Tél. 04 75 82 60 20 - commandes@trafrance.fr - www.tuyauterie-raccord.com

Informations données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles

