CYLINDRE MOTORISÉ

CYLINDRE MOTORISÉ MOZY



GARANTIE 2 ANS

APPLICATIONS

Mozy est parfait pour toute porte devant être systématiquement reverrouillée après chaque ouverture telle que les portes de sas sécurisés, porte de zones à risque biologique ou, de manière plus courante, les portes pour passage du personnel. Mozy s'avère donc parfaitement adapté aux banques et aéroports ainsi que les laboratoires...

LES PLUS PRODUIT

• Actionnable mécaniquement par la clé ou le bouton intérieur en cas d'absence de tension

• Verrouillage optimal de la porte par asservissement du pêne demi-tour et du pêne dormant

• Combinable avec les ouvres-portes et tout système de contrôle d'accès électromécanique

• Combinable avec les organigrammes JPM Keso mécaniques

• Idéal pour porte PMR

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Protection :
• Verrouillage automatique de la porte
• Asservissement du pêne demi-tour et du pêne dormant pour un verrouillage optimal
• Fonctionnement à émission de courant, en l'absence de tension, l'ouverture se fait par la clé ou le bouton intérieur
• Reverrouillage automatique de la porte ou mise en libre passage
• Temporisation d'ouverture de 8 secondes
• Nouvelle tentative de reverrouillage toutes les 2 secondes pour assurer le reverrouillage de la porte en toute circonstance

Fonctionnement :
• LED d'information tricolore : rouge/vert pour l'état de verrouillage, jaune pour anomalie ou essais répétés si obstacle à la fermeture et signal sonore d'information
• Mise en passage libre possible
• Boitier d'alimentation délivrant une tension de 12Vcc pour un lecteur de badge RFID ou tout autre équipement de contrôle d'accès
• Boîtier de connexion MOZY eco : Boîtier AP polycarbonate (254x180x90 mm) avec plaque de montage -Couvercle gris IP66 -Minuterie numérique, 230 V avec autonomie 3 ans
• Tension d'alimentation 12Vcc (-10%, +20%)
• Puissance consommée 30W
• Faible consommation : 100mA au repos, 530mA normal, appel de 2,5A max
• Garantie 2 ans

Compatibilité :
• Compatible avec serrures 1 point et multiploints sauf à relevage de béquille
• Compatible avec les serrures avec axe minimum de 35mm (côté poussant) ou 25mm (côté tirant)
• Livré avec une plaque de compensation de 5mm à utiliser selon la position de la serrure dans la porte

JPM_Fiche_technique_Cylindre_motorise_Cylindre_motorise_Mozy_2964 - Date de mise à jour : 04/2025

• Faibles dimensions : H 125mm x L 36mm x P 65mm
• Installation simple par 4 vis
• Utilise les cylindres à profil européen de la gamme JPM Keso Mozy (keso 4000 livré avec 4 clés)

Options :
• Sur option, peut équiper des serrures avec cylindre à profil suisse
• Sur option, livré avec une plaque de compensation 10mm

SCHÉMAS TECHNIQUES

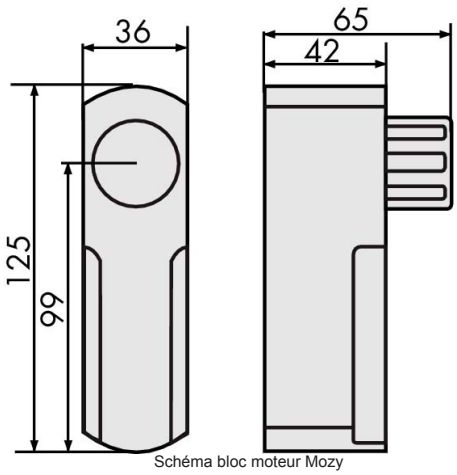


Schéma bloc moteur Mozy