CDVI
Security to Access

Fiche produit

BO600/900RP - Bandeau architectural électromagnétique, 300kg

Description du produit

Les bandeaux architecturaux sont de plus en plus populaires sur les sites qui nécessitent une combinaison de force de maintien importante et d'une finition esthétique. Idéaux pour les zones à fort trafic telles que les écoles ou les bâtiments publics, les poignées peuvent être installées sur des portes neuves ou existantes.

Les BO600RP et BO900RP sont des bandeaux de 2,5 mètres intégrant 2 ou 3 ventouses avec signal de 300 kg à faible consommation et sont adaptés à un usage interne ou externe. Le bandeau peut être découpé sur mesure (min 1,2 m) et des couleurs RAL sont disponibles.

Les poignées peuvent être montées soit à l'aide de l'entretoise REO, du chemin de câbles ALMA ou du kit REOMA pour une meilleure finition.



Caractéristiques

- Montage sur portes neuves ou rénovation sur portes existantes
- Finition esthétique du verrouillage
- Force de maintien de 600 kg ou 900 kg
- Idéal pour les sites à fort trafic
- Faible consommation
- Peut être découpé sur mesure et peint dans une couleur RAL
- Convient aux portes en bois, en métal ou en verre

CE Certification

DEEE

RoHS Certification

IP66

IK10


NFS 61-937-13

-20°C à 60°C

All the information contained within this document (pictures, drawings, features, dimensions, specifications), could be perceptibly different and can be changed without prior notice. Published: 11 August 2026. CDVI_BO600RP-BO900RP_DS_04_EN-FR_A4_C

Spécifications du produit

Matériau :	Aluminium anodisé satiné
Montage :	En applique, horizontal ou vertical
Verrouillage :	À rupture
Force de rétention :	BO600RP: 2 x 300 kg BO900RP: 3 x 300 kg
Relais :	1 par ventouse
Contacts :	NO/NF
Poids :	BO600RP: 11,6 kg BO900RP: 13 kg

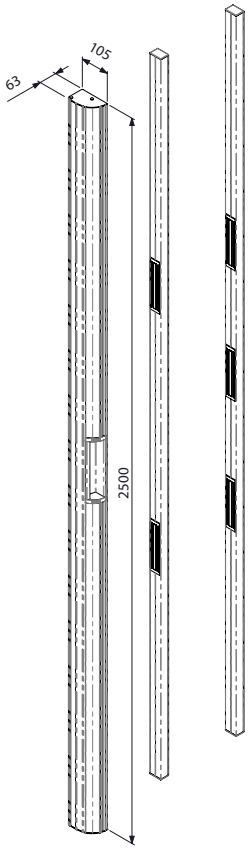

Spécifications électriques


Alimentation :	BO600RP: 12-24 V DC BO900RP: 12/24/48 V DC
Consommation :	290 mA @ 12V DC (par ventouse) 145 mA @ 24V DC (par ventouse) 145 mA @ 48V DC (2 ventouses)

Accessoires



REO

Entretoise en aluminium de 2 500 mm pour bandeaux architecturaux



PRP2500

Profil renfort avec poignée pour l'envers de la porte, 2 500 mm



RCBO

Raccord cylindre pour bandeaux ventouses 300 kg

Références de gamme

F0519000007	BO600RP	Bandeau ventouses architectural avec signal NO/NC, 2 x 300 kg, 2 500 mm
F0519000081	BO900RP	Bandeau ventouses architectural avec signal NO/NC, 3 x 300 kg, 2 500 mm

All the information contained within this document (pictures, drawings, features, dimensions, specifications), could be perceptibly different and can be changed without prior notice. Published: 11 August 2026. CDVI_BO600RP-BO900RP_DS_04_EN-FR_A4_C