

ENROULEUR AIR COMPRIME

EQUIPE FLEXIBLE 15M EN 3/8''

CODE C-12831

+Robuste et inoxydable avec sa coque en composite, cet enrouleur présente les caractéristiques suivantes :

+Flexible polymère anti torsion alliant légèreté, flexibilité & haute résistance

+Coupleur fileté femelle 3/8''

+Tuyau anti-UV résistant aux écarts de température

TABLEAU TECHNIQUE

Liquide :	Air comprimé / Eau	Type :	Automatique
Matière :	ABS	Support :	Orientable
Pression max :	20 bar	Plage de température :	- 40°C à + 80°C
Flexible :	15 m	Diametre du flexible :	3/8''
Raccord entrée :	M3/8''	Raccord sortie :	M3/8''
Poids :	6,50 Kg	Dimension A :	459 mm
Dimension B :	378 mm	Dimension C :	261 mm
Dimension D :	205 mm	Dimension E :	15,50 mm
Dimension F :	185 mm	Dimension G :	83 mm

EN SAVOIR DAVANTAGE


Avantages produit :

Robuste et inoxydable avec sa coque en composite, cet enrouleur présente les caractéristiques suivantes :
- Flexible polymère anti torsion alliant légèreté, flexibilité & haute résistance
- Coupleur fileté femelle 3/8''
- Tuyau anti-UV résistant aux écarts de température
- Déroulement du flexible à la longueur souhaitée grâce au système d'arrêt automatique intégré
- Rouleau de guidage automatique pour ordonner fluidement l'enroulement et le déroulement du tuyau
- Dispositif freinant la vitesse d'enroulement du flexible pour sécurier son usage
- Installation rapide grâce au gabarit de perçage imprimé sur le packaging
- Equipé d'un flexible de jonction
- Doté d'un support mural pivotant

Description technique :

Ce produit présente les avantages d'ordonner, d'optimiser et de sécuriser les environnements de travail dans lesquel il est installé. Que vous

travailliez dans un atelier mécanique, de maintenance ou une industrie, cet enrouleur est la solution pour alimenter en air vos outils pneumatiques.

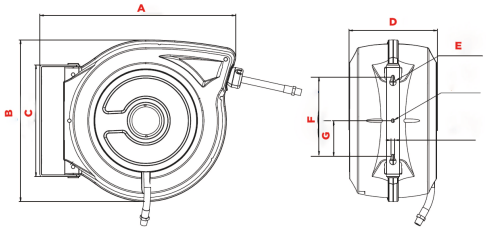

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE **C-521304**



EMBOUT RAPIDE FEMELLE 3/8''

PROFIL ISO 6150B

CODE **C-12830**



ENROULEUR AIR COMPRIME

EQUIPE FLEXIBLE 9M EN 3/8''

CODE **C-12832**



ENROULEUR AIR COMPRIME

EQUIPE FLEXIBLE 20M EN 3/8''