DZ4501

Spécifications

- **Charge Maximale:** Jusqu'à 45 kg par paire de glissières
- **Glissières Course:** 100 %
- **Hauteur De La Glissière:** 45,5 mm
- **Épaisseur De La Glissière:** 12,7 mm
- **Distance nécessaire pour l'installation entre le châssis et le tiroir:** Épaisseur du rail 12,7 mm +0,2 mm à +0,5 mm
- **Longueur Maximale De La Glissière:** 900 mm
- **Plage De Température Entre:** -20 °C et 70 °C
- **Orientations De Montage Autorisées:** montage vertical.
- **Autres Orientations De Montage:** Ne convient pas au montage à plat

Specifications

- **Load Rating:** up to 45 kg per pair
- **Slide Extension:** 100 %
- **Slide Height:** 45.5 mm
- **Slide Thickness:** 12.7 mm
- **Side space for installation between the cabinet and the drawer:** Rail thickness 12.7 mm +0.2 mm to +0.5 mm
- **Maximum Slide Length:** 900 mm
- **Temperature Range:** -20 °C to 70 °C
- **Permitted Mounting Orientations:** vertical mount
- **Other Mounting Orientations:** Not suitable for flat mounting





Caractéristiques


- Déconnexion Frontale
- Point dur en position fermée
- Languettes de compensation - fixation flexible absorbant les tolérances entre le bâti et le tiroir

Features

- Front Disconnect
- Hold-in
- Breathing tabs to compensate variations in cabinet or drawer width

Dessin Technique

Technical Drawing

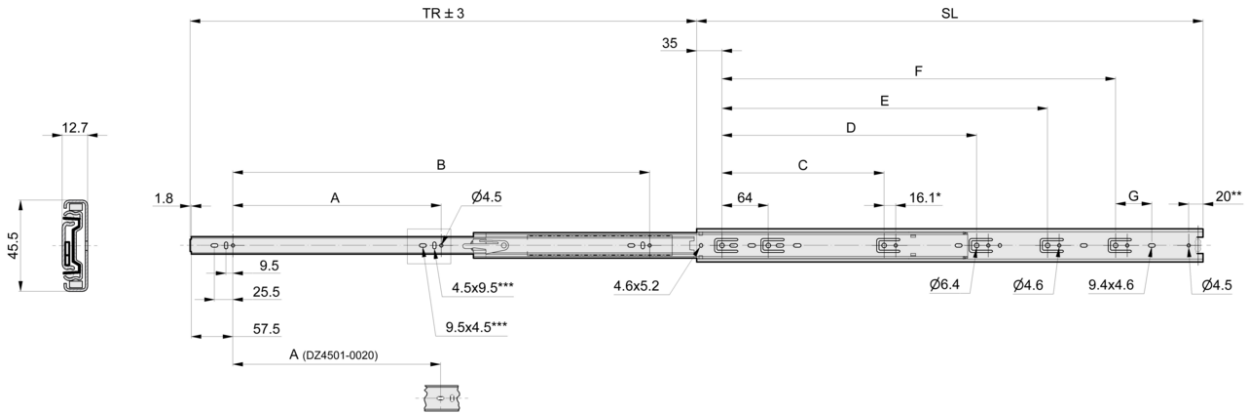

* Trou non disponible sur DZ4501-0030
** Trou non disponible sur DZ4501-0015 et DZ4501-0020
*** Trou non disponible sur DZ4501-0015

* Hole not available for DZ4501-0030
** Hole not available for DZ4501-0015 and DZ4501-0020
*** Hole not available for DZ4501-0015

Accuride se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis
Accuride reserves the right to alter specifications without notice

DZ4501

DZ4501	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L1
DZ4501-0015	150	148	74,5	-	-	-	-	-	-	0,43	40
DZ4501-0020	200	200	102,5	-	128	-	-	-	-	0,54	41
DZ4501-0025	250	250	176	-	148	-	-	-	-	0,73	42
DZ4501-0030	300	300	96	224	224	-	-	-	-	0,92	43
DZ4501-0035	350	350	128	256	-	-	224	-	50	1,04	44
DZ4501-0040	400	400	160	320	224	-	288	-	-	1,22	45
DZ4501-0045	450	450	160	352	224	352	-	-	-	1,35	45
DZ4501-0050	500	500	192	416	224	352	416	-	-	1,51	45
DZ4501-0055	550	550	224	448	224	352	416	-	50	1,67	45
DZ4501-0060	600	600	256	512	224	352	480	-	50	1,83	43
DZ4501-0065	650	650	288	576	224	352	544	-	-	1,98	41
DZ4501-0070	700	700	288	576	224	352	544	-	50	2,16	39
DZ4501-0075	750	750	288	608	224	352	512	-	50	2,32	38
DZ4501-0080	800	800	320	672	224	352	512	640	50	2,51	37
DZ4501-0090	900	900	352	736	224	352	608	736	50	2,81	35

W: Poids d'une paire de glissières
L1: 80.000 cycles, Tiroir de 450 mm de large, montage vertical

W: Weight per pair of slides
L1: 80,000 cycles, 450 mm wide drawer, vertical mount

Informations additionnelles

Matériau et surface

- **Matériau Principal:** Acier doux
- **Matériau Des Billes:** Acier dur
- **Traitement De Surface:** DZ - zinc brillant - 12 h Test au brouillard salin

Fixation

- Vis M4
- Vis euro 6 mm
- Vis à bois 4 mm

Notes

- la charge appliquée sur la paire de glissières doit l'être sur une position centrale

Additional Information

Material and Surface

- **Main Material:** Mild steel
- **Ball Material:** Hardened steel
- **Finish:** DZ - bright zinc finish - 12 h salt spray test

Fixing

- M4 screw
- 6 mm euro screw
- 4 mm wood screw

Notes

- The slide must be loaded centrally

Pièces de rechange

Spare Parts

C-KT-3431028646		**4501 - Pare-chocs de membre externe** Pare-chocs extérieur conçu pour absorber les chocs et réduire le bruit des glissières 4501. Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité pour une durabilité et un fonctionnement en douceur.	**4501 - Outermember Bumper** Outermember Bumper designed to absorb impact and reduce noise for 4501 slides. Made of high-quality materials for durability and smooth operation.