DZ4501-TR

Spécifications

- **Charge Maximale:** Jusqu'à 35 kg par paire de glissières
- **Glissières Course:** 100 %
- **Hauteur De La Glissière:** 45,5 mm
- **Épaisseur De La Glissière:** 12,7 mm
- **Distance nécessaire pour l'installation entre le châssis et le tiroir:** Épaisseur du rail 12,7 mm +0,2 mm à +0,5 mm
- **Longueur Maximale De La Glissière:** 700 mm
- **Plage De Température Entre:** 10 °C et 40 °C
- **Orientations De Montage Autorisées:** montage vertical.
- **Autres Orientations De Montage:** Ne convient pas au montage à plat

Specifications

- **Load Rating:** up to 35 kg per pair
- **Slide Extension:** 100 %
- **Slide Height:** 45.5 mm
- **Slide Thickness:** 12.7 mm
- **Side space for installation between the cabinet and the drawer:** Rail thickness 12.7 mm +0.2 mm to +0.5 mm
- **Maximum Slide Length:** 700 mm
- **Temperature Range:** 10 °C to 40 °C
- **Permitted Mounting Orientations:** vertical mount
- **Other Mounting Orientations:** Not suitable for flat mounting





Caractéristiques


- Déconnexion Frontale
- Point dur en position fermée
- Languettes de compensation - fixation flexible absorbant les tolérances entre le bâti et le tiroir
- Ouverture par effleurement - Pousser l'avant du tiroir pour l'ouvrir ou le fermer

Features

- Front Disconnect
- Hold-in
- Breathing tabs to compensate variations in cabinet or drawer width
- Touch release - Push drawer front to open or close

Dessin Technique

Technical Drawing

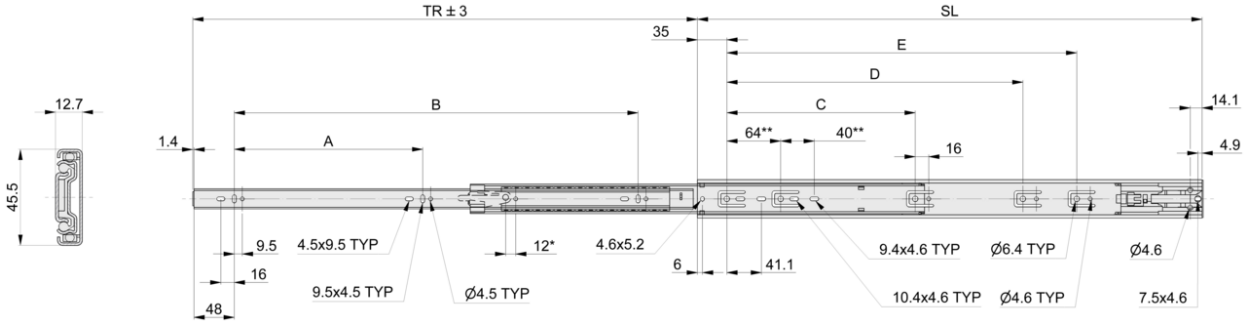

* Trou non disponible sur DZ4501-0035TR
** Trou non disponible sur DZ4501-0020TR

* Hole not available on DZ4501-0035TR
** Hole not available on DZ4501-0020TR

Accuride se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis
Accuride reserves the right to alter specifications without notice

DZ4501-TR

DZ4501-TR	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L1
DZ4501-0020TR	200	200	-	-	-	-	-	0,57	12
DZ4501-0025TR	250	250	-	-	-	-	-	0,75	15
DZ4501-0030TR	300	300	96	-	128	-	-	0,85	20
DZ4501-0035TR	350	350	96	224	192	-	-	0,95	25
DZ4501-0040TR	400	400	96	288	224	-	-	1,12	30
DZ4501-0045TR	450	450	160	320	224	288	-	1,29	35
DZ4501-0050TR	500	500	160	384	224	320	-	1,45	35
DZ4501-0055TR	550	550	224	416	224	384	-	1,62	35
DZ4501-0060TR	600	600	224	480	224	352	416	1,78	30
DZ4501-0065TR	650	650	224	544	224	384	480	1,99	25
DZ4501-0070TR	700	700	224	576	224	384	512	2,17	20

W: Poids d'une paire de glissières
L1: 80.000 cycles, Tiroir de 450 mm de large, montage vertical

W: Weight per pair of slides
L1: 80,000 cycles, 450 mm wide drawer, vertical mount

Informations additionnelles

Matériau et surface

- **Matériau Principal:** Acier doux
- **Matériau Des Billes:** Acier dur
- **Traitement De Surface:** DZ - zinc brillant - 12 h Test au brouillard salin

Fixation

- Vis à bois 4 mm
- Vis euro 6 mm
- Vis M4
- Hauteur de tête de vis maximale: 2,5 mm
- Diamètre de tête de vis maximal: 9,6 mm

Notes

- La charge appliquée sur la paire de glissières doit l'être sur une position centrale

Additional Information

Material and Surface

- **Main Material:** Mild steel
- **Ball Material:** Hardened steel
- **Finish:** DZ - bright zinc finish - 12 h salt spray test

Fixing

- 4 mm wood screw
- 6 mm euro screw
- M4 screw
- Maximum head height: 2.5 mm
- Maximum head diameter: 9.6 mm

Notes

- The slide must be loaded centrally