DZ4501EC

Spécifications

- Charge jusqu'à 35 kg par paire
- Course 100 %
- Hauteur de la glissière : 45,5 mm
- Épaisseur de la glissière: 12,7 mm
- Espace latéral requis 0,2 mm à 0,5 mm
- Longueur maximale de la glissière : 600 mm
- Plage de température entre 10 °C et 40 °C
- Orientations de montage autorisées : montage vertical.
- Ne convient pas au montage à plat

Specifications

- Load rating up to 35 kg per pair
- 100 % extension
- Slide height: 45.5 mm
- 12.7 mm slide thickness
- Required side space 0.2 mm to 0.5 mm
- Maximum slide length: 600 mm
- Temperature 10 °C to 40 °C
- Permitted mounting orientations: vertical mount
- Not suitable for flat mounting





Caractéristiques


- languettes de compensation - fixation flexible absorbant les tolérances entre le bâti et le tiroir
- Déconnexion frontale
- Maintien interne
- Fermeture automatique avec amortissement

Features

- Breathing tabs to compensate variations in cabinet or drawer width
- Front disconnect
- Hold-in
- EasyClose

Dessin Technique

Technical Drawing

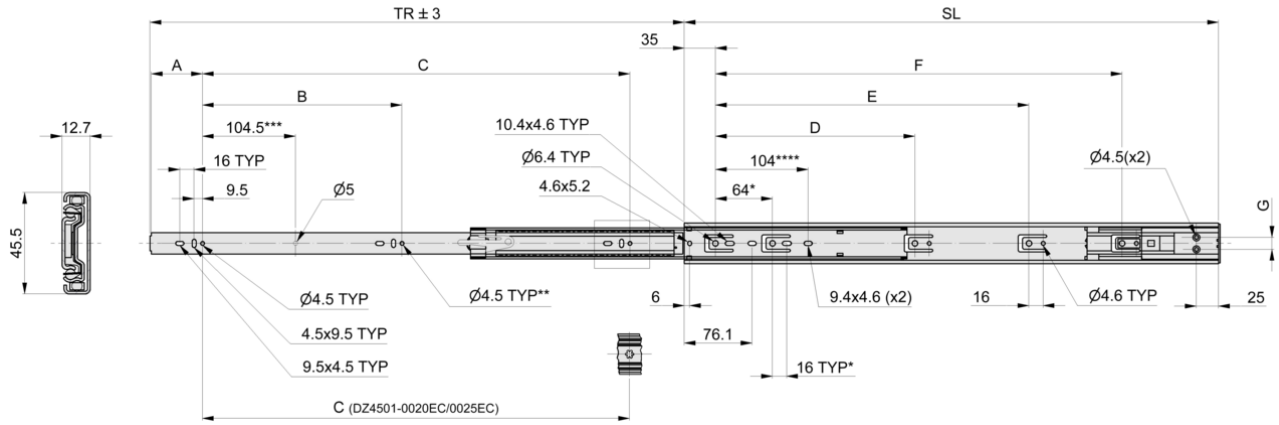

* Trou non disponible sur la DZ4501-0020EC
** Trou non disponible sur la DZ4501-0030EC
*** Trou disponible seulement pour DZ4501-0025EC
**** Trou non disponible sur la DZ4501-0020EC et DZ4501-0025EC

* Hole not available on DZ4501-0020EC
** Hole not available on DZ4501-0030EC
*** Hole only available on DZ4501-0025EC
**** Hole not available on DZ4501-0020EC and DZ4501-0025EC

DZ4501EC	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L1
DZ4501-0020EC	200	144	41.5	-	123	-	-	-	20.8	0.56	30
DZ4501-0025EC	250	190	41.5	-	173	-	-	-	20.8	0.76	31
DZ4501-0030EC	300	260	57.5	96	192	-	-	156.7	13.5	0.84	32
DZ4501-0035EC	350	350	57.5	96	256	-	-	206.7	13.5	1.01	33
DZ4501-0040EC	400	400	57.5	128	288	-	-	256.7	13.5	1.18	34
DZ4501-0045EC	450	450	57.5	160	352	160	-	306.7	13.5	1.32	35
DZ4501-0050EC	500	500	57.5	192	416	192	-	356.7	13.5	1.49	35
DZ4501-0055EC	550	550	57.5	192	448	224	-	406.7	13.5	1.64	35
DZ4501-0060EC	600	600	57.5	224	480	224	352	456.7	13.5	1.82	35

L1: 80.000 cycles, Tiroir de 450 mm de large, montage vertical

L1: 80,000 cycles, 450 mm wide drawer, vertical mount

Informations additionnelles

Matériau et surface

- Matériau principal: acier doux
- Matériau des billes: acier doux
- Traitement de surface: DZ - zinc brillant - 12 h Test au brouillard salin

Fixation

- Vis à bois 4 mm
- Vis euro 6 mm
- Vis M4

Notes

- La charge de la glissière doit être placée au centre

Additional Information

Material and Surface

- Main Material: mild steel
- Ball Material: mild steel
- Finish: DZ - bright zinc finish - 12 h salt spray test

Fixing

- 4 mm wood screw
- 6 mm euro screw
- M4 screw

Notes

- The slide must be loaded centrally