
PLASTI-PROCESS
/OTRE PARTENAIRE EN INJECTION PLASTIQUE


PATTE FIXATION MENUISERIES EN DÉPOSE TOTALE

EasyFix


Patte Easyfix et son gabarit de pose (1)

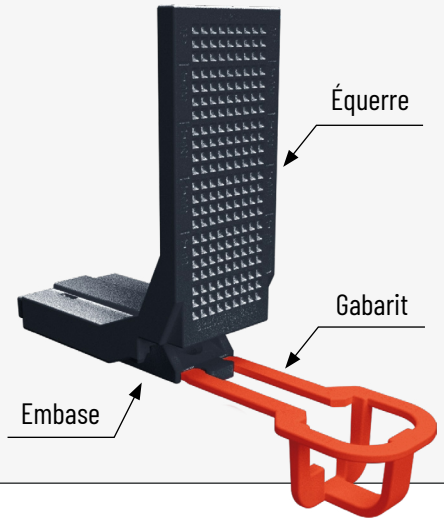

Patte Easyfix équipée de son gousset renfort (2)

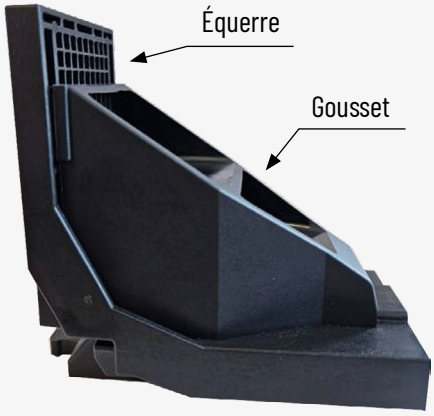


FICHE TECHNIQUE

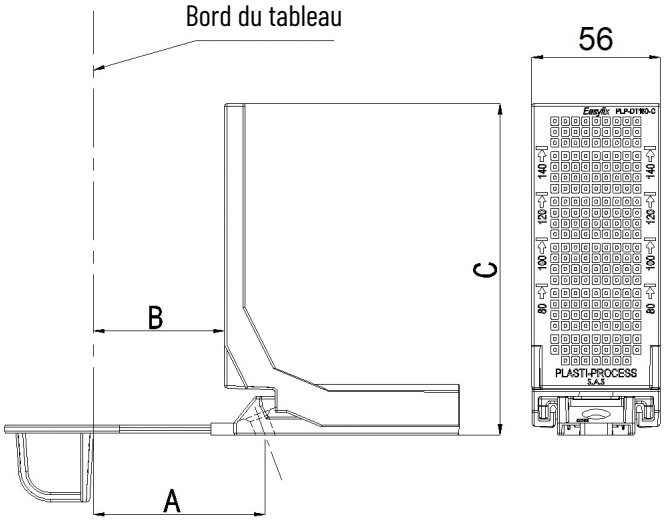

GABARIT	60	75
A (mm)	60	75
B (mm) mini/Maxi (autoréglage)	7/59	22/74
Référence	PLP-DT060-A	PLP-DT075-A

DOUBLAGE	80	100	120	140	160
C (mm)	65	85	105	125	145
Référence	PLP-DT080-BC	PLP-DT0100-BC	PLP-DT0120-BC	PLP-DT0140-BC	PLP-DT0160-BC

À clipper sur l'équerre avant pose

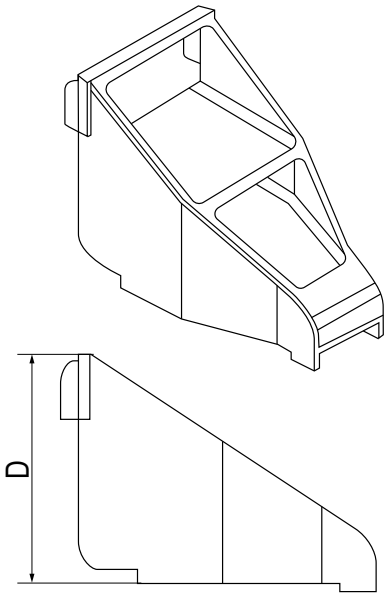

GOUSSET RENFORT	100/120	140/160 (3)
D (mm)	66	106
Référence	PLP-DT00-D	PLP-DT01-D

(1) : Fourniture séparée (réutilisable), visserie de pose non comprise. *(2) : Option en fourniture séparée.*


PLASTI-PROCESS - 8 bis, ZAE Les Granges Gagnards, 16350 CHAMPAGNE-MOUTON France - Tél: +33 (0)5 45 31 42 15

UTILISATION - MISE EN ŒUVRE

ASSEMBLAGE GABARIT/EMBASE


La pose des équerres doit être réalisée obligatoirement avec les gabarits réutilisables

1 Placer le gabarit et le faire glisser dans l'embase

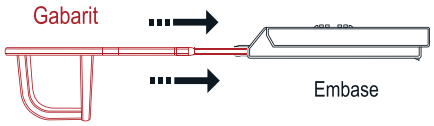


Vue de face

2 Vérifier que les lames du gabarit passent entre les socles des ressorts

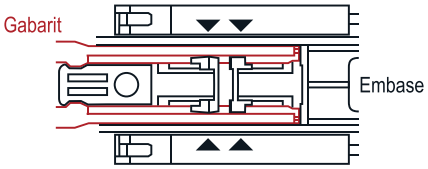


3 Enfoncer bien le gabarit jusqu'à la butée, il doit se clipser avec l'embase

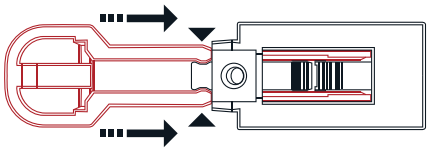


POSE DU KIT EASYFIX

Une reprise du tableau peut être nécessaire pour assurer une bonne étanchéité


4 Insérer le gabarit/embase entre le mur et le doublage en butée du tableau




5 Percer et fixer au mur l'assemblage du gabarit/embase, poser le fond de joint sous le gabarit avant vissage




6 Emboiter l'equerre sur l'embase




7 Faire coulisser l'équerre sur l'embase jusqu'à la butée




8 Poser la menuiserie, ajuster, mettre à niveau



9 Positionner et visser la vis de fixation au droit du repère visuel du gabarit



10 Répéter l'étape 6 autant que nécessaire et, après une dernière vérification des niveaux, retirer tous les gabarits



Tutoriel du kit Easyfix

Le programme Easyfix propose en option un gousset rapporté à clipper sur l'équerre avant pose (fourniture séparée).

Applications/utilisations :

- Traverse basse dormant (nombre de pattes selon DTU et charge unitaire admissible du gousset *(P*)*).
- Coulissant ➔ sur montant latéraux au droit de l'organe de manoeuvre et/ou gâches.

Valeurs Résistance DTU :

- **V : 27.3. -- P : X —- P* : X.**

** : Nous consulter pour disponibilité.*