
CHEVILLE AUTOFOREUSE SPÉCIALE ISOLATION


FIKRONO

Cheville à visser dans les isolants rigides type polystyrène ou polyuréthane pour la fixation d'éléments légers.

FIKRONO85

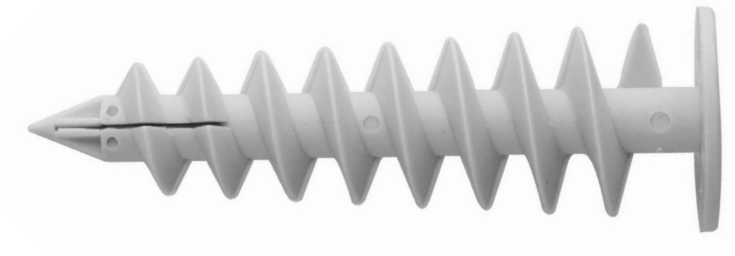

FIKRONO50

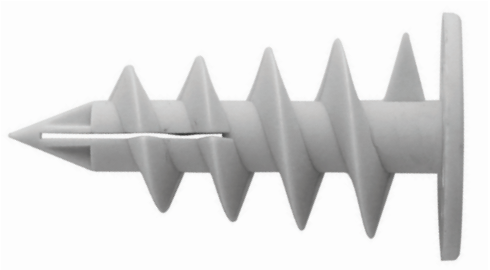



CARACTÉRISTIQUES

Matière : Nylon

Avantages :

- Installation simple et rapide dans les façades ITE (Isolation Thermique par l'Extérieur) avec enduit de faible épaisseur.
- Le filetage en spirale permet un ancrage parfait dans les panneaux isolants.
- Ne crée pas de ponts thermiques.

EXEMPLES D'APPLICATIONS


Fixation d'éléments légers : luminaires, boîtes aux lettres, numéros d'habitation, colliers de gouttière, interrupteurs électriques, détecteurs de mouvements ...



MISE EN ŒUVRE


1

Installation par simple vissage de la cheville **FIKRONO** directement dans l'isolant sans pré-perçage, avec un embout hexagonal **HEX5.**

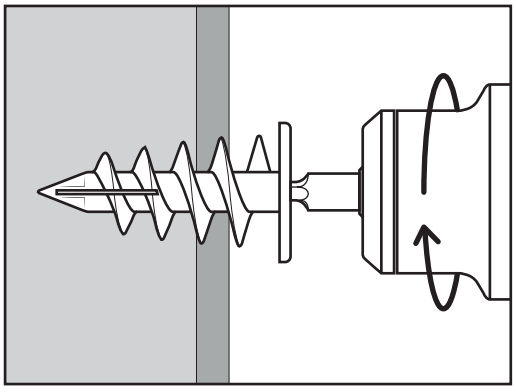


2

Installation de la vis **Ø4,5 mm*** au centre de la cheville **FIKRONO**, à travers l'objet à fixer.

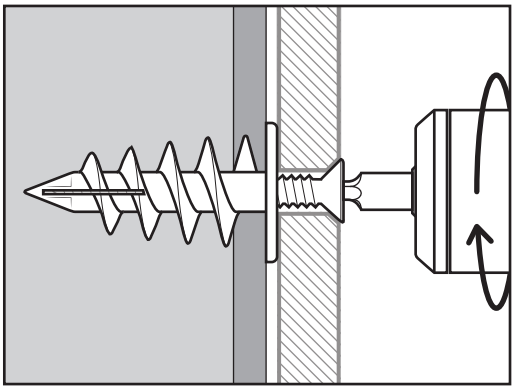

* Øvis : **4,5mm**
Longueur de la vis : **épaisseur de la pièce à fixer + 30 à 50 mm**

DIMENSIONS

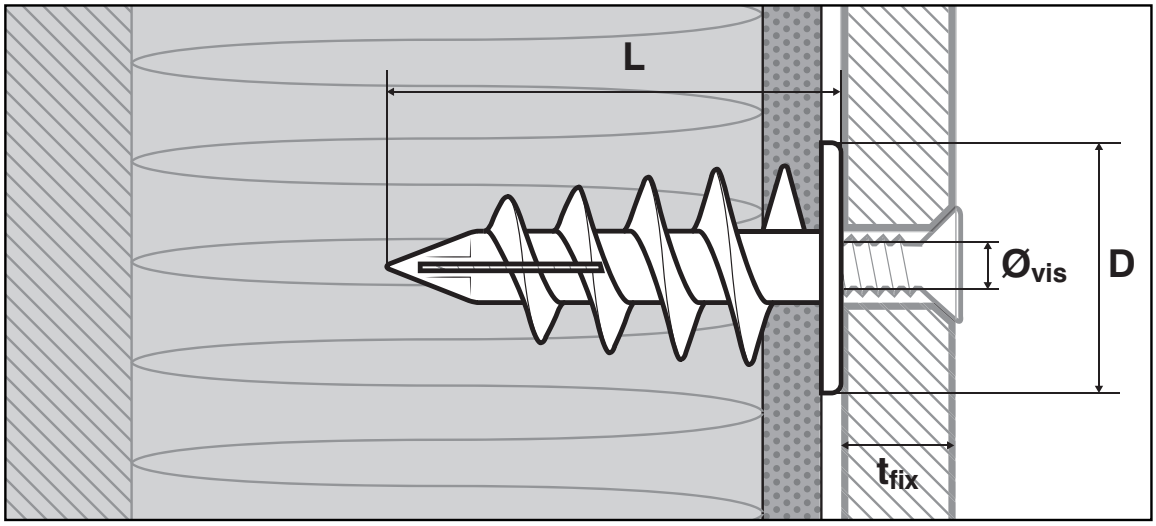

Référence	L mm	D mm	Øvis mm	Lvis mm	Charge de service* daN
FIKRONO50	50	28	4,5	tfix + 30 à 50	5
FIKRONO85	85	28	4,5	tfix + 30 à 50	8

* Intègre un coefficient de sécurité = 8

CONDITIONNEMENT



BOÎTE CARTON

50pcs

Scell-it®
SERVICE TECHNIQUE
28 rue Paul Dubrule - 59810 LESQUIN - Tél. : 03 20 32 98 18 - technique@scellit.com - www.scellit.com