
FC
Tête ronde large pour penture

Panelvit® FC
TÊTE RONDE LARGE POUR PENTURE




Vis particulièrement indiquée pour la **fixation de charnières et pentures sur menuiseries et volets en bois et PVC.**

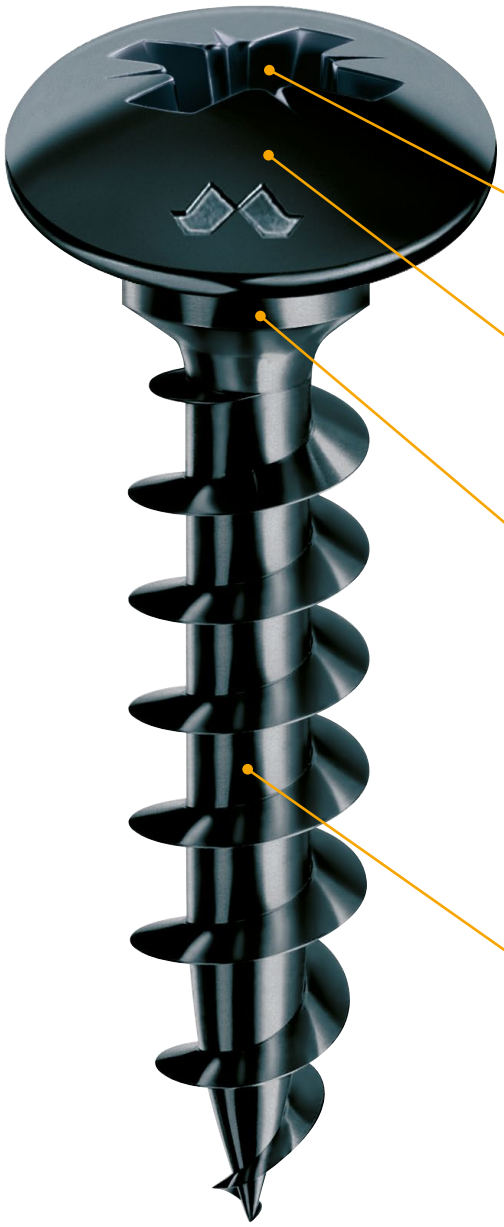

Empreinte à profondeur élevée pour permettre un bon accouplement avec l'embout de vissage.

La tête large bombée permet un meilleur serrage et une meilleure couverture du trou par rapport à une vis à tête cylindrique ordinaire.

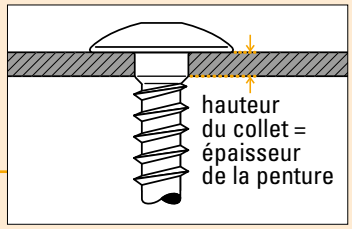


Le collet sous-tête permet un centrage du trou et un vissage dans l'axe, afin d'éviter l'inclinaison du volet.

TRAITEMENT THERMIQUE DE CARBOCEMENTATION

Il confère à la vis la double caractéristique suivante:
- **surface très dure**, nécessaire pour pénétrer dans les bois les plus durs;
- **cœur résistant et élastique**, nécessaire pour éviter la rupture des vis.

TRAITEMENT GALVANIQUE NEROPLUS®

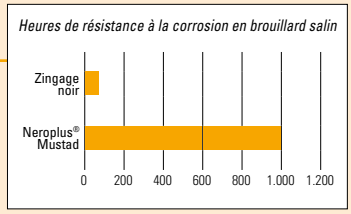

il confère à la vis une **résistance à la corrosion par la rouille** (essai en brouillard salin) **de 1.000 heures (minimum), 15 fois supérieure** à celle du zingage noir traditionnel.
La **protection anti-griffures** lui donne une **résistance exceptionnelle aux abrasions et améliore l'esthétique finale. Reponde au grade 5 de la norme NF1670.**

LUBRIFICATION LUBEX®

Traitement anti-friction de formulation MUSTAD, qui permet de **réduire l'effort de vissage jusqu'à 50%.**



MUSTAD
TECHNOLOGIE DES VIS

Panelvit® FC


NEROPLUS® - LUBRIFIEE

FC - Tête ronde large pour penture - Empreinte TX





EN 14592 : 2009



	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs.	Pcs.
TX30 	PV208A550300KNC	5,5	30	TOT	12,7	200	4400
	PV208A550350KNC	5,5	35	TOT	12,7	200	4400
	PV029A600200KNC	6	20	TOT	15	200	4400
	PV029A600250KNC	6	25	TOT	15	200	4400
	PV029A600300KNC	6	30	TOT	15	200	4400
	PV029A600350KNC	6	35	TOT	15	200	3000
	PV029A600400KNC	6	40	TOT	15	200	3000
	PV029A600450KNC	6	45	TOT	15	200	2800
	PV029A600500KNC	6	50	TOT	15	200	3000
	PV312A600600KNC	6	60	TOT	15	100	2200
	PV312A600700KNC	6	70	TOT	15	100	1500
	PV312A600800KNC	6	80	70	15	100	1500
	PV057A700300KNC	7	30	TOT	17	200	3000
	PV057A700400KNC	7	40	TOT	17	200	3000
	PV057A700500KNC	7	50	TOT	17	100	1500
	PV057A700600KNC	7	60	50	17	100	1500
	PV057A700700KNC	7	70	50	17	100	1500

Panelvit® FC


NEROPLUS® - LUBRIFIEE

FC - Tête ronde large pour penture - Empreinte PZ





EN 14592 : 2009



	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs.	Pcs.
PZ2	PV947B500200KNC	5	20	TOT	11	500	7000
	PV947B500250KNC	5	25	TOT	11	500	7500
	PV947B500300KNC	5	30	TOT	11	500	7500
	PV947B500350KNC	5	35	TOT	11	500	7500
	PV947B500400KNC	5	40	TOT	11	200	6800