
FFLL
Tête Cylindrique large à collerette

DRILLEX®
AUTOFOREUSE

Vis **autoforeuse** et **autotaraudeuse** à tête plate et large particuliérement indiquée pour la fixation de câbles électriques, profils oméga, panneaux minces en bois ou plastique sur structures métalliques, structure portante pour placoplâtre, charpenterie légère, préfabriqués en tôle.



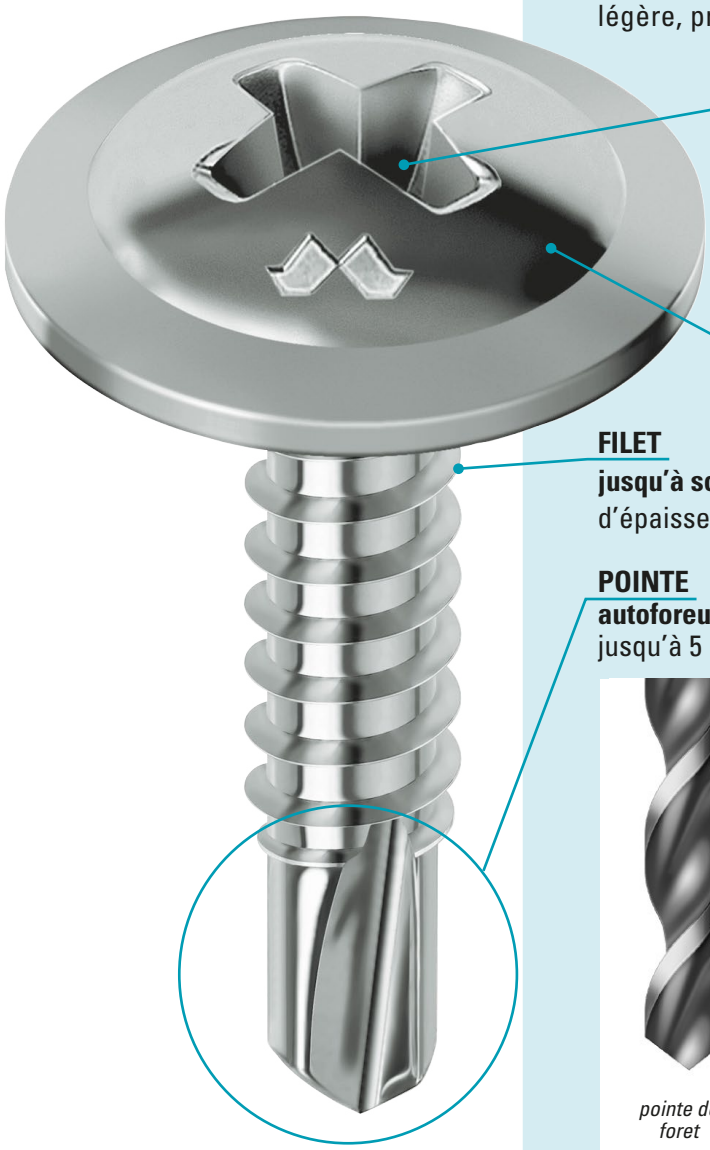


EMPREINTE
à profondeur élevée pour permettre un accouplement correct avec l'embout de vissage. La réalisation d'une **empreinte profonde avec une géométrie parfaite**, permet d'**utiliser la même embout pour des milliers de vissages.**

TETE LARGE
qui évite l'utilisation de rondelles.

FILET
jusqu'à sous tête, pour permettre le serrage de tôles, même d'épaisseur réduite.

POINTE
autoforeuse DRILLEX®, qui permet de percer des épaisseurs jusqu'à 5 mm, en filetant et en vissant au même temps.

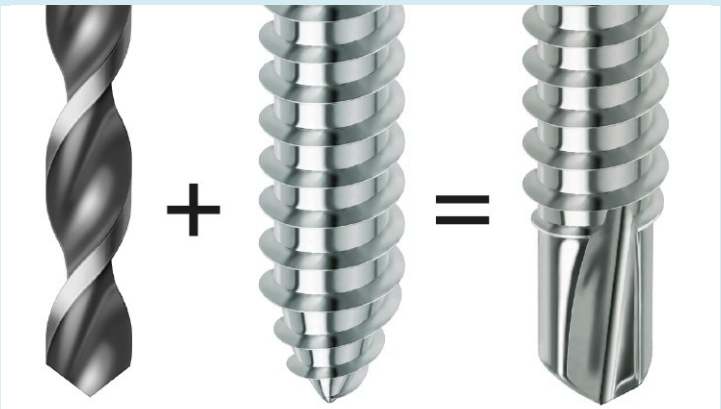

pointe de foret | *vis autotaraudeuse* | *vis DRILLEX® autoforeuse et autotaraudeuse*

Le diamètre optimal de perçage est obtenu directement par la vis qui filète et visse en même temps.



MUSTAD
TECHNOLOGIE DES VIS

DRILLEX® FFLL


CHROMITING®

FFLL - Tête Cylindrique large à collerette - Empreinte PH





EN 14592 : 2009



	Cod. Mustad	D (mm)	L tot (mm)	L fil (mm)	Dt (mm)	Pcs.	Pcs.
PH 2	DX194A420130C8C	4,2	13	TOT	11	500	5000
	DX194A420160C8C	4,2	16	TOT	11	500	5000
	DX194A420190C8C	4,2	19	TOT	11	500	5000
	DX194A420250C8C	4,2	25	TOT	11	500	7000
	DX194A420320C8C	4,2	32	TOT	11	500	7500
	DX232A480190C8C	4,8	19	TOT	12,5	500	7000
	DX232A480250C8C	4,8	25	TOT	12,5	500	5500
	DX232A480320C8C	4,8	32	TOT	12,5	200	6000
	DX232A480380C8C	4,8	38	TOT	12,5	200	4400