
Fiche technique

SUT - SUSPENTE TORSADÉE



Les suspentes torsadées SUT permettent de nombreuses applications telles que fixations de faux plafonds, gaines, ...

CARACTÉRISTIQUES

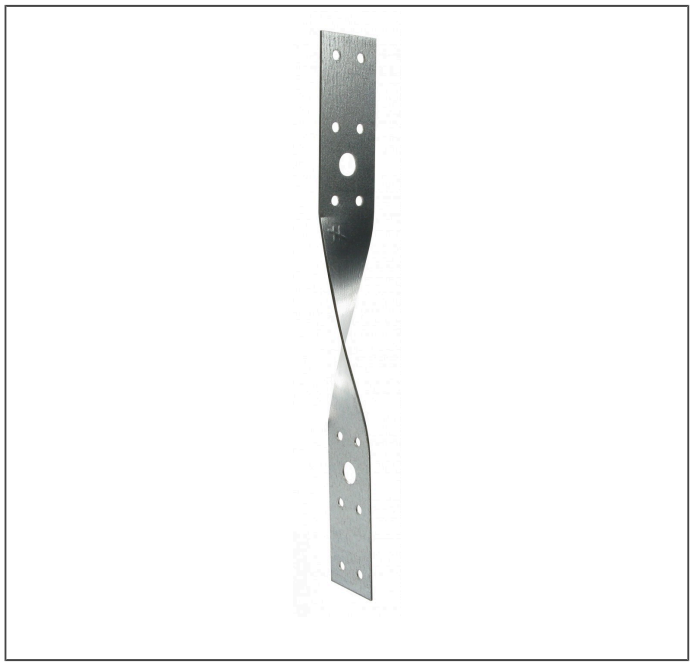


Matière

- Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346,
- Epaisseur : 1 mm.

Avantages

- Pliage facile,
- Multi-usages.





APPLICATIONS

Support

- **Porteur :** bois, béton, acier,
- **Porté :** bois massif, lamellé-collé, bois et profilés composites, profilés métalliques, câbles.

Domaines d'utilisation


- Fixation de faux plafonds,
- Gaines, ...

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®

MISE EN OEUVRE

Fixation

- Pointes annelées CNA Ø 4.0,
- Boulons,
- Tirefonds.



Fixation de
2 chevrons
perpendiculaires
avec SUT

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie®
Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie®