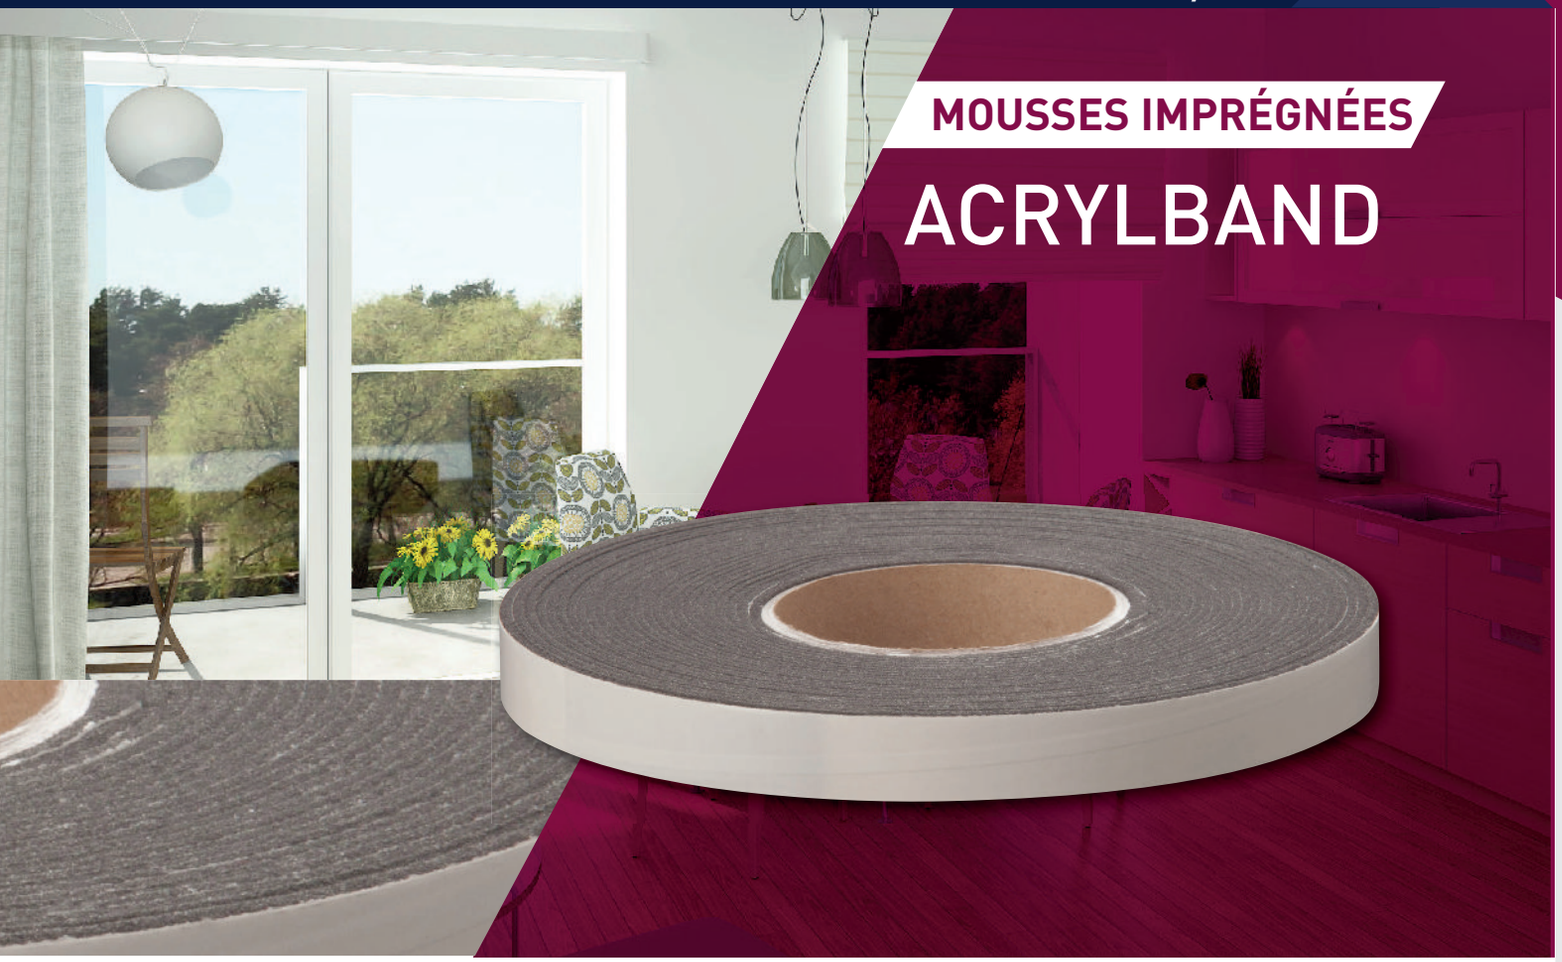


MOUSSES IMPRÉGNÉES

ACRYLBAND

La mousse imprégnée pour un complément d'étanchéité en deuxième barrière

ACRYLBAND est une mousse polyuréthane imprégnée à base de résine acrylique, comprimée avec une face adhésive. Il est mis en œuvre pour assurer la deuxième barrière d'étanchéité d'un joint à deux étages et est utilisé comme fond de joint en complément d'un mastic.

LES +

- Étanche à la pluie à 300 Pa.
- Fond de joint en deuxième barrière.
- Compatible avec tous types de mastic.
- Expansion à basse température.

APPLICATIONS

Calfeutrement en seconde barrière ou fond de joint :
- Fenêtres et portes extérieures (PVC, bois, aluminium).
- Tous types de poses : applique, feuillure et tunnel.
- Pose en neuf et en rénovation.
- Bardages et façades légères.
- Joints de dilatation.

ÉTANCHÉITÉ À L'EAU 300 Pa

COMPATIBLE AVEC TOUS TYPES DE MASTICS

PERFORMANCES

- Étanche à la pluie à 300 Pa

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

FABRICATION FRANÇAISE

DONNÉES TECHNIQUES

Composition du produit	Mousse polyuréthane imprégnée à base de résine acrylique
Imperméabilité à la pluie battante	Classe 2 (> 300 Pa) NF P 85-570
Étanchéité à l'air	Classe 2 NF P 85-570
Résistance aux intempéries/UV	Classe 2 NF P 85-570
Réaction au feu	B2 DIN 4102
Tenue à la température	De -40°C à +90°C
Émissions COV	A+ NF EN ISO 16000
Durée de stockage	24 mois
Température de stockage	Entre +1°C et +25°C dans son emballage d'origine

MISE EN ŒUVRE

BIEN CHOISIR SON PRODUIT

CRITÈRES DE CHOIX

- Le produit est défini par sa largeur et sa plage d'utilisation.
- La plage d'utilisation est l'intervalle à l'intérieur duquel l'ACRYLBAND assure sa fonction d'étanchéité, elle est choisie en fonction du jeu à combler et des mouvements prévisibles du joint.

SUPPORTS D'APPLICATION ADMISSIBLES

- Tout support déclaré étanche
- Bois, PVC, aluminium, acier
- Maçonnerie traditionnelle
- Béton banché
- Isolant thermique rigide

À SAVOIR

Limites d'emploi : L'ACRYLBAND ne doit pas être utilisé en première barrière d'étanchéité, ni en deuxième barrière si la première n'est pas assurée par un produit étanche à l'eau à 600 Pa.

Délai de mise en service : Environ 12 heures. La température ambiante peut influer sur le temps de décompression.

Documents de référence :

- DTU 36.5 : «Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures»
- NF P 85-570 : «Produits pour joints - Mousses imprégnées - Définitions, spécifications»
- DTU 44.1 : «Étanchéité des joints de façades par mise en œuvre de mastics»

Température d'utilisation : A partir de +5°C

COMMENT METTRE EN ŒUVRE VOTRE ACRYLBAND ?

CONDITIONS D'APPLICATION

- Les tableaux doivent être dressés et sans défaut d'aspérité.
- Le faux aplomb sur la hauteur de la baie ne doit pas dépasser 10 mm sous la règle de 2 m ainsi que les défauts localisés inférieurs à 3 mm sous la règle de 20 cm.
- En travaux de rénovation sans dépose totale de la menuiserie, l'ancien dormant utilisé comme pré-cadre doit faire l'objet d'une reprise d'étanchéité.

PRÉPARATION DES SUPPORTS

EN NEUF OU EN RÉNOVATION AVEC DÉPOSE TOTALE DE L'ANCIENNE MENUISERIE

- Les caractéristiques dimensionnelles des baies dans un gros œuvre en maçonnerie doivent être conformes aux spécifications du NF DTU 20.1.
- Vérifier les dimensions de la baie; aplomb et niveaux; planéité des plans de pose; dimensions des appuis.

EN TRAVAUX DE RÉNOVATION SANS DÉPOSE TOTALE DE L'ANCIENNE MENUISERIE

- La pose des menuiseries ne peut se faire que si les dormants existants sont en bon état et étanche à l'air.
- L'ancien dormant bois doit être ventilé.

ÂGE DES SUPPORTS

- Support à base de béton : 1 mois

POSE GÉNÉRALITÉS

MENUISERIES EN APPLIQUE INTÉRIEURE, FEUILLURE ET RÉNOVATION

La mise en œuvre ne nécessite pas d'outillages particuliers.

- Mesurer le jeu à combler et choisir la plage d'utilisation adaptée.
- Sortir les rouleaux de leur emballage au dernier moment et couper le premier centimètre.
- Dans le cas d'une mise en place du mastic avant la pose de la fenêtre, le mastic est extrudé adossé à l'ACRYLBAND constituant le coffrage. Le mastic est écrasé à 5 mm lors de la mise en place de la fenêtre.
- Les raccords doivent être réalisés par juxtaposition et aboutés aux extrémités.

POINTS SINGULIERS

CONTINUITÉ DE L'ÉTANCHÉITÉ

Les bandes de l'ACRYLBAND ne doivent pas tourner dans les angles mais être coupées puis aboutées en prévoyant une sur-longueur de quelques millimètres.

APPUI DE LA MENUISERIE

- Les cales d'assises de 5 mm sont positionnées au niveau des montants pour assurer la reprise de charge.
- L'ACRYLBAND est placé de façon continu sur l'appui servant de coffrage au mastic.


VARIANTE PRODUIT

Bande non-comprimée : ACRYLBAND AA est présenté en bandes adhésives de 2 mètres. Il doit être utilisé comprimé et associé à un mastic pour assurer une bonne étanchéité.

COLISAGE

VARIANTE	LARGEUR (mm)	PLAGE D'UTILISATION (mm)	LONGUEUR (m)	COLISAGE	CODE ARTICLE
Colis					
Rouleau pré-comprimé	10	1,5 - 3	12,5	Colis de 40 rouleaux - 500 m	1461800000
	15	1,5 - 3	12,5	Colis de 26 rouleaux - 325 m	1462060000
	12	2 - 4	15	Colis de 32 rouleaux - 480 m	1453070000
	15	2 - 4	15	Colis de 26 rouleaux - 390 m	1453100000
	20	2 - 4	10	Colis de 20 rouleaux - 200 m	1462190000
	15	3 - 7	11	Colis de 26 rouleaux - 286 m	1453230000
	20	3 - 7	11	Colis de 20 rouleaux - 220 m	1453360000
	15	5 - 10	5,6	Colis de 26 rouleaux - 145,6 m	1461640000
	40	7 - 12	4,3	Colis de 10 rouleaux - 43 m	1477990000
	30	8 - 15	3,3	Colis de 12 rouleaux - 39,6 m	1462220000
	40	8 - 15	3,3	Colis de 10 rouleaux - 33 m	1477280000
Bande non-comprimée	15	2 - 4	2	Colis de 198 bandes - 396 m	1415140000
	20	3 - 7	2	Colis de 100 bandes - 200 m	1415270000

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

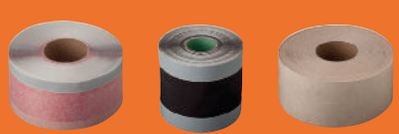

• Membranes d'étanchéité :
TRAMIFLEX BC+, EPDM ou OPTIMA VARIO



• Cales de menuiserie :
TRAMICAL



• Pince
COMPRIBAND