

392

Automatisme pour portails battants

392 24V

Automatisme électromécanique

À BRAS ARTICULÉ

Automatisme pour portails battants

Cette nouvelle motorisation à bras articulé, conçue spécialement pour les portails à larges piliers, offre de nombreux avantages techniques qui sauront séduire les utilisateurs.

En tant que solution électromécanique, elle garantit un fonctionnement fiable et fluide, adaptée aux portails de grandes dimensions.

Grâce à son bras articulé, elle permet une installation facile même dans des configurations complexes, en contournant les obstacles que peuvent représenter les piliers volumineux.

De plus, cette motorisation est souvent appréciée pour sa simplicité d'entretien, sa robustesse et sa durabilité, tout en apportant un confort d'utilisation au quotidien avec des options de commande à distance et des dispositifs de sécurité intégrés.

NOUVEAU DESIGN
COMPACT & ÉLÉGANT

COMPATIBLE
SIMPLY CONNECT

COMPATIBLE
FDS
FAAC DIGITAL SIGNATURE



Bras anti-cisaillement





Déverrouillage par clé facile d'utilisation



Carter de protection de la carte électronique


safe zone
green tech
omni DEC
2easy
FDS
SIMPLY CONNECT

FAAC

NOUVELLE CARTE
E034

La nouvelle carte électronique **E034** est conçue pour piloter un ou deux actionneurs électromécaniques 24 V.

Son objectif principal est de permettre un accès sécurisé des marchandises, des véhicules et des personnes aux bâtiments industriels, commerciaux ou résidentiels.

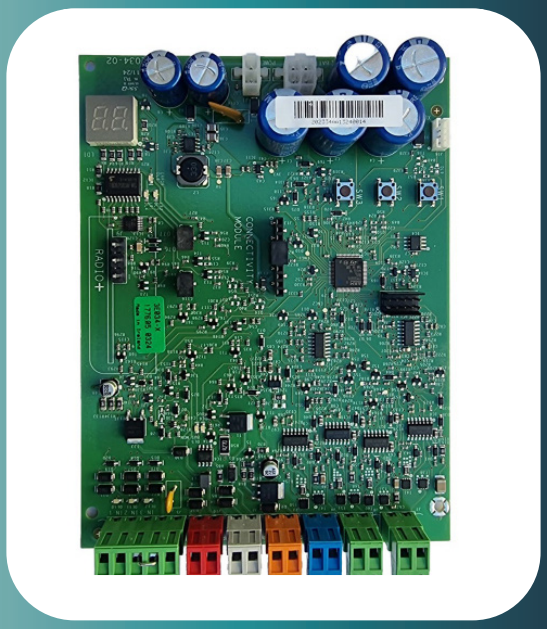

NOUVELLE INTERFACE UTILISATEUR SIMPLIFIÉE

Programmation à partir de la carte à l'aide de boutons et d'un écran.
Diagnostic par LED et écran.
Possibilité de configurer 1 ou 2 opérateurs
Ralentissements en fin de course
2EASY pour accessoires BUS
1 sortie programmable.

Simply Install

Simply Green

Simply Connected

Simply Safe

SYSTÈME RADIO XF OU **XF FDS**

SIMPLY CONNECT

EN OPTION :

- Platine **XUSB**
- Module basse consommation **XLC**
- Alimentation électrique de secours **XBAT**
- Interface **BUS XIB** pour connecter des cellules traditionnelles non **BUS**

Possibilité d'alimenter le système Alimentation avec :
PANNEAUX SOLAIRES

FAAC

392

Automatisme pour portails battants

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 392

Moteur électrique	24 Vcc
Puissance absorbée	200 w 50 w
Couple maxi	250 Nm
Vitesse angulaire maxi	8,5°/s
Longueur maxi vantail*	2,5 m
Poids vantail maxi*	350 Kg maxi
Fréquence d'utilisation à 20°C	80 cycles/jour
Cycles consécutifs à 20°C	30
Température d'utilisation	-20° C ÷ + 65° C
Poids	11,7 Kg 9,0 Kg
Dimensions	183 x 256 x 304 mm (L x L x A)
Cote D	maxi 22 cm

* Pour les vantaux de longueur supérieure à 2 m, utiliser une électroserrure
** Le poids du vantail dépend de sa longueur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES E034

Caractéristiques techniques	**E034** 230V	**E034** 115V
Tension d'alimentation	**220-240 V~ @50/60 Hz**	**110-120 V~ @50/60 Hz**
Puissance max	**350 W**	
Puissance stand-by*	**4.4 W**	
Puissance stand-by avec XLC	**0.5 W**	
Puissance en stand-by XLC et Simply Connect	**2 W**	
Tension maximale du moteur électrique	**24 Vcc**	
Puissance maximale du moteur	**340 W Totale (170 W par moteur)**	
Charge maximale des accessoires	**24 V 500mAh Bus 2Easy 300mAh**	
Charge maximale du clignotant	**24 V 15 W**	
Fusible de protection	**F 2.0A - 250 V ~**	**F 4A - 150 V ~**
Degré de protection*	**IP54**	
Température ambiante de fonctionnement	**-20…+65 °C**	

www.faac.fr

FAAC France
15 avenue Marechal Juin
St Laurent de Mure 69720