"SYMBOLE"
Poignées 20° en applique

Conforme aux normes EN 13126.3 et EN 13126.19

Brochure commerciale




Référence	Montage		Poignée		Manoeuvre		Pour profil de
	Simple	Double	Intérieure	Extérieure	Fixe	Mobile	
DS7931-D/G	✓	✓	✓			✓	29 à 35mm
DS7932-D/G	✓	✓	✓			✓	35 à 49mm
DS7935-D/G	✓		✓		✓		
DS7939-D/G		✓	✓		✓		
DS7791		✓		✓	✓		
DS7792-D/G		✓		✓		✓	
DS7944-D/G		✓		✓		✓	
DS7947		✓		✓	✓		

D/G : Poignée comportant une main, Droite ou Gauche

La main ne peut être inversée sur les DS7931, DS7932, DS7935 et DS7939



DS7931-D/G *DS7932-D/G* *DS7935-D/G* *DS7939-D/G*

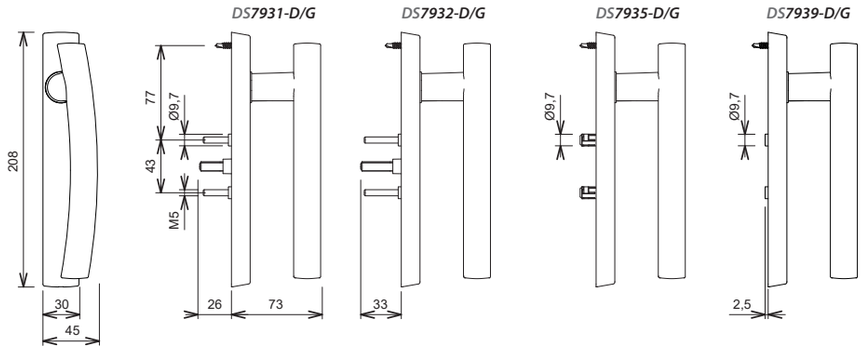










DS7791



DS7792-D/G



DS7944-D/G
DS7947



LA CROISÉE DS Depuis 1950 Intégrateur de solutions pour menuiseries



20° ***Application** / compatibilité*

La manœuvre intuitive 20° basée sur une cinématique breveté et compatible avec toutes les fermetures à carré de 7mm avec rotation 90°.
Fixation invisible assurée par 3 vis

***Application** / compatibilité*

Toute gamme de fenêtre coulissante à l'horizontale en Aluminium, PVC, Bois ou Mixte.
Tout dispositif de fermeture équipé d'un fouillot pour carré de 7mm à rotation à 90°.
Pose de la poignée sur un usinage standard 10/12/10 avec entaxe de 43mm.

Endurance

Endurance 25.000 cycles (selon Norme EN 13126-3)
Couples de manœuvre < 3,5Nm (avec notre dispositif de fermeture **SEREINE**)
Zéro jeu axial
Jeu latéral < 3°

***Résistance** mécanique*

Résistance à la traction excentrée > 1900N
Résistance à la torsion > 50Nm

***Résistance** à la corrosion*

Conforme aux exigences du DTU 36.5

Option

Les poignées intérieures manoeuvrantes **SYMBOLE** peuvent être équipées du module **DS-CONNEKT** afin d'indiquer, par signal radio, leur position (ouvertes/fermées) à une box domotique (protocole de communication **Enocean**).

enocean®

LA CROISÉE DS Depuis 1950 Intégrateur de solutions pour menuiseries

"SYMBOLE"
Exemples de montage


Conforme aux normes EN 13126.3 et EN 13126.19

MONTAGES SIMPLES

Vis de fixation fournies.

Notice de pose

DS7931-G
DS7932-G

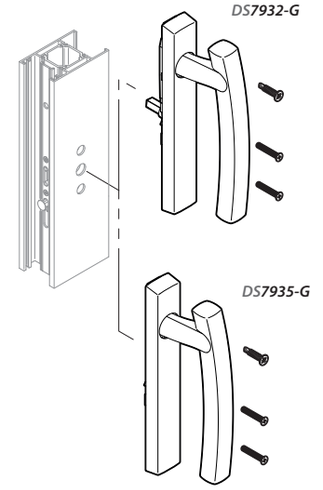


DS7935-G

MONTAGES DOUBLES


Notice de pose

Kits de fixation non fournis, variables selon le type de montage et le profil utilisé, nous consulter pour obtenir une référence.

DS7944-G




DS7947



DS7931-G
DS7932-G

DS7792-G

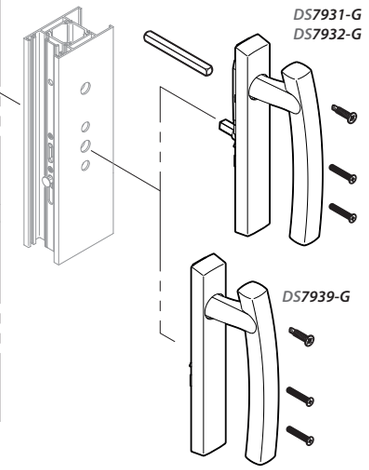

DS7939-G

DS7791