CE 0333 NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006
NF EN 1155:1997/A1:2002 + AC:2006
NF EN 1158:1997/A1:2002 + AC:2006

for DoP CPR305/2011/EU iseo.com/dop

DOP N°: EN1154-500021
DOP N°: EN1154-500022
DOP N°: EN1154-500023
DOP N°: EN1155-500028
DOP N°: EN1158-500031

BCS 2000 ajustable **"HAUT NIVEAU DE QUALITE"**

Peut-être installé sur tout type de porte, jusqu'à un poids de 120 kg et une largeur de 1250 mm
Réglage des ferme-portes suivant modèles : vitesse de fermeture, détente ou amortissement, frein à l'ouverture, temporisation.



Caractéristiques techniques

Généralités :

- **Réglable de l'angle d'ouverture :** chaque vantail est réglable indépendamment en force de retenue et en angle
- **Conformité EN 1634 :** convient aux blocs-portes agréés coupe-feu et pare-flamme
- NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006 | 3 | 8 | 5 3 | 1 | 1 | 3 |
  1155:1996/A1:2002 + AC:2006 | 3 | 5 | 5 3 | 1 | 1 | 3 |
  1158:1997/A1:2002 + AC:2006 | 3 | 5 | 5 3 | 1 | 1 | 3 |
- **Alimentation électrique :**
  Bi-tension automatique 24/48Vdc de série
- **Pose :** installation côté paumelles (réversible)
  Pas de possibilité de montage côté opposé aux paumelles
- **Force du ferme-porte :** suivant la référence, soit **force 3**, soit **force 3-5**
  - Valve 1 : vitesse de fermeture thermo-constante
  - Valve 2 : détente ou amortissement
  - Valve 3 : frein à l'ouverture (sauf IS65)
  - Valve 4 : temporisation (seulement avec IS315)
- **Dimensions des portes :**

- Porte double avec **IS65 force 3**
  1900 mm d'entraxe max. (1250 min)
  et largeur de vantail de 950 mm max. (330 min)
- Porte double avec **IS115 force 2-4***
  2200 mm d'entraxe max. (1250 min)
  et largeur de vantail de 1100 mm max. (430 min)
- Porte double avec **IS315 force 3-5**
  2500 mm d'entraxe max. (1250 min)
  et largeur de vantail de 1250 mm max. (430 min)

** Pour respecter la norme réglage en force 3 minimum.*

- Couleur standard : argent

Particularités :

- Installation côté paumelles sans sens de pose
- Ferme-porte avec design ISEO et tous les réglages de vitesse de fermeture ajustables par valves
- Tous les équipements sont intégrés dans un bandeau esthétique
- Bi-tension automatique 24-48 Vdc de série
- Connexion possible aux deux extrémités (dans l'alignement des paumelles) avec connecteurs directement dans le produit
- Triple protection sur la carte électronique : protection contre les surtensions, les court-circuits, les courants résiduelles.
- Un électro-aimant ajustable en force et en position par vantail.
- En partie supérieure, il y a un bouton poussoir qui a **2 fonctions :**
  - activer les électro-aimants à la première mise en marche ou après un déclenchement de l'alarme incendie (fonction désactivable)
  - déclencher la fermeture de la porte.
- Sélecteur de fermeture inclu dans la version BCS2000/2 ajustable

+ produits

- **+ Arrivée électrique des 2 côtés**
- **+ Ajustement simple et rapide**
- **+ 24/48 Volts bi-tension automatique**
- **+ Apte à l'utilisation sur porte coupe-feu/pare-flamme**
- **+ Contacts de position ouvert/fermé de série**
- **+ Angle d'arrêt réglable indépendamment**

GARANTIE 2 ANS(1)

(1) voir CGV

CE 0333 NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006
NF EN 1155:1997/A1:2002 + AC:2006
NF EN 1158:1997/A1:2002 + AC:2006

for DoP CPR305/2011/EU iseo.com/dop

DOP N°: EN1154-500021
DOP N°: EN1154-500022
DOP N°: EN1154-500023
DOP N°: EN1155-500028
DOP N°: EN1158-500031

BCS 2000 ajustable "HAUT NIVEAU DE QUALITE"

Peut-être installé sur tout type de porte, jusqu'à un poids de 120 kg et une largeur de 1250 mm
Réglage des ferme-portes suivant modèles : vitesse de fermeture, détente ou amortissement, frein à l'ouverture, temporisation.

- Contacts de position de série, libres de tout potentiel pour savoir si la position de la porte est ouverte ou fermée.
- La fonction temporisation électronique peut être activée (70 secondes environ).
- Une DEL indique l'état du produit.
- Réglage du temps de fermeture stable et constant.

Principe de fonctionnement :

- Le produit maintien les portes ouvertes grâce aux électro-aimants.
- En cas de détection incendie, la centrale incendie active la fermeture des portes par rupture de courant.
- Les personnes peuvent évacuer car seule la fonction "ferme-porte" reste active.

Domaine d'application :


- Pour porte simple vantail ou double vantaux
- Pour porte coupe-feu
- Installation côté paumelles
- Largeur de porte maximum : 1250 mm
- Poids de porte maximum : 120 kg.


Versions/accessoires :

- 3 versions pour porte simple vantail suivant la largeur de porte (jusqu'à 950 mm avec un ferme-porte en force 3)
- 3 versions pour porte double vantaux suivant la largeur de porte.


Ces produits sont livrés en 3 parties avec la partie centrale à ajuster en longueur

BCS2000/1 + IS65

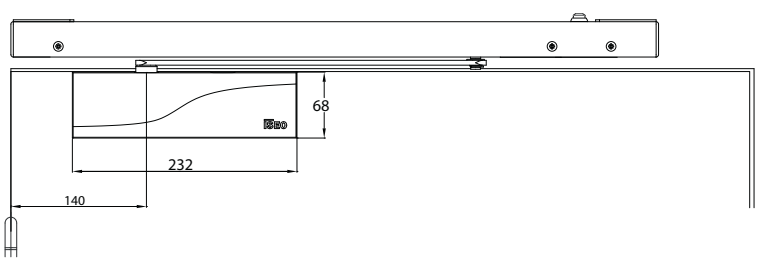

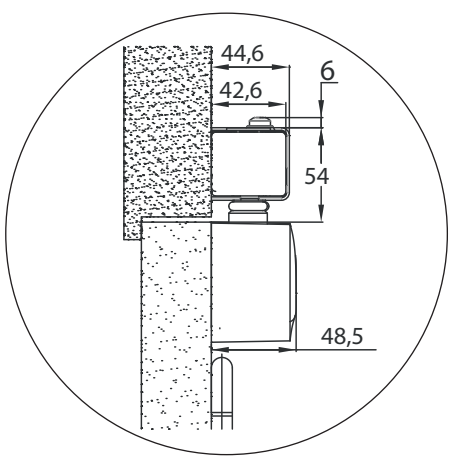

BCS2000/2 Ajustable + IS65

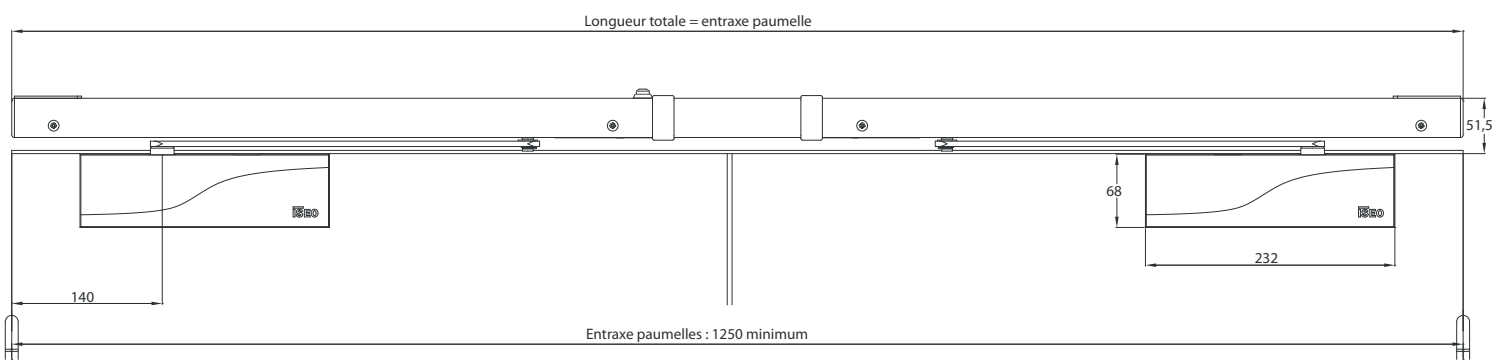

Les dessins techniques sont disponibles dans les instructions de pose

CE 0333 NF EN 1154:1996/A1:2002 + AC:2006
NF EN 1155:1997/A1:2002 + AC:2006
NF EN 1158:1997/A1:2002 + AC:2006

for DoP CPR305/2011/EU iseo.com/dop


DOP N°: EN1154-500021
DOP N°: EN1154-500022
DOP N°: EN1154-500023
DOP N°: EN1155-500028
DOP N°: EN1158-500031


BCS 2000 ajustable "HAUT NIVEAU DE QUALITE"

Peut-être installé sur tout type de porte, jusqu'à un poids de 120 kg et une largeur de 1250 mm
Réglage des ferme-portes suivant modèles : vitesse de fermeture, détente ou amortissement, frein à l'ouverture, temporisation.

Désignations	Références
BCS2000/1 POUR SIMPLE VANTAIL	
BCS2000/1 avec ferme-porte **IS65 force 3** CE pour une largeur de vantail de 950 mm maximum (330 min.)	**3803**02N3
BCS2000/1 avec ferme-porte **IS115 force 2-4** CE pour une largeur de vantail de 1100 mm maximum (430 min.)	**3803**02N4
BCS2000/1 avec ferme-porte **IS315 force 3-5** CE pour une largeur de vantail de 1250 mm maximum (430 min.)	**3803**02N5
BCS2000/2 AJUSTABLE POUR DOUBLE VANTAUX	
BCS2000/2 ajustable avec ferme-porte **IS65 force 3** CE (pour une largeur de vantail de 950 mm maximum et 330 min.) et 1900 d'entraxe max. (1250 mn)	**3803**10N3
BCS2000/2 ajustable avec ferme-porte **IS115 force 2-4** CE (pour une largeur de vantail de 1100 mm maximum et 430 min.) et 2200 d'entraxe max. (1250 mn)	**3803**10N4
BCS2000/2 ajustable avec ferme-porte **IS315 force 3-5** CE (pour une largeur de vantail de 1250 mm maximum et 430 min.) et 2500 d'entraxe max. (1250 mn)	**3803**10N5

Raccorder les deux coulisses du bandeau avec l'une des nappes fournie. Un détrompeur empêche le mauvais branchement.

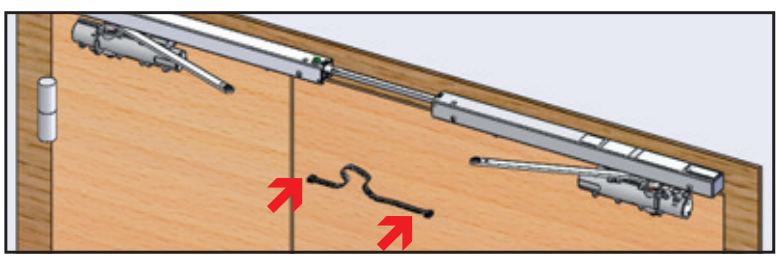

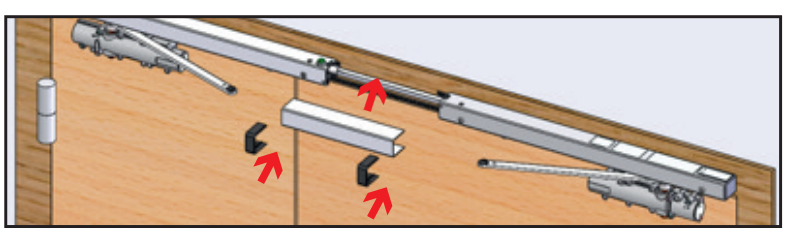

Mettre le profil en U et les caches pour fermer la partie centrale du bandeau.

Mettre les caches pour les ferme-portes

