SERRURE EN APPLIQUE PREFER

SERRURE PREFER POUR PORTE BASCULANTE

GARANTIE 5 ANS

APPLICATIONS

Recommandée pour les portes basculantes et portes de garage

LES PLUS PRODUIT

• Serrures à pênes droits
• Manoeuvre des pênes à la clé
• Déblocage de l'intérieur avec le levier latéral
• Béquille débrayable : la béquille tourne dans le vide et évite toute rupture au niveau du fouillot.
• Equipée d'un mécanisme de débrayage en position verrouillée


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Coffre :
• Modèle horizontal :
• (L) 155 mm x (H) 55 mm x (P) x 15 mm
• Finition : Acier zingué blanc
• Modèle vertical :
• (L) 55 mm x (H) 155 mm x (P) 15 mm
• Finition : acier zingué blanc
• Axe : centré
• Entraxe : 70 mm
• Carré : 7 mm

Pênes :
• Course du pêne dormant : 17, 5 mm pour modèle vertical, 25 mm pour modèle horizontal

• Livrée avec gâche et vis de fixation

SCHÉMAS TECHNIQUES

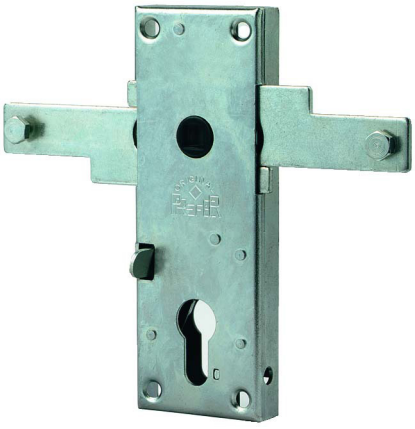

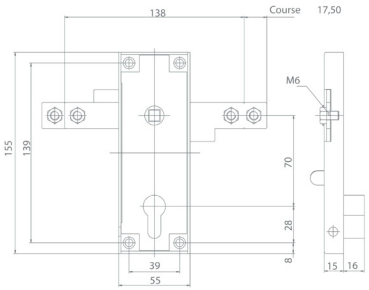

JPM_Fiche_technique_Serrure_en_applique_Prefer_Serrure_Prefer_pour_porte_basculante_1799 - Date de mise à jour :

RÉFÉRENCES

Référence	Désignation
Serrures pour portes de garage et rideaux métalliques Prefer	
Coffre serrure Profil Européen pour porte de garage basculante	
659100-01-0A	1 point débrayable
659200-01-0A	2 points débrayables
656300-01-0A	2 points latéraux
Accessoires pour serrure de porte de garage 659100-659200	
433000-01-0A	Ensemble bouton carré 7 mm
Accessoires pour serrure de porte de garage 656300	
433000-02-0A	Ensemble bouton carré 7 mm

JPM_Fiche_technique_Serrure_en_applique_Prefer_Serrure_Prefer_pour_porte_basculante_1799 - Date de mise à jour :